

Konstrukční trubky s pojistnými otvory

pro pojistné posuvné jednotky GN 134.7 / GN 147.7,
Hliník / nerezová ocel

SPECIFIKACE

Hliník **AL**

eloxované, přírodní barva **EL**

Nerezová ocel AISI 304 **NI**

- Bez popisu, bez povrchové úpravy **BL**

Řezané průřezy bez ořepů bez povrchové úpravy,
tj. povrch není ošetřený

INFORMACE

Konstrukční trubky s pojistnými otvory, GN 990.1 jsou používány společně s pojistnými posuvnými jednotkami GN 134.7 (viz. strana)/ GN 147.7 (viz. strana). Jsou opatřeny otvory B nebo zahloubením S. Toto se objednává dle specifikace „rozmístění otvorů“. Odpovídající průměr otvoru je popsán v tabulce nebo v konstrukčních informacích vybrané pojistné posuvné jednotky.


Umístění otvorů je specifikováno jako absolutní rozměr začínající v počátku. Počet rozměrových hodnot (m_1 , m_2 , ...) odpovídá počtu otvorů. Minimální vzdálenosti okraje nebo otvoru jsou uvedeny v tabulce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Záslepky trubek GN 991 (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana)

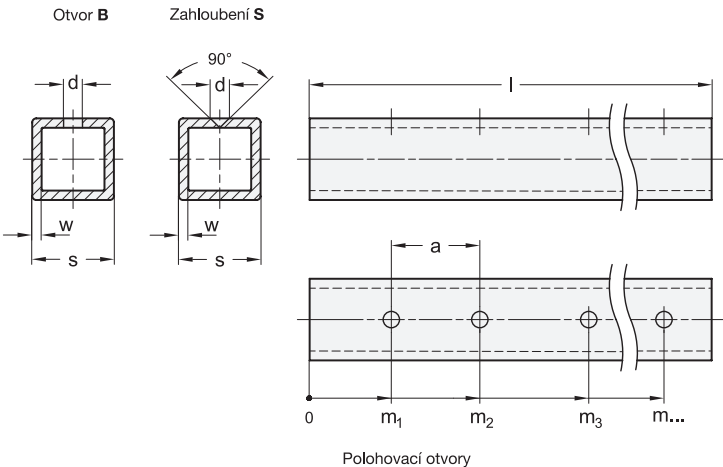

s	Čtvercová	Délka l ±0.5	d ±0.3	a	m1	w
			Vývrt B (pro indexování pístků)	Zahloubení S (pro pružinové pístky)	Minimální vzdálenost otvoru	Minimální hran hrany
V 25	dodávají se ve všech délkách od 100 do 2000 mm (v krocích po 1 mm)	B 5	S 2.5	10	25	2
V 30		B 5	S 2.5	10	25	2
V 40		B 8	S 4.5	16	38	3
V 50		B 8	S 4.5	16	38	3