















Montážní spojky

Přehled typů

Pomocí montážních spojek mohou být trubky a tyče upevněny správnou upínací silou s minimálními požadavky na prostor. Typizované rozteče otvorů a rozměry závitů umožňují velmi jednoduché a efektivní použití montážních spojek při montáži. Konkrétně lze kombinovat otočné spojky pro vytvoření spojek kloubových.





Slitina hliníku používaná pro montážní spojky má vynikající pevnost a dobrou chemickou odolnost. Verze s černým eloxovaným povrchem je dodatečně chráněna proti korozi. Základny z technopolymeru základny a spojovací prvky jsou lehké a odolné proti vlivu rozpouštědel, olejů, mazadel a jiných chemických látek. Speciální drážkování na spojovací trubce MSR zabraňuje riziku samovolného otáčení trubky. Díky upevňovacím a montážním šroubům vyrobeným z nerezové oceli A2 je možné použití za nepříznivých podmínek okolního prostředí.

Výběr příslušenství, jako jsou držáky senzorů, konstrukční tyče a trubky nebo upínací sady, doplňuje celkovou nabídku. V případě potřeby je k dispozici vhodný přídržný magnet (GN 51.6 viz. strana 2032), který usnadňuje rychle umístění. Typickou praktickou aplikací je polohování senzorů, skenerů, reflektorů, kamer, chladicího potrubí a vzduchových trysek.


Základny GN 473 (viz. strana 1878) Hliník		Montážní spojky GN 477 (viz. strana 1879) Hliník	
Spojky křížové GN 474 (viz. strana 1880) Hliník		Spojky křížové otočné GN 475 (viz. strana 1882) Hliník	
T-spojky GN 476 (viz. strana 1883) Hliník		Montážní spojky GN 478 (viz. strana 1884) Hliník	
Čepy s přírubou GN 480 (viz. strana 1185) Ocel, pozinkovaná		Spojky křížové otočné GN 490 (viz. strana 1886) Hliník	
Otočné základny GN 485 (viz. strana 1887) Hliník		Otočné spojky GN 482 (viz. strana 1890) Hliník	
Otočné T-spojky GN 483 (viz. strana 1891) Hliník		Otočné spojky se závitem GN 484 (viz. strana 1892) Hliník	
Držáky senzorů GN 479 (viz. strana 1895) Univerzální držáky GN 479.1 (viz. strana 1896)		Konstrukční tyče Konstrukční trubky GN 480.1 (viz. strana 1904)	
Spojovací prvky MSX. (viz. strana 1906) Technopolymer		Spojovací prvky MSR. (viz. strana 1908) Technopolymer	

Montážní spojky

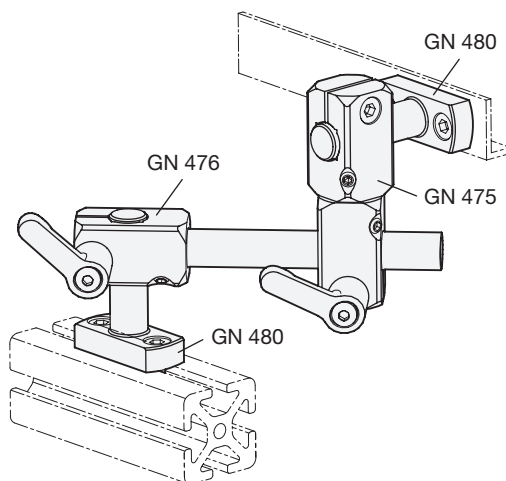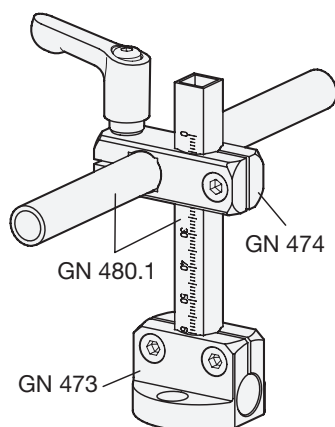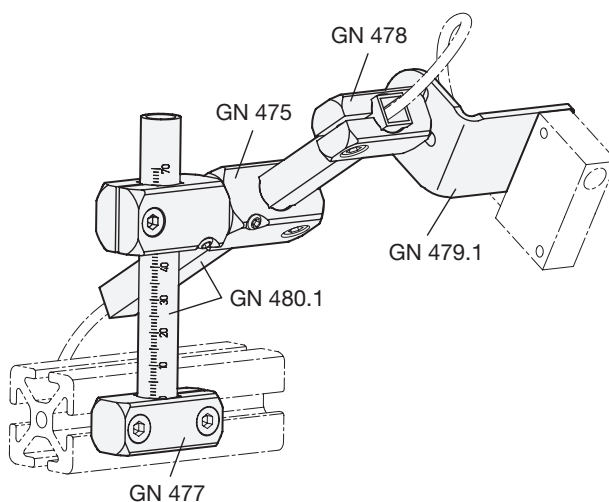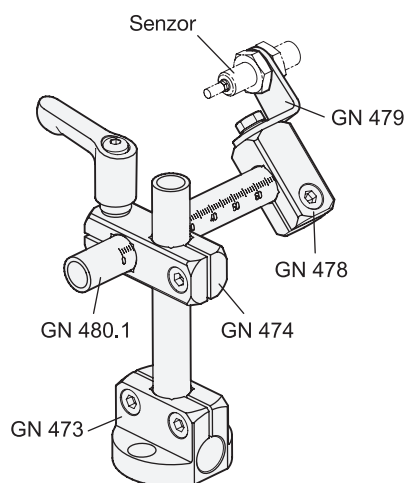
Příklad použití



MSR.

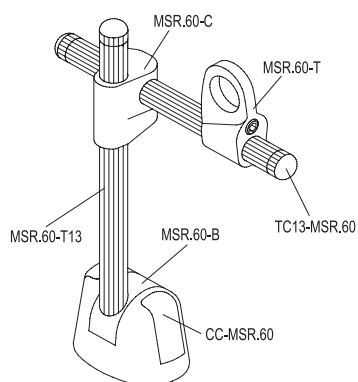

MSX.

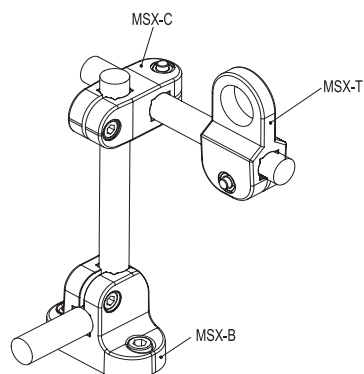

Trubkové spojky 16