

Prodloužení s konektorem M12x1

Pro CFSQ, CFSW, EBR-SWM a EBR-SWB

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Konektor z plastu na bázi polyamidu (PA) s pouzdrem a držákem kontaktu

- **FC-M12x1-P4:** Vnitřní axiální konektor M12x1 se 4 póly. Kabel s izolací v PVC CEI 2022, černá barva. Matice z poniklované mosazi.
- **FC-M12x1-P8:** Vnitřní axiální konektor M12x1 s 8 póly. Kabel s izolací v PVC, černá barva, typ UL/CSA STYLE. Matice z nerezové oceli AISI 316.

KOMPATIBILITA

Elektromechanické produkty s vnějším konektorem se 4 a 8 póly.

- Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem CFSQ (viz. strana 964).
- Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným CFSW (viz. strana 968).
- Rukojeť s monostabilním elektrickým spínačem EBR-SWM (viz. strana -).
- Rukojeť s bistabilním elektrickým spínačem EBR-SW (viz. strana -).

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ



Prodloužení s kabely různých délek.




Konektor	FC-M12x1-P4	FC-M-12x1-P8
Průřez vodičů	4x0,34 mm ²	8x0,33 mm ²
Maximální použitelné napětí	250 V	30 V
Maximální proud	4 A	2 A
Odpor izolace	≥100 Ω 500 V DC	≥100 Ω 500 V DC
Pracovní teplota	-25 °C, +70 °C	-15 °C, +70 °C
Stupeň krytí	IP69K *	IP67 *

* Se správně přišroubovaným konektorem

FC-M12x1-P4

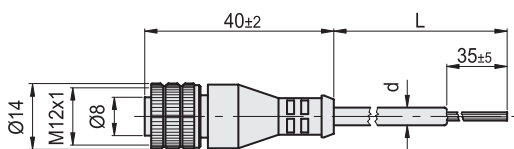

FC-M12x1-P8

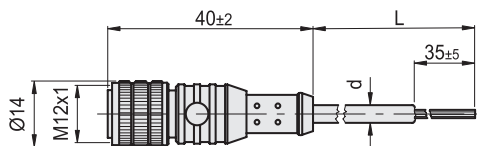

Kód	Označení	L	d	Δ
426502	FC-M12x1-P4-2.5	2500	5	210
426505	FC-M12x1-P4-5.0	5000	5	300
426510	FC-M12x1-P4-10.0	10000	5	400
426503	FC-M12x1-P8-2.5	2500	7.2	210
426506	FC-M12x1-P8-5.0	5000	7.2	300
426511	FC-M12x1-P8-10.0	10000	7.2	400