

Rozšíření nabídky příslušenství pro dopravníky



*GLA vodítka s kulovými
valivými tělesy*



*GCA vodítka s válcovými
valivými tělesy*



*GLB vodítka s oblými
valivými tělesy*



*GLP- HT
pro vysoké teploty*

Nově rozšířená nabídka komponentů pro dopravníky umožňuje vytvoření podpůrných struktur pro produkční linky v různých industriálních sektorech, jako je plnění lahví, balení zboží, či manipulace s materiálem.

K již dostupné nabídce podpůrných bočnic, brzdících segmentů, spojek a držáků, podpěr a koncovek, představuje nyní Elesa+Ganter nová boční vodítka, středová vodítka s valivými tělesy, různých profilů a variant. Dále profily pro boční vodítka a další příslušenství.

Boční a středová vodítka, společně s **kloubovými vodítky** disponují šedými technopolymerovými valivými tělesy na bázi polyethylenu (PE)

Série vodítek **GLA** (boční) a **GCA** (středová) se dodávají s hliníkovým (anodizovaným) tělem, podporám z technopolymeru na bázi acetalu (POM) a nerezovým osičkám (AISI 304).

Kloubová boční vodítka **GLB-1** a **GLB-2** jsou modulární samonosné konstrukce pro vedení produktů na zahnutých částech dopravníků. Tělo se vyrábí z technopolymeru na bázi acetalu (POM), čepy pak z nerezové oceli AISI 304. Tato vedení jsou také vhodná pro použití v prostředích, kde se vyskytují kapaliny, například v místech kde dochází k častému čištění, či plnění. Klouby bočních vodítek dovolují vnější poloměr zakřivení 500 mm. Vnitřní poloměr pak 350 mm.

Standardní provedení s kontaktními kulovými valivými tělesy je možné použít do prostředí, kde se přepravují konzervy, či plastové konteinery. Verze s válcovými kontaktními valivými tělesy se používá pro přepravu kartonových krabic, provedení s oblými kontaktními valivými tělesy je ideální pro vedení skleněných výrobků. Vodítka se vyrábí v jednoduchém, ale i dvojitěm provedení, pro boční vedení produktů, které mají výrazné svislé rozměry na pásových dopravnících.

Lineární boční vodítka ze série **GLP**, **GLR** a **GLT** se používají na vedení produktové linky s různými rozměry výrobků. Nosič je vyrobený z nerezového plechu (AISI 304), tělo vedení pak z technopolymeru na bázi polyethylenu (HMWPE) v přírodní barvě. Přírodní barva materiálu nezanechává žádné stopy na přepravovaném materiálu. Nerezové prvky (čepy, šrouby, matice) zase zaručují korozivzdornost.

Kontakt:

ELESA+GANTER CZ s.r.o.

Počernická 272/96

108 00 Praha

Ondřej Radosta | +420 296 333 870 | info@elesa-ganter.cz

elesa-ganter.cz



DESIGNED
FOR ENGINEERING

Lineární boční vodítka jsou charakteristická pro svoji vysokou odolnost proti opotřebování a díky svému nízkému koeficientu tření je obzvláště vhodný pro vysokorychlostní pohyb.


Série **GLP-HT** vyrábějící se z technopolymeru na bázi polytetrafluoroethylenu (PTFE), jsou určena k použití při vysokých teplotách, například v troubách, fritézách, parních komorách.

Boční vodítka **GLS** s tvarovým profilem se používají pro boční vedení produktů s různými rozměry na pásovéch dopravnících. Vyrábějí se z technopolymeru na bázi polyethylenu (HMWPE) v přírodní barvě, který nezanechává žádné stopy a nosíku z nerezové oceli AISI 304.

Kompletní sestava se dále skládá z řady **příslušenství** jako jsou krytky, oddělovací bloky a technopolymerové podpěry, ramena a nerezové profily.

Elesa+Ganter opět dokazuje že dbá na potřeby zákazníka a snaží se nabídnout co nejširší nabídku komponentů, se speciálními vlastnostmi, tak aby šlo o standard.

Produktové katalogové listy, včetně výkresů a tabulek z rozměry a kódy, jsou dostupné na oficiálním webu elesa-ganter.cz.

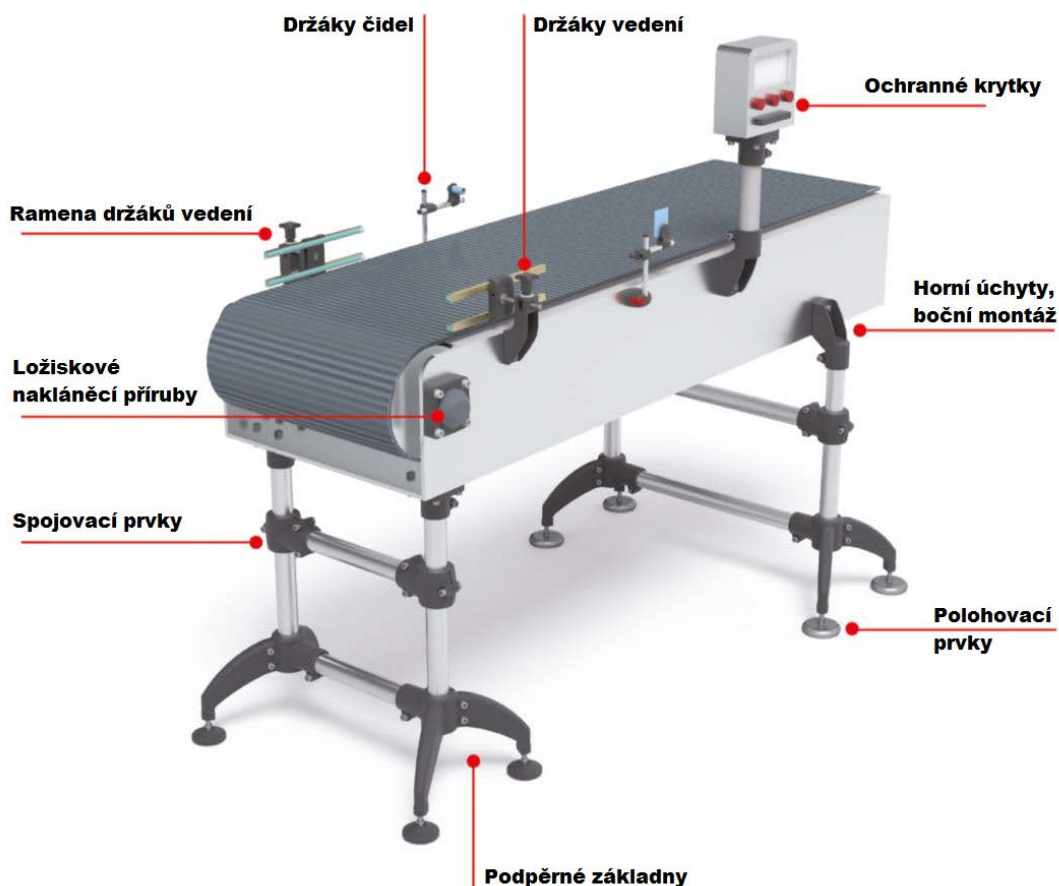

Kontakt:

ELESA+GANTER CZ s.r.o.

Počernická 272/96

108 00 Praha

Ondřej Radosta | +420 296 333 870 | info@elesa-ganter.cz

elesa-ganter.cz



DESIGNED
FOR ENGINEERING