

Západky

Malý typ, ovládání pomocí nástrčného klíče / s křídlovou maticí, se zámkem a bez zámku

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **DK**: s trojhranným hřídelem
- Typ **VK**: se čtyřhranným hřídelem
- Typ **SCH**: s drážkou
- Typ **SK**: s křídlovou maticí
- Typ **SCK**: s křídlovou maticí, uzamykatelný (stejně zámkem)
- Typ **SC**: s klíčem (stejně zámkem)

Stator

Zinková slitina

Polohovací kroužek chromovaný

Polohovací kroužek práškově lakovaný

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Křídlová matice

Zinková slitina

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou

Klíč

Stříbrný nikl s plastovým koncem

Další díly

Pozinkovaná ocel, modrý pozink

Stupeň krytí IP 65

Typ DK / VK / SCH / SK

INFORMACE

Západky GN 115.1 mají menší rozměry než standardní západky GN 115-WOE-ZD (viz. strana), GN 115-WSK-ZD (viz. strana), GN 115-WOE-L (viz. strana), GN 115-WOE-SST (viz. strana) nebo GN 115-WSK-SST (viz. strana) díky čemuž jsou ideální pro použití v omezeném prostoru nebo při požadavcích na nenápadný vzhled.

Zamykají se otočením v rozsahu omezeném na 90°, kdy se západkové rameno přemísťuje do zamknuté polohy za rámeček dveří. Zkosení západkového ramena usnadňuje zavírání dveří.

Západková ramena jsou k dispozici s různými úhly ohybu pro pokrytí vzdálenosti ramen A činící 7,5 / 13,5 mm a 19,5.

Zamykatelné západky (typy SCK a SC) se dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou koncových polohách. Zámek je standardizovaný, takže každý zámek lze otevřít stejným klíčem.

Západky GN 115.1 se dodávají s volně přiloženým západkovým ramenem (vyjma typu SC).

PŘÍSLUŠENSTVÍ



- Klíče s otvorem GN 119.2 (viz. strana 1530)
- Ochranné krytky GN 120 (viz. strana 1486)


NA POPTÁVKU

- Zámek s různými kombinacemi

TECHNICKÉ INFORMACE

- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

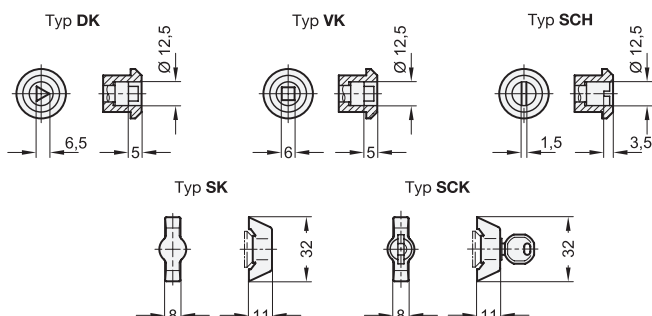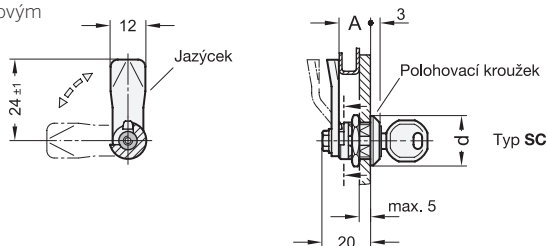

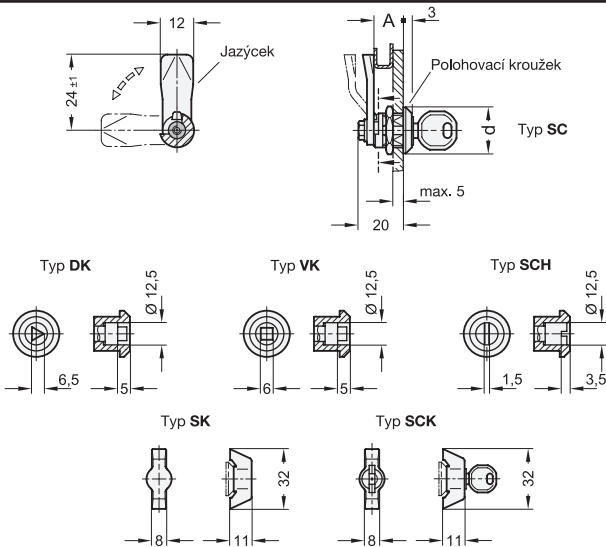

GN 115.1-Polohovací kroužek chromovaný

Označení	Odsazení jazyčku A	d	△
GN 115.1-DK-7,5	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5	19.5	22	39

GN 115.1-Polohovací kroužek práškově lakovaný, černý

Označení	Odsazení jazyčku A	d	△
GN 115.1-DK-7,5-SW	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5-SW	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5-SW	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5-SW	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5-SW	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5-SW	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5-SW	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5-SW	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5-SW	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5-SW	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5-SW	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5-SW	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5-SW	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5-SW	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5-SW	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5-SW	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5-SW	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5-SW	19.5	22	39

