

Polohovací nohy

Nerezová ocel, se soustruženou základnou, s montážními otvory

SPECIFIKACE

Typ (patek)

- Typ **D0**: jemně soustruženo, bez pryžové podložky
- Typ **D1**: jemně soustruženo, s pryžovou podložkou, nasazená, černá

Provedení šroubu

- Provedení **S**: bez matice, vnější šestihran dole
- Provedení **SK**: s maticí, vnější šestihran dole
- Provedení **T**: bez matice, plošky pro klíč dole
- Provedení **TK**: s maticí, plošky pro klíč dole
- Provedení **U**: bez matice, vnitřní šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **UK**: s maticí, vnitřní šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **V**: bez matice, vnější šestihran nahoře a plošky pro klíč dole
- Provedení **VK**: s maticí, vnější šestihran nahoře a plošky pro klíč dole
- Provedení **W**: s nastavitelným válcem, zakrytý závit, plošky pro klíč dole
- Provedení **X**: Vnější šestihran se závitovou vložkou

Základna

Nerezová ocel AISI 304

Nastavovací šroub

Nerezová ocel AISI 303

Matice šestihranná ISO 4032

Nerezová ocel AISI 304

Pryžová podložka, nasazená

NBR (Perbunan®), 70 Shore A

INFORMACE

Polohovací nohy GN 23 jsou doručovány smontované a nerozebíratelné.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)




ZATÍŽITELNOST POLOHOVACÍCH NOH

U polohovacích nohou GN 23 z nerezové oceli je, pro šrouby velikosti M10 a větší, omezené statické zatížení, z důvodu přípustného kontaktního tlaku stavitelného šroubu na základnu (při pevnosti šroubu $\geq 500 \text{ N/mm}^2$). Hodnoty uvedené v tabulce (platí pro typ D0 bez pryžové podložky) předpokládají tlakové zatížení kolmé k základně. Mějte na paměti, že snížení nosnosti také způsobuje ohyb a vzpěr, které často působí na šroub polohovací nohy.


Hodnoty zatížení uvedené v tabulce jsou nezávazné a představují pouze doporučené hodnoty. Tyto hodnoty nezahrnují konkrétní situace a vlivy okolního prostředí.


Uživatel sám musí u konkrétních případů sám určit, zda je výrobek vhodný pro zamýšlený účel a použití. Na uvedené hodnoty může mít vliv vnější prostředí.

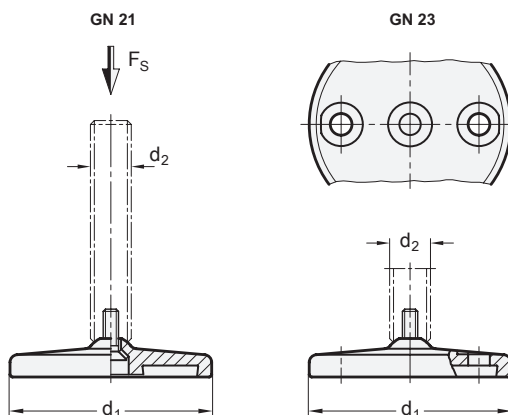

Provedení se závitovým čepem		
S / SK: Vnější šestihran dole, d ₂ M 8, M 10, M 12	T / TK: Plošky pro klíč dole, d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30	U / UK: nitěný šestihran nahoře a plošky pro klíč dole, d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30
V / VK: Vnější šestihran nahoře a plošky pro klíč dole, d ₂ M 16, M 20, M 24	W: Zakrytý závit a plošky pro klíč dole, d ₂ M 16, M 20, M 24	X: Vnější šestihran se závitovou vložkou, d ₂ M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

Půdorysný pohled

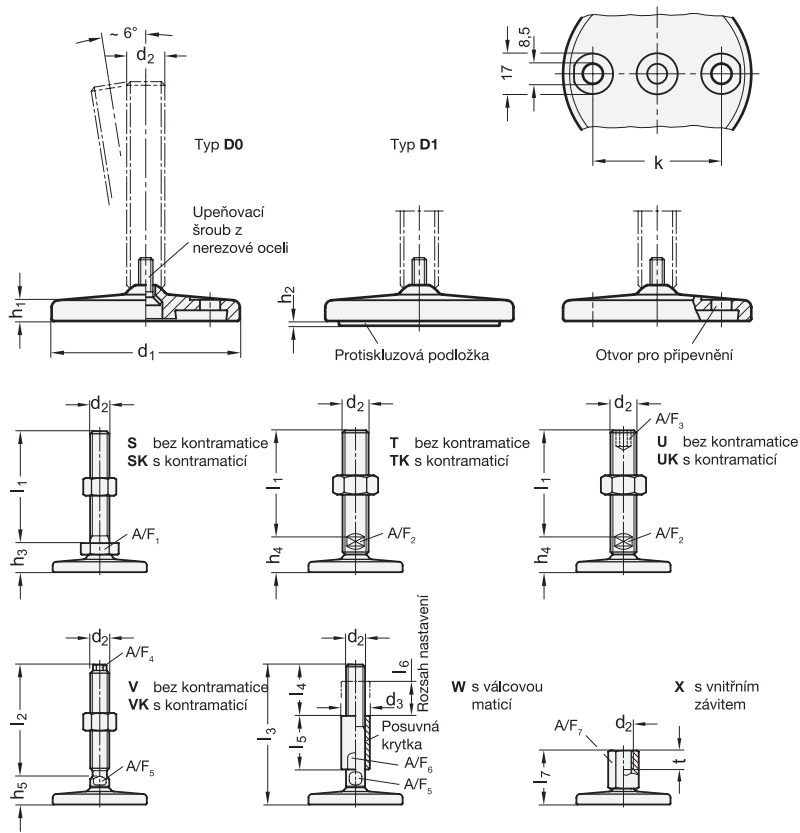

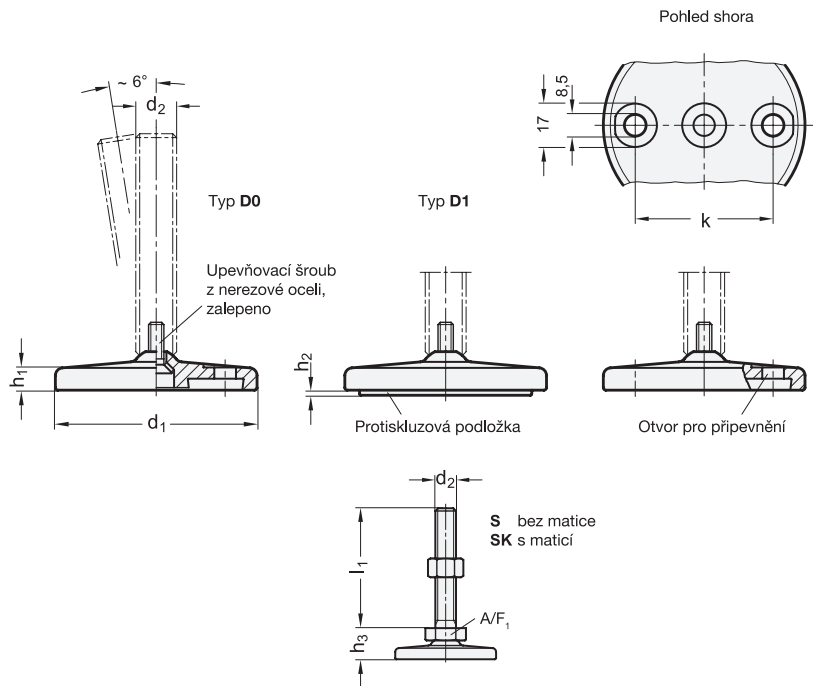

* Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (vnější šestihran dole)

S s maticí
SK bez matice

GN 23-S/SK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	k	h1	h2	h3	A/F ₁	Statické zatížení [kN]	
GN 23-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40	54.5	8.5	-	19.5	17	6	303
GN 23-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40	54.5	-	2	19.5	17	6	325
GN 23-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50	54.5	8.5	-	19.5	17	6	306
GN 23-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50	54.5	-	2	19.5	17	6	328
GN 23-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63	54.5	8.5	-	19.5	17	6	311
GN 23-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63	54.5	-	2	19.5	17	6	333
GN 23-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50	54.5	8.5	-	19.5	17	11	315
GN 23-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50	54.5	-	2	19.5	17	11	337
GN 23-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60	54.5	8.5	-	19.5	17	11	319
GN 23-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60	54.5	-	2	19.5	17	11	341
GN 23-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80	54.5	8.5	-	19.5	17	11	329
GN 23-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80	54.5	-	2	19.5	17	11	351
GN 23-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100	54.5	8.5	-	19.5	17	11	340
GN 23-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100	54.5	-	2	19.5	17	11	362
GN 23-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60	54.5	8.5	-	19.5	17	16	333
GN 23-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60	54.5	-	2	19.5	17	16	355
GN 23-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80	54.5	8.5	-	19.5	17	16	347
GN 23-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80	54.5	-	2	19.5	17	16	369
GN 23-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100	54.5	8.5	-	19.5	17	16	362
GN 23-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100	54.5	-	2	19.5	17	16	384
GN 23-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125	54.5	8.5	-	19.5	17	16	379
GN 23-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125	54.5	-	2	19.5	17	16	401
GN 23-100-M8-40-D0-*	100	M 8	40	70.5	9	-	20.5	17	6	483

GN 23-S/SK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	k	h1	h2	h3	A/F ₁	Statické zatížení [kN]	
GN 23-100-M8-40-D1-*	100	M 8	40	70.5	-	3	20.5	17	6	525
GN 23-100-M8-50-D0-*	100	M 8	50	70.5	9	-	20.5	17	6	486
GN 23-100-M8-50-D1-*	100	M 8	50	70.5	-	3	20.5	17	6	528
GN 23-100-M8-63-D0-*	100	M 8	63	70.5	9	-	20.5	17	6	491
GN 23-100-M8-63-D1-*	100	M 8	63	70.5	-	3	20.5	17	6	533
GN 23-100-M10-50-D0-*	100	M 10	50	70.5	9	-	20.5	17	11	495
GN 23-100-M10-50-D1-*	100	M 10	50	70.5	-	3	20.5	17	11	538
GN 23-100-M10-60-D0-*	100	M 10	60	70.5	9	-	20.5	17	11	499
GN 23-100-M10-60-D1-*	100	M 10	60	70.5	-	3	20.5	17	11	542
GN 23-100-M10-80-D0-*	100	M 10	80	70.5	9	-	20.5	17	11	509
GN 23-100-M10-80-D1-*	100	M 10	80	70.5	-	3	20.5	17	11	552
GN 23-100-M10-100-D0-*	100	M 10	100	70.5	9	-	20.5	17	11	520
GN 23-100-M10-100-D1-*	100	M 10	100	70.5	-	3	20.5	17	11	563
GN 23-100-M12-60-D0-*	100	M 12	60	70.5	9	-	20.5	17	16	513
GN 23-100-M12-60-D1-*	100	M 12	60	70.5	-	3	20.5	17	16	556
GN 23-100-M12-80-D0-*	100	M 12	80	70.5	9	-	20.5	17	16	527
GN 23-100-M12-80-D1-*	100	M 12	80	70.5	-	3	20.5	17	16	570
GN 23-100-M12-100-D0-*	100	M 12	100	70.5	9	-	20.5	17	16	542
GN 23-100-M12-100-D1-*	100	M 12	100	70.5	-	3	20.5	17	16	585
GN 23-100-M12-125-D0-*	100	M 12	125	70.5	9	-	20.5	17	16	559
GN 23-100-M12-125-D1-*	100	M 12	125	70.5	-	3	20.5	17	16	602


Hmotnost provedení S

*Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (plošky pro klíč dole)

T s maticí TK bez matice

GN 23-T/TK STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F ₂	Statické zatížení [kN]	
GN 23-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	54.5	8.5	-	25.5	12	17	392
GN 23-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	54.5	-	2	25.5	12	17	414
GN 23-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	54.5	8.5	-	25.5	12	17	425
GN 23-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	54.5	-	2	25.5	12	17	447
GN 23-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	54.5	8.5	-	25.5	12	17	457
GN 23-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	54.5	-	2	25.5	12	17	479
GN 23-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	54.5	8.5	-	25.5	12	17	489
GN 23-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	54.5	-	2	25.5	12	17	511
GN 23-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	54.5	8.5	-	25.5	12	17	832
GN 23-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	54.5	-	2	25.5	12	17	854
GN 23-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	54.5	8.5	-	25.5	12	17	1163
GN 23-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	54.5	-	2	25.5	12	17	1185
GN 23-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	54.5	8.5	-	27	15	28	448
GN 23-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	54.5	-	2	27	15	28	470
GN 23-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	54.5	8.5	-	27	15	28	507
GN 23-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	54.5	-	2	27	15	28	529
GN 23-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	54.5	8.5	-	27	15	28	557
GN 23-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	54.5	-	2	27	15	28	579
GN 23-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	54.5	8.5	-	27	15	28	608
GN 23-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	54.5	-	2	27	15	28	630
GN 23-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	54.5	8.5	-	27	15	28	708
GN 23-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	54.5	-	2	27	15	28	730
GN 23-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	54.5	8.5	-	27	15	28	1230
GN 23-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	54.5	-	2	27	15	28	1252
GN 23-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	54.5	8.5	-	30.5	19	46	607
GN 23-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	54.5	-	2	30.5	19	46	629
GN 23-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	54.5	8.5	-	30.5	19	46	687
GN 23-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	54.5	-	2	30.5	19	46	709
GN 23-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	54.5	8.5	-	30.5	19	46	753
GN 23-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	54.5	-	2	30.5	19	46	775
GN 23-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	54.5	8.5	-	30.5	19	46	899
GN 23-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	54.5	-	2	30.5	19	46	921
GN 23-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	54.5	8.5	-	30.5	19	46	2069
GN 23-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	54.5	-	2	30.5	19	46	2091
GN 23-100-M16-75-D0-*	100	M 16	75	70.5	9	-	26.5	12	17	572
GN 23-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	70.5	-	3	26.5	12	17	614
GN 23-100-M16-100-D0-*	100	M 16	100	70.5	9	-	26.5	12	17	605
GN 23-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	70.5	-	3	26.5	12	17	647
GN 23-100-M16-125-D0-*	100	M 16	125	70.5	9	-	26.5	12	17	637
GN 23-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	70.5	-	3	26.5	12	17	679
GN 23-100-M16-150-D0-*	100	M 16	150	70.5	9	-	26.5	12	17	669
GN 23-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	70.5	-	3	26.5	12	17	711
GN 23-100-M16-200-D0-*	100	M 16	200	70.5	9	-	26.5	12	17	1012
GN 23-100-M16-200-D1-*	100	M 16	200	70.5	-	3	26.5	12	17	1054
GN 23-100-M16-250-D0-*	100	M 16	250	70.5	9	-	26.5	12	17	1343
GN 23-100-M16-250-D1-*	100	M 16	250	70.5	-	3	26.5	12	17	1385
GN 23-100-M20-75-D0-*	100	M 20	75	70.5	9	-	28	15	28	653
GN 23-100-M20-75-D1-*	100	M 20	75	70.5	-	3	28	15	28	695
GN 23-100-M20-100-D0-*	100	M 20	100	70.5	9	-	28	15	28	712
GN 23-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	70.5	-	3	28	15	28	754
GN 23-100-M20-125-D0-*	100	M 20	125	70.5	9	-	28	15	28	762
GN 23-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	70.5	-	3	28	15	28	804
GN 23-100-M20-150-D0-*	100	M 20	150	70.5	9	-	28	15	28	813
GN 23-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	70.5	-	3	28	15	28	855
GN 23-100-M20-200-D0-*	100	M 20	200	70.5	9	-	28	15	28	913
GN 23-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	70.5	-	3	28	15	28	955
GN 23-100-M20-250-D0-*	100	M 20	250	70.5	9	-	28	15	28	1435
GN 23-100-M20-250-D1-*	100	M 20	250	70.5	-	3	28	15	28	1477
GN 23-100-M24-100-D0-*	100	M 24	100	70.5	9	-	31.5	19	46	800

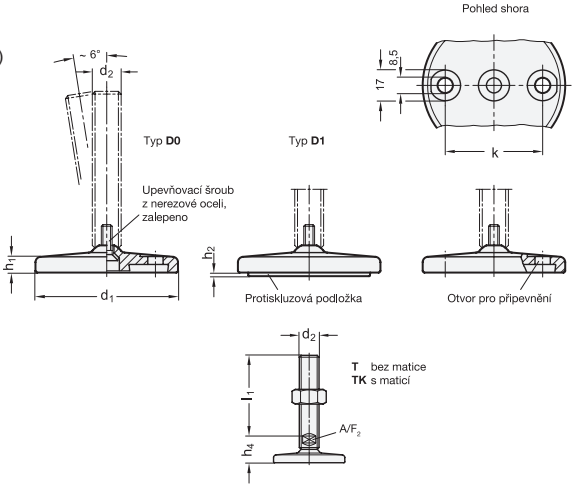

GN 23-T/TK STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F ₂	Statické zatížení [kN]	
GN 23-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	70.5	-	3	31.5	19	46	842
GN 23-100-M24-125-D0-*	100	M 24	125	70.5	9	-	31.5	19	46	880
GN 23-100-M24-125-D1-*	100	M 24	125	70.5	-	3	31.5	19	46	922
GN 23-100-M24-150-D0-*	100	M 24	150	70.5	9	-	31.5	19	46	946
GN 23-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	70.5	-	3	31.5	19	46	988
GN 23-100-M24-200-D0-*	100	M 24	200	70.5	9	-	31.5	19	46	1092
GN 23-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	70.5	-	3	31.5	19	46	1134
GN 23-100-M24-300-D0-*	100	M 24	300	70.5	9	-	31.5	19	46	2262
GN 23-100-M24-300-D1-*	100	M 24	300	70.5	-	3	31.5	19	46	2304
GN 23-120-M20-75-D0-*	120	M 20	75	95.5	12	-	32	15	28	1008
GN 23-120-M20-75-D1-*	120	M 20	75	95.5	-	3.5	32	15	28	1091
GN 23-120-M20-100-D0-*	120	M 20	100	95.5	12	-	32	15	28	1067
GN 23-120-M20-100-D1-*	120	M 20	100	95.5	-	3.5	32	15	28	1150
GN 23-120-M20-125-D0-*	120	M 20	125	95.5	12	-	32	15	28	1117
GN 23-120-M20-125-D1-*	120	M 20	125	95.5	-	3.5	32	15	28	1200
GN 23-120-M20-150-D0-*	120	M 20	150	95.5	12	-	32	15	28	1168
GN 23-120-M20-150-D1-*	120	M 20	150	95.5	-	3.5	32	15	28	1251
GN 23-120-M20-200-D0-*	120	M 20	200	95.5	12	-	32	15	28	1268
GN 23-120-M20-200-D1-*	120	M 20	200	95.5	-	3.5	32	15	28	1351
GN 23-120-M20-250-D0-*	120	M 20	250	95.5	12	-	32	15	28	1790
GN 23-120-M20-250-D1-*	120	M 20	250	95.5	-	3.5	32	15	28	1872
GN 23-120-M24-100-D0-*	120	M 24	100	95.5	12	-	35.5	19	46	1164
GN 23-120-M24-100-D1-*	120	M 24	100	95.5	-	3.5	35.5	19	46	1247
GN 23-120-M24-125-D0-*	120	M 24	125	95.5	12	-	35.5	19	46	1244
GN 23-120-M24-125-D1-*	120	M 24	125	95.5	-	3.5	35.5	19	46	1327
GN 23-120-M24-150-D0-*	120	M 24	150	95.5	12	-	35.5	19	46	1310
GN 23-120-M24-150-D1-*	120	M 24	150	95.5	-	3.5	35.5	19	46	1393
GN 23-120-M24-200-D0-*	120	M 24	200	95.5	12	-	35.5	19	46	1456
GN 23-120-M24-200-D1-*	120	M 24	200	95.5	-	3.5	35.5	19	46	1539
GN 23-120-M24-300-D0-*	120	M 24	300	95.5	12	-	35.5	19	46	2626
GN 23-120-M24-300-D1-*	120	M 24	300	95.5	-	3.5	35.5	19	46	2709
GN 23-120-M30-100-D0-*	120	M 30	100	95.5	12	-	39.5	24	43	1402
GN 23-120-M30-100-D1-*	120	M 30	100	95.5	-	3.5	39.5	24	43	1484
GN 23-120-M30-125-D0-*	120	M 30	125	95.5	12	-	39.5	24	43	1497
GN 23-120-M30-125-D1-*	120	M 30	125	95.5	-	3.5	39.5	24	43	1580
GN 23-120-M30-150-D0-*	120	M 30	150	95.5	12	-	39.5	24	43	1616
GN 23-120-M30-150-D1-*	120	M 30	150	95.5	-	3.5	39.5	24	43	1698
GN 23-120-M30-200-D0-*	120	M 30	200	95.5	12	-	39.5	24	43	1852
GN 23-120-M30-200-D1-*	120	M 30	200	95.5	-	3.5	39.5	24	43	1935
GN 23-120-M30-300-D0-*	120	M 30	300	95.5	12	-	39.5	24	43	3378
GN 23-120-M30-300-D1-*	120	M 30	300	95.5	-	3.5	39.5	24	43	3461

Hmotnost provedení T


*Doplňte označení o provedení stavitelné nohy (vnitřní šestihran nahoře / plošky pro klíč dole)

U s maticí UK bez matice

GN 23-U/UK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/FA/F 2 3	Statické zatížení [kN]	
GN 23-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	54,5	8,5	-	25,5	12 8	17	387
GN 23-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	54,5	-	2	25,5	12 8	17	409
GN 23-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	54,5	8,5	-	25,5	12 8	17	419
GN 23-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	54,5	-	2	25,5	12 8	17	441
GN 23-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	54,5	8,5	-	25,5	12 8	17	426
GN 23-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	54,5	-	2	25,5	12 8	17	448
GN 23-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	54,5	8,5	-	25,5	12 8	17	484
GN 23-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	54,5	-	2	25,5	12 8	17	506
GN 23-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	54,5	8,5	-	25,5	12 8	17	550
GN 23-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	54,5	-	2	25,5	12 8	17	572
GN 23-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	54,5	8,5	-	25,5	12 8	17	880
GN 23-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	54,5	-	2	25,5	12 8	17	902
GN 23-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	54,5	8,5	-	27 15	10 28	28	448
GN 23-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	54,5	-	2	27 15	10 28	28	470
GN 23-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	54,5	8,5	-	27 15	10 28	28	686
GN 23-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	54,5	-	2	27 15	10 28	28	708
GN 23-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	54,5	8,5	-	27 15	10 28	28	549
GN 23-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	54,5	-	2	27 15	10 28	28	571
GN 23-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	54,5	8,5	-	27 15	10 28	28	607
GN 23-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	54,5	-	2	27 15	10 28	28	629
GN 23-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	54,5	8,5	-	27 15	10 28	28	702
GN 23-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	54,5	-	2	27 15	10 28	28	724
GN 23-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	54,5	8,5	-	27 15	10 28	28	1225
GN 23-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	54,5	-	2	27 15	10 28	28	1247
GN 23-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	54,5	8,5	-	30,5 19	12 46	46	670
GN 23-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	54,5	-	2	30,5 19	12 46	46	692
GN 23-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	54,5	8,5	-	30,5 19	12 46	46	662
GN 23-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	54,5	-	2	30,5 19	12 46	46	684
GN 23-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	54,5	8,5	-	30,5 19	12 46	46	743
GN 23-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	54,5	-	2	30,5 19	12 46	46	765
GN 23-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	54,5	8,5	-	30,5 19	12 46	46	879
GN 23-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	54,5	-	2	30,5 19	12 46	46	901
GN 23-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	54,5	8,5	-	30,5 19	12 46	46	1688
GN 23-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	54,5	-	2	30,5 19	12 46	46	1710
GN 23-100-M16-75-D0-*	100	M 16	75	70,5	9	-	26,5 12	8 17	17	567
GN 23-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	70,5	-	3	26,5 12	8 17	17	609
GN 23-100-M16-100-D0-*	100	M 16	100	70,5	9	-	26,5 12	8 17	17	599
GN 23-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	70,5	-	3	26,5 12	8 17	17	641
GN 23-100-M16-125-D0-*	100	M 16	125	70,5	9	-	26,5 12	8 17	17	606
GN 23-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	70,5	-	3	26,5 12	8 17	17	648
GN 23-100-M16-150-D0-*	100	M 16	150	70,5	9	-	26,5 12	8 17	17	664
GN 23-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	70,5	-	3	26,5 12	8 17	17	706
GN 23-100-M16-200-D0-*	100	M 16	200	70,5	9	-	26,5 12	8 17	17	730
GN 23-100-M16-200-D1-*	100	M 16	200	70,5	-	3	26,5 12	8 17	17	772
GN 23-100-M16-250-D0-*	100	M 16	250	70,5	9	-	26,5 12	8 17	17	1060
GN 23-100-M16-250-D1-*	100	M 16	250	70,5	-	3	26,5 12	8 17	17	1102
GN 23-100-M20-75-D0-*	100	M 20	75	70,5	9	-	28 15	10 28	28	653
GN 23-100-M20-75-D1-*	100	M 20	75	70,5	-	3	28 15	10 28	28	695
GN 23-100-M20-100-D0-*	100	M 20	100	70,5	9	-	28 15	10 28	28	891
GN 23-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	70,5	-	3	28 15	10 28	28	933
GN 23-100-M20-125-D0-*	100	M 20	125	70,5	9	-	28 15	10 28	28	754
GN 23-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	70,5	-	3	28 15	10 28	28	796
GN 23-100-M20-150-D0-*	100	M 20	150	70,5	9	-	28 15	10 28	28	812
GN 23-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	70,5	-	3	28 15	10 28	28	854
GN 23-100-M20-200-D0-*	100	M 20	200	70,5	9	-	28 15	10 28	28	907
GN 23-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	70,5	-	3	28 15	10 28	28	949
GN 23-100-M20-250-D0-*	100	M 20	250	70,5	9	-	28 15	10 28	28	1430
GN 23-100-M20-250-D1-*	100	M 20	250	70,5	-	3	28 15	10 28	28	1472
GN 23-100-M24-100-D0-*	100	M 24	100	70,5	9	-	31,5 19	12 46	46	863

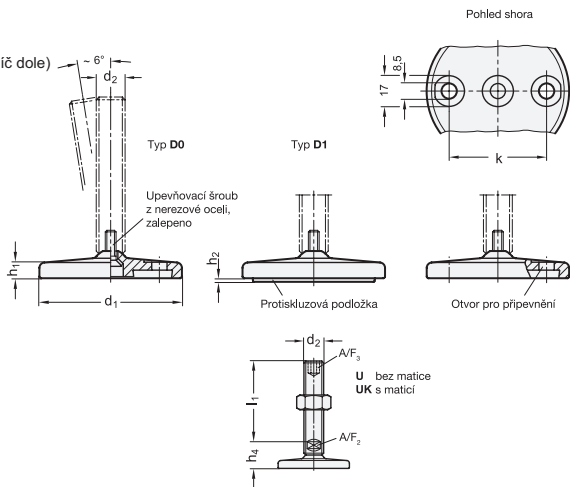


GN 23-U/UK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F/A/ 2 3	F	Statické zatížení [kN]	
GN 23-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	70.5	-	3	31.5	19	12	46	905
GN 23-100-M24-125-D0-*	100	M 24	125	70.5	9	-	31.5	19	12	46	855
GN 23-100-M24-125-D1-*	100	M 24	125	70.5	-	3	31.5	19	12	46	897
GN 23-100-M24-150-D0-*	100	M 24	150	70.5	9	-	31.5	19	12	46	936
GN 23-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	70.5	-	3	31.5	19	12	46	978
GN 23-100-M24-200-D0-*	100	M 24	200	70.5	9	-	31.5	19	12	46	1072
GN 23-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	70.5	-	3	31.5	19	12	46	1114
GN 23-100-M24-300-D0-*	100	M 24	300	70.5	9	-	31.5	19	12	46	1881
GN 23-100-M24-300-D1-*	100	M 24	300	70.5	-	3	31.5	19	12	46	1923
GN 23-120-M20-75-D0-*	120	M 20	75	95.5	12	-	32	15	10	28	1008
GN 23-120-M20-75-D1-*	120	M 20	75	95.5	-	3.5	32	15	10	28	1091
GN 23-120-M20-100-D0-*	120	M 20	100	95.5	12	-	32	15	10	28	1246
GN 23-120-M20-100-D1-*	120	M 20	100	95.5	-	3.5	32	15	10	28	1329
GN 23-120-M20-125-D0-*	120	M 20	125	95.5	12	-	32	15	10	28	1109
GN 23-120-M20-125-D1-*	120	M 20	125	95.5	-	3.5	32	15	10	28	1192
GN 23-120-M20-150-D0-*	120	M 20	150	95.5	12	-	32	15	10	28	1167
GN 23-120-M20-150-D1-*	120	M 20	150	95.5	-	3.5	32	15	10	28	1250
GN 23-120-M20-200-D0-*	120	M 20	200	95.5	12	-	32	15	10	28	1262
GN 23-120-M20-200-D1-*	120	M 20	200	95.5	-	3.5	32	15	10	28	1345
GN 23-120-M20-250-D0-*	120	M 20	250	95.5	12	-	32	15	10	28	1785
GN 23-120-M20-250-D1-*	120	M 20	250	95.5	-	3.5	32	15	10	28	1868
GN 23-120-M24-100-D0-*	120	M 24	100	95.5	12	-	35.5	19	12	46	1227
GN 23-120-M24-100-D1-*	120	M 24	100	95.5	-	3.5	35.5	19	12	46	1310
GN 23-120-M24-125-D0-*	120	M 24	125	95.5	12	-	35.5	19	12	46	1219
GN 23-120-M24-125-D1-*	120	M 24	125	95.5	-	3.5	35.5	19	12	46	1302
GN 23-120-M24-150-D0-*	120	M 24	150	95.5	12	-	35.5	19	12	46	1300
GN 23-120-M24-150-D1-*	120	M 24	150	95.5	-	3.5	35.5	19	12	46	1383
GN 23-120-M24-200-D0-*	120	M 24	200	95.5	12	-	35.5	19	12	46	1436
GN 23-120-M24-200-D1-*	120	M 24	200	95.5	-	3.5	35.5	19	12	46	1519
GN 23-120-M24-300-D0-*	120	M 24	300	95.5	12	-	35.5	19	12	46	2245
GN 23-120-M24-300-D1-*	120	M 24	300	95.5	-	3.5	35.5	19	12	46	2328
GN 23-120-M30-100-D0-*	120	M 30	100	95.5	12	-	39.5	24	12	43	1352
GN 23-120-M30-100-D1-*	120	M 30	100	95.5	-	3.5	39.5	24	12	43	1435
GN 23-120-M30-125-D0-*	120	M 30	125	95.5	12	-	39.5	24	12	43	1468
GN 23-120-M30-125-D1-*	120	M 30	125	95.5	-	3.5	39.5	24	12	43	1551
GN 23-120-M30-150-D0-*	120	M 30	150	95.5	12	-	39.5	24	12	43	1580
GN 23-120-M30-150-D1-*	120	M 30	150	95.5	-	3.5	39.5	24	12	43	1663
GN 23-120-M30-200-D0-*	120	M 30	200	95.5	12	-	39.5	24	12	43	1810
GN 23-120-M30-200-D1-*	120	M 30	200	95.5	-	3.5	39.5	24	12	43	1893
GN 23-120-M30-300-D0-*	120	M 30	300	95.5	12	-	39.5	24	12	43	3224
GN 23-120-M30-300-D1-*	120	M 30	300	95.5	-	3.5	39.5	24	12	43	3307

Hmotnost provedení U

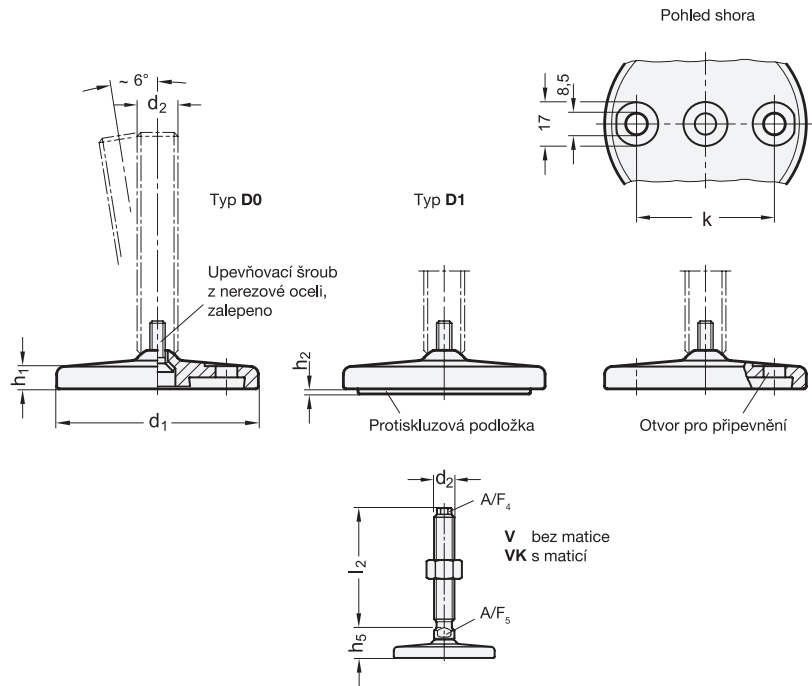

*Doplňte označení o provedení stavitelné nohy (vnitřní šestihran nahore / plošky pro klíč dole)

V
s maticí

VK
bez matice

GN 23-V/VK

STAINLESS STEEL


Označení	d1	d2	l2	k	h1	h2	h5	A/4	F/5	Statické zatížení [kN]	
GN 23-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	54.5	8.5	-	21.5	10	12	21	1256
GN 23-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	54.5	-	2	21.5	10	12	21	1278
GN 23-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	54.5	8.5	-	21.5	10	12	21	417
GN 23-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	54.5	-	2	21.5	10	12	21	439
GN 23-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	54.5	8.5	-	21.5	10	12	21	449
GN 23-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	54.5	-	2	21.5	10	12	21	471
GN 23-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	54.5	8.5	-	21.5	10	12	21	482
GN 23-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	54.5	-	2	21.5	10	12	21	504
GN 23-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	54.5	8.5	-	23	13	16	35	498
GN 23-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	54.5	-	2	23	13	16	35	520
GN 23-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	54.5	8.5	-	23	13	16	35	549
GN 23-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	54.5	-	2	23	13	16	35	571
GN 23-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	54.5	8.5	-	23	13	16	35	601
GN 23-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	54.5	-	2	23	13	16	35	623
GN 23-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	54.5	8.5	-	23	13	16	35	706
GN 23-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	54.5	-	2	23	13	16	35	728
GN 23-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	54.5	8.5	-	26	17	20	52	593
GN 23-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	54.5	-	2	26	17	20	52	615
GN 23-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	54.5	8.5	-	26	17	20	52	741
GN 23-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	54.5	-	2	26	17	20	52	763
GN 23-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	54.5	8.5	-	26	17	20	52	887
GN 23-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	54.5	-	2	26	17	20	52	909
GN 23-100-M16-75-D0-*	100	M 16	75	70.5	9	-	22.5	10	12	21	1436

GN 23-V/VK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l2	k	h1	h2	h5	A/4	F/5	Statické zatížení [kN]	
GN 23-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	70.5	-	3	22.5	10	12	21	1478
GN 23-100-M16-100-D0-*	100	M 16	100	70.5	9	-	22.5	10	12	21	597
GN 23-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	70.5	-	3	22.5	10	12	21	639
GN 23-100-M16-125-D0-*	100	M 16	125	70.5	9	-	22.5	10	12	21	629
GN 23-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	70.5	-	3	22.5	10	12	21	671
GN 23-100-M16-150-D0-*	100	M 16	150	70.5	9	-	22.5	10	12	21	662
GN 23-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	70.5	-	3	22.5	10	12	21	704
GN 23-100-M20-100-D0-*	100	M 20	100	70.5	9	-	24	13	16	35	703
GN 23-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	70.5	-	3	24	13	16	35	745
GN 23-100-M20-125-D0-*	100	M 20	125	70.5	9	-	24	13	16	35	754
GN 23-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	70.5	-	3	24	13	16	35	796
GN 23-100-M20-150-D0-*	100	M 20	150	70.5	9	-	24	13	16	35	806
GN 23-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	70.5	-	3	24	13	16	35	848
GN 23-100-M20-200-D0-*	100	M 20	200	70.5	9	-	24	13	16	35	911
GN 23-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	70.5	-	3	24	13	16	35	953
GN 23-100-M24-100-D0-*	100	M 24	100	70.5	9	-	27	17	20	52	786
GN 23-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	70.5	-	3	27	17	20	52	828
GN 23-100-M24-150-D0-*	100	M 24	150	70.5	9	-	27	17	20	52	934
GN 23-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	70.5	-	3	27	17	20	52	976
GN 23-100-M24-200-D0-*	100	M 24	200	70.5	9	-	27	17	20	52	1080
GN 23-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	70.5	-	3	27	17	20	52	1122


Hmotnost provedení V

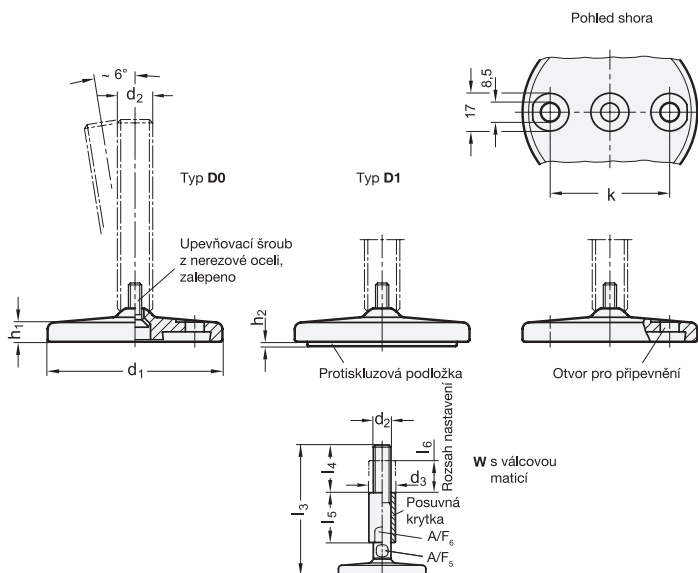

GN 23-W

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l3 ≈	k	d3	h1	h2	l4	l5	l6	A/F 5	A/F 6	Statické zatížení [kN]	
GN 23-80-M16-118-D0-W	80	M 16	118	54.5	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	510
GN 23-80-M16-118-D1-W	80	M 16	118	54.5	24	-	2	45	45	29	12	20	25	532
GN 23-80-M16-143-D0-W	80	M 16	143	54.5	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	547
GN 23-80-M16-143-D1-W	80	M 16	143	54.5	24	-	2	45	45	29	12	20	25	569
GN 23-80-M16-168-D0-W	80	M 16	168	54.5	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	588
GN 23-80-M16-168-D1-W	80	M 16	168	54.5	24	-	2	45	45	29	12	20	25	610
GN 23-80-M16-193-D0-W	80	M 16	193	54.5	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	628
GN 23-80-M16-193-D1-W	80	M 16	193	54.5	24	-	2	45	45	29	12	20	25	650
GN 23-80-M20-143-D0-W	80	M 20	143	54.5	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	728
GN 23-80-M20-143-D1-W	80	M 20	143	54.5	30	-	2	56	56	36	16	24	35	750
GN 23-80-M20-168-D0-W	80	M 20	168	54.5	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	791
GN 23-80-M20-168-D1-W	80	M 20	168	54.5	30	-	2	56	56	36	16	24	35	813
GN 23-80-M20-193-D0-W	80	M 20	193	54.5	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	854
GN 23-80-M20-193-D1-W	80	M 20	193	54.5	30	-	2	56	56	36	16	24	35	876
GN 23-80-M20-243-D0-W	80	M 20	243	54.5	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	978
GN 23-80-M20-243-D1-W	80	M 20	243	54.5	30	-	2	56	56	36	16	24	35	1000
GN 23-80-M24-168-D0-W	80	M 24	168	54.5	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1022
GN 23-80-M24-168-D1-W	80	M 24	168	54.5	35	-	2	67	67	42	20	30	52	1044
GN 23-80-M24-218-D0-W	80	M 24	218	54.5	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1200
GN 23-80-M24-218-D1-W	80	M 24	218	54.5	35	-	2	67	67	42	20	30	52	1222
GN 23-80-M24-268-D0-W	80	M 24	268	54.5	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1379
GN 23-80-M24-268-D1-W	80	M 24	268	54.5	35	-	2	67	67	42	20	30	52	1401
GN 23-100-M16-119-D0-W	100	M 16	119	70.5	24	9	-	45	45	32	12	20	25	690
GN 23-100-M16-119-D1-W	100	M 16	119	70.5	24	-	3	45	45	32	12	20	25	732
GN 23-100-M16-144-D0-W	100	M 16	144	70.5	24	9	-	45	45	32	12	20	25	727
GN 23-100-M16-144-D1-W	100	M 16	144	70.5	24	-	3	45	45	32	12	20	25	769
GN 23-100-M16-169-D0-W	100	M 16	169	70.5	24	9	-	45	45	32	12	20	25	768
GN 23-100-M16-169-D1-W	100	M 16	169	70.5	24	-	3	45	45	32	12	20	25	810
GN 23-100-M16-194-D0-W	100	M 16	194	70.5	24	9	-	45	45	32	12	20	25	808
GN 23-100-M16-194-D1-W	100	M 16	194	70.5	24	-	3	45	45	32	12	20	25	850
GN 23-100-M20-144-D0-W	100	M 20	144	70.5	30	9	-	56	56	40	16	24	35	933
GN 23-100-M20-144-D1-W	100	M 20	144	70.5	30	-	3	56	56	40	16	24	35	975
GN 23-100-M20-169-D0-W	100	M 20	169	70.5	30	9	-	56	56	40	16	24	35	996
GN 23-100-M20-169-D1-W	100	M 20	169	70.5	30	-	3	56	56	40	16	24	35	1038
GN 23-100-M20-194-D0-W	100	M 20	194	70.5	30	9	-	56	56	40	16	24	35	1059
GN 23-100-M20-194-D1-W	100	M 20	194	70.5	30	-	3	56	56	40	16	24	35	1101
GN 23-100-M20-244-D0-W	100	M 20	244	70.5	30	9	-	56	56	40	16	24	35	1183
GN 23-100-M20-244-D1-W	100	M 20	244	70.5	30	-	3	56	56	40	16	24	35	1225
GN 23-100-M24-169-D0-W	100	M 24	169	70.5	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1215
GN 23-100-M24-169-D1-W	100	M 24	169	70.5	35	-	3	67	67	48	20	30	52	1257
GN 23-100-M24-219-D0-W	100	M 24	219	70.5	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1393
GN 23-100-M24-219-D1-W	100	M 24	219	70.5	35	-	3	67	67	48	20	30	52	1435
GN 23-100-M24-269-D0-W	100	M 24	269	70.5	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1572
GN 23-100-M24-269-D1-W	100	M 24	269	70.5	35	-	3	67	67	48	20	30	52	1614

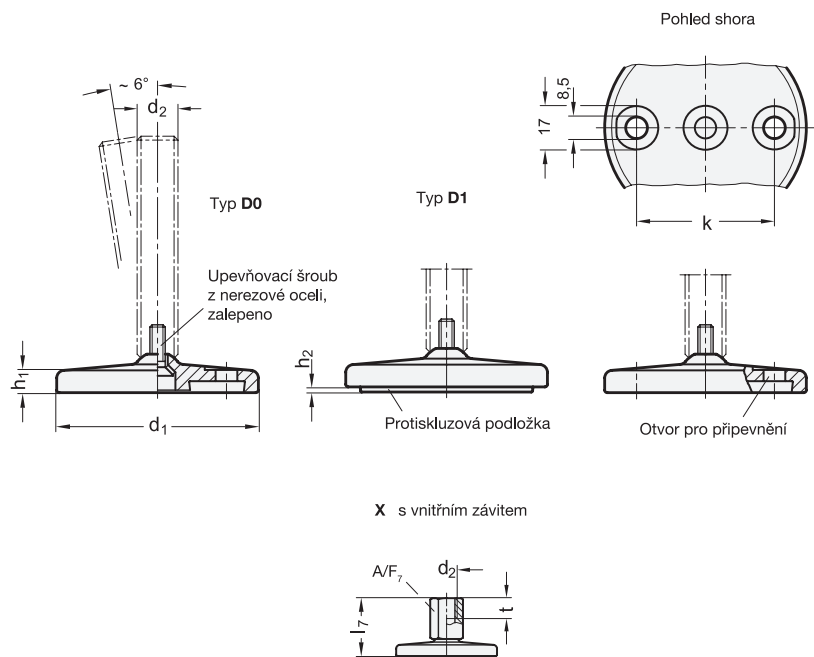

GN 23-X

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l7	k	h1	h2	A/F7	t	Statické zatížení [kN]	⚖
GN 23-80-M8-34-D0-X	80	M 8	34	54.5	8.5	-	14	8	17	324
GN 23-80-M8-34-D1-X	80	M 8	34	54.5	-	2	14	8	17	346
GN 23-80-M10-37-D0-X	80	M 10	37	54.5	8.5	-	14	10	17	324
GN 23-80-M10-37-D1-X	80	M 10	37	54.5	-	2	14	10	17	346
GN 23-80-M12-40-D0-X	80	M 12	40	54.5	8.5	-	17	12	17	339
GN 23-80-M12-40-D1-X	80	M 12	40	54.5	-	2	17	12	17	361
GN 23-80-M16-46-D0-X	80	M 16	46	54.5	8.5	-	22	16	17	355
GN 23-80-M16-46-D1-X	80	M 16	46	54.5	-	2	22	16	17	377
GN 23-80-M20-54-D0-X	80	M 20	54	54.5	8.5	-	27	20	28	419
GN 23-80-M20-54-D1-X	80	M 20	54	54.5	-	2	27	20	28	441
GN 23-100-M8-35-D0-X	100	M 8	35	70.5	9	-	14	8	17	485
GN 23-100-M8-35-D1-X	100	M 8	35	70.5	-	3	14	8	17	527
GN 23-100-M10-38-D0-X	100	M 10	38	70.5	9	-	14	10	17	485
GN 23-100-M10-38-D1-X	100	M 10	38	70.5	-	3	14	10	17	527
GN 23-100-M12-41-D0-X	100	M 12	41	70.5	9	-	17	12	17	500
GN 23-100-M12-41-D1-X	100	M 12	41	70.5	-	3	17	12	17	542
GN 23-100-M16-47-D0-X	100	M 16	47	70.5	9	-	22	16	17	535
GN 23-100-M16-47-D1-X	100	M 16	47	70.5	-	3	22	16	17	577
GN 23-100-M20-55-D0-X	100	M 20	55	70.5	9	-	27	20	28	624
GN 23-100-M20-55-D1-X	100	M 20	55	70.5	-	3	27	20	28	666
GN 23-120-M20-59-D0-X	120	M 20	59	95.5	12	-	27	20	28	980
GN 23-120-M20-59-D1-X	120	M 20	59	95.5	-	3.5	27	20	28	1063

