

Automatické spojovací prvky

Ocelové, ke spojení hliníkových profilů (modulární systém „i“), k pravouhlému spojení jednoduchou nebo dvojitou maticí do drážky nebo ke spojení čelních stran

SPECIFIKACE

Typ profilů

- Typ S: těžký

Označení

- R: spojení v pravém úhlu
- D: se 2 šrouby a dvojitou maticí do drážky
- S: spojení dvou čelních stran

Ocel

pozinkovaná, modrý pozink SZ

INFORMACE


Automatické spojovací prvky GN 23i (označení R) slouží ke spojení dvou kolmých hliníkových profilů. Profily není nutné obrábět. Tento spoj můžete umístit do libovolné části drážky a posouvat jej.

Automatické spojovací články GN 23i (označení D) slouží ke spojení dvou kolmých hliníkových profilů a brání jejich kroucení. Profily není nutné obrábět. Tento spoj můžete umístit do libovolné části drážky a posouvat jej.




Automatické spojovací prvky GN 23i (označení S) slouží ke spojení dvou čelních stran profilů, což vytváří prodloužený profil, který se nekrouťí. Profily není nutné obrábět.


Montáž se provádí vložením šroubu s vnitřním šestihranem do drážky a následným našroubováním mírně namazaných závitových pouzder. Přitom mohou vznikat nepatrné otřepy. Automatické spojovací prvky se používají v protilehlých párech. Pokud do drážky profilu hodláte umístit panely, musíte je patřičně seříznout.

Automatické spojovací prvky se dodávají v baleních. Počet kusů v jednotlivých svazcích je uveden v tabulce.

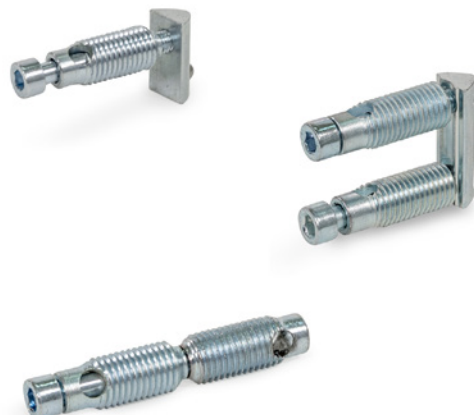


Montážní pokyny

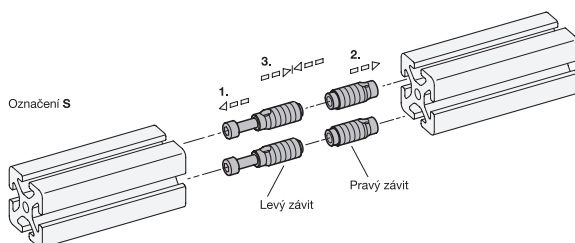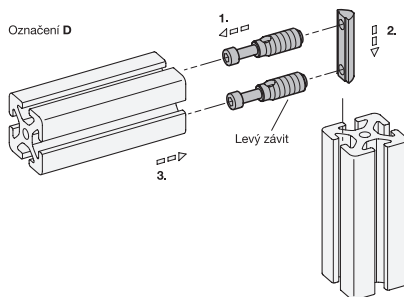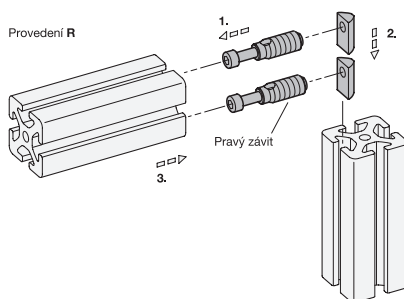

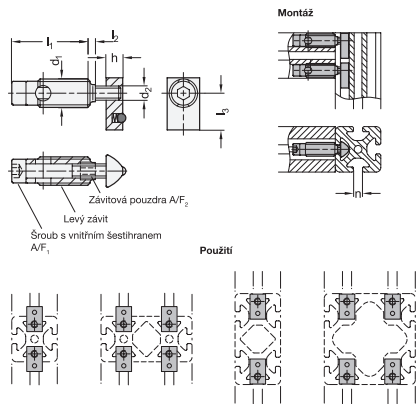


GN 23i-R

Označení	n	Svazek Kusy	d ₁ Závit vytvořený samořezným šroubem	d ₂	h	l ₁	l ₂	l ₃	A/F ₁	A/F ₂	Utahovací moment v Nm	
GN 23i-6S-R-SZ-4	6	4	S 10	M 5	6	32	-	12	4	5	8	72
GN 23i-8S-R-SZ-4	8	4	S 12	M 6	7	34.5	2.5	16	5	6	14	140

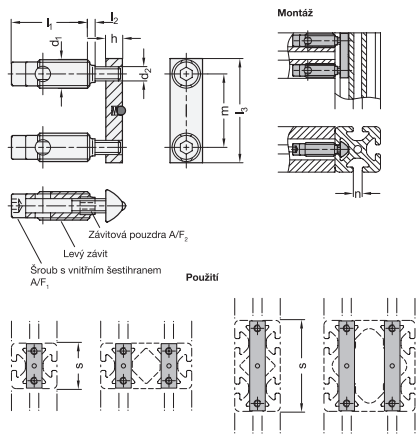

GN 23i-D

Označení	s	n	Svazek Kusy	d ₁ Závit vytvořený samořezným šroubem	d ₂	h	l ₁	l ₂	l ₃	m	A/F ₁	A/F ₂	Utahovací moment v Nm	
GN 23i-306S-D-SZ-2	30	6	2	S 10	M 5	7	32	-	28	17	4	5	8	82
GN 23i-408S-D-SZ-2	40	8	2	S 10	M 5	6	32	-	36	24	5	6	14	91
GN 23i-606S-D-SZ-2	60	6	2	S 10	M 5	7	32	-	58	47	4	5	8	105
GN 23i-808S-D-SZ-2	80	8	2	S 12	M 6	7	34.5	2.5	76	64	5	6	14	127

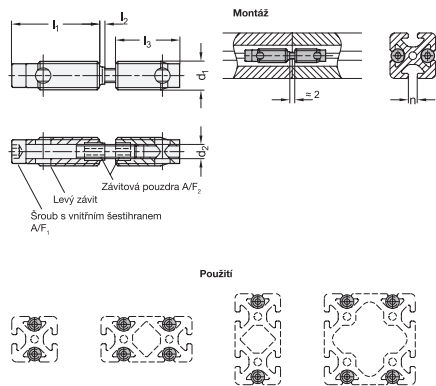

GN 23i-S

Označení	n	Svazek Kusy	d ₁ Závit vytvořený samořezným šroubem	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	A/F ₁	A/F ₂	Utahovací moment v Nm	
GN 23i-6S-S-SZ-4	6	4	S 10	M 5	32	-	27	4	5	8	92
GN 23i-8S-S-SZ-4	8	4	S 12	M 6	34.5	2.5	30.8	5	6	14	172