

Spojky kloubové

Hliník

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: se 3 upínacími šrouby DIN 912 z nerezové oceli

Typy

- Typ **S**: plynulé nastavení
- Typ **T**: nastavení po 15° - dělení (ozubení)

Hliník

práškové lakováno
barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

bez povrchové úpravy **BL**
matně pískovaná

Upínací otvory obrobené

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304

Matice šestihranné DIN 985
Nerezová ocel AISI 304



INFORMACE

Spojky kloubové GN 288 vznikly smontováním spojek otočných GN 276 (viz. strana 1852) a GN 278 (viz. strana 1856).

Pro typ s plynulým nastavením (Typ S) jsou použité spojky otočné se středícím výstupkem. Protože spojky otočné mají stejnou šířku otočného kloubu "b", tak veškeré otvory "d1 / d2" je možné vzájemně kombinovat dle potřeby.

Upínací otvory jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Standardně se dodávají s upínacími šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912. Ty mohou být nahrazeny upínacími sadami GN 911 (viz. strana 1874) (objednací kódy viz. tabulka rozměrů).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací sady GN 911 (viz. strana 1874)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

* Doplněte označení o barvu kloubové spojky (SW nebo BL)

SW
RAL9005

BL
přírodní

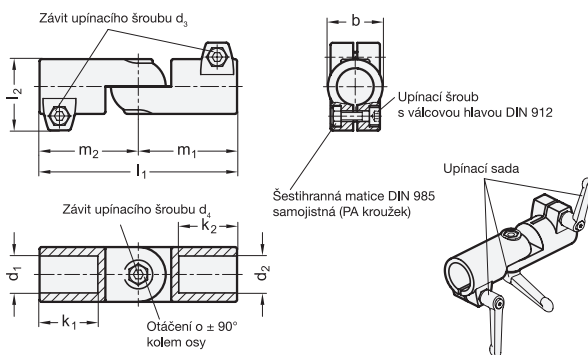

GN 288

Označení	d1	d2	b	d3	d4	k1	k2	l1	l2	l3	m1	m2	Upínací sada pro d3	Upínací sada pro d4	△
GN 288-B20-B20-S-2-*	B 20	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	410
GN 288-B20-B25-S-2-*	B 20	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	410
GN 288-B20-B30-S-2-*	B 20	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	350
GN 288-B25-B20-S-2-*	B 25	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	375
GN 288-B25-B25-S-2-*	B 25	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	375
GN 288-B25-B30-S-2-*	B 25	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	375
GN 288-B30-B20-S-2-*	B 30	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	325
GN 288-B30-B25-S-2-*	B 30	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	340
GN 288-B30-B30-S-2-*	B 30	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	325
GN 288-B40-B40-S-2-*	B 40	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 288-B40-B42-S-2-*	B 40	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN 288-B40-B45-S-2-*	B 40	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 288-B40-B48-S-2-*	B 40	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 288-B40-B50-S-2-*	B 40	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1490

* Doplňte označení o barvu kloubové spojky (SW nebo BL)

 SW
RAL9005

 BL
přírodní

GN 288

Označení	d1	d2	b	d3	d4	k1	k2	l1	l2	l3	m1	m2	Upínací sada pro d3	Upínací sada pro d4	⚖
GN 288-B42-B40-S-2-*	B 42	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1470
GN 288-B42-B42-S-2-*	B 42	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1465
GN 288-B42-B45-S-2-*	B 42	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1460
GN 288-B42-B48-S-2-*	B 42	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1455
GN 288-B42-B50-S-2-*	B 42	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1450
GN 288-B45-B40-S-2-*	B 45	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1410
GN 288-B45-B42-S-2-*	B 45	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1405
GN 288-B45-B45-S-2-*	B 45	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN 288-B45-B48-S-2-*	B 45	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1395
GN 288-B45-B50-S-2-*	B 45	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1390
GN 288-B48-B40-S-2-*	B 48	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1270
GN 288-B48-B42-S-2-*	B 48	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1265
GN 288-B48-B45-S-2-*	B 48	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1260
GN 288-B48-B48-S-2-*	B 48	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1300
GN 288-B48-B50-S-2-*	B 48	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1295
GN 288-B50-B40-S-2-*	B 50	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1275
GN 288-B50-B42-S-2-*	B 50	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1275
GN 288-B50-B45-S-2-*	B 50	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1270
GN 288-B50-B48-S-2-*	B 50	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1265
GN 288-B50-B50-S-2-*	B 50	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1275
GN 288-B20-B20-T-2-*	B 20	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	420
GN 288-B20-B25-T-2-*	B 20	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	410
GN 288-B20-B30-T-2-*	B 20	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	420
GN 288-B25-B20-T-2-*	B 25	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	380
GN 288-B25-B25-T-2-*	B 25	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	380
GN 288-B25-B30-T-2-*	B 25	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	375
GN 288-B30-B20-T-2-*	B 30	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	325
GN 288-B30-B25-T-2-*	B 30	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	340
GN 288-B30-B30-T-2-*	B 30	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	330
GN 288-B40-B40-T-2-*	B 40	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN 288-B40-B42-T-2-*	B 40	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN 288-B40-B45-T-2-*	B 40	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1300
GN 288-B40-B48-T-2-*	B 40	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 288-B40-B50-T-2-*	B 40	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1490
GN 288-B42-B40-T-2-*	B 42	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1470
GN 288-B42-B42-T-2-*	B 42	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1475
GN 288-B42-B45-T-2-*	B 42	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1460
GN 288-B42-B48-T-2-*	B 42	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1455
GN 288-B42-B50-T-2-*	B 42	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1450
GN 288-B45-B40-T-2-*	B 45	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1410
GN 288-B45-B42-T-2-*	B 45	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1405
GN 288-B45-B45-T-2-*	B 45	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1410
GN 288-B45-B48-T-2-*	B 45	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1395
GN 288-B45-B50-T-2-*	B 45	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1390
GN 288-B48-B40-T-2-*	B 48	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1270
GN 288-B48-B42-T-2-*	B 48	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1265
GN 288-B48-B45-T-2-*	B 48	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1260
GN 288-B48-B48-T-2-*	B 48	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1315
GN 288-B48-B50-T-2-*	B 48	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1295
GN 288-B50-B40-T-2-*	B 50	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1275
GN 288-B50-B42-T-2-*	B 50	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1275
GN 288-B50-B45-T-2-*	B 50	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1270
GN 288-B50-B48-T-2-*	B 50	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1265
GN 288-B50-B50-T-2-*	B 50	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1285

Váha pro typ BL

