

Regulovatelné páky

**Zinková slitina, vložka z nerezové oceli,
s vnitřním závitem / s vnějším závitem,
se zvýšenou upínací silou**

SPECIFIKACE

Rukojeť

Zinková slitina

- práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva černá, RAL 9005, jemný povrch **SZ**
 - barva oranžová, RAL 2004, povrch s texturou **OS**
 - barva červená, RAL 3000, povrch s texturou **RS**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**
- pochromovaná **CR**

Axiální ložisko

Nerezová ocel AISI 630

Vložky

Nerezová ocel AISI 420 (vnitřním závitem)

Nerezová ocel AISI 303 (vnějším závitem)

Upevňovací šroub.

Nerezová ocel AISI 304Cu

Pružinka

Nerezová ocel AISI 301

INFORMACE


Nastavitelné páky GN 300.7 se dodávají s upínací plochou spojenou přítlačným kuličkovým ložiskem (axiálním) s vložkou páky.

Má to následující výhody:

- Zdvojení upínací síly díky snížení tření.
- Technické řešení bez pohybu na dosedací ploše mezi regulovatelnou pákou a součástí zamezuje poškození povrchu upínané součásti.
- Navíc umožňuje použití větší utahovací síly.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

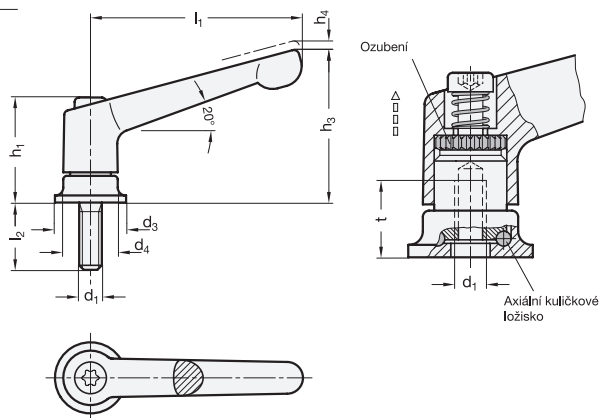

* Doplňte písmeno

 SW	 SZ	 OS	 RS	 SR	 CR
RAL9005	RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006	pochromovaná

GN 300.7-se závětovou vložkou

STAINLESS STEEL

Označení	l ₁	d ₁	d ₃	d ₄	h ₁	h ₃	h ₄ Zdvih	t min.	
GN 300.7-63-M6-*	63	M 6	24	17.5	34.5	48.5	4	12.5	99
GN 300.7-78-M8-*	78	M 8	25	21	39.5	58.5	4	14	151
GN 300.7-92-M10-*	92	M 10	30	24	46.5	68.5	4	18	219
GN 300.7-108-M12-*	108	M 12	35	30	56.5	82	5	26.5	368

Váha pro typ SW

GN 300.7-s vnějším závitem

STAINLESS STEEL

Označení	l ₁	d ₁	l ₂ ≈	d ₃	d ₄	h ₁	h ₃	h ₄ Zdvih	
GN 300.7-63-M6-20-*	63	M 6	20	24	17.5	34.5	48.5	4	107
GN 300.7-63-M6-27-*	63	M 6	27	24	17.5	34.5	48.5	4	108
GN 300.7-78-M8-21-*	78	M 8	21	25	21	39.5	58.5	4	165
GN 300.7-78-M8-36-*	78	M 8	36	25	21	39.5	58.5	4	171
GN 300.7-92-M10-29-*	92	M 10	29	30	24	46.5	68.5	4	249
GN 300.7-92-M10-47-*	92	M 10	47	30	24	46.5	68.5	4	260
GN 300.7-108-M12-34-*	108	M 12	34	35	30	56.5	82	5	422
GN 300.7-108-M12-50-*	108	M 12	50	35	30	56.5	82	5	436
GN 300.7-108-M12-65-*	108	M 12	65	35	30	56.5	82	5	449

Váha pro typ SW