

Regulovatelné páky

**Zinkový tlakový odlitek, vložka z oceli,
s vnitřním závitem / vystruženým otvorem,
s vnějším závitem**

SPECIFIKACE

Rukojeť

Zinková slitina

- práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva černá, RAL 9005, jemný povrch **SZ**
 - barva oranžová, RAL 2004, povrch s texturou **OS**
 - barva červená, RAL 3000, povrch s texturou **RS**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**
- pochromovaná **CR**
- bez povrchové úpravy **RH**
 - Omíláno v bubnu

Vložka / upevňovací šroub

Ocel, černěná

Třída 5.8 (vnějším závitem)



INFORMACE

Regulovatelné páky GN 300 se používají tam, kde je zapotřebí upnutí ve stísněném prostoru nebo tam, kde je požadována konkrétní poloha páky. Středová vložka je spojena s pákou prostřednictvím ozubení, které lze snadno rozpojit.

Zatažením za páku se rozpojí ozubení a umožní otočení páky do ideální upínací polohy. Po uvolnění páky se ozubení automaticky znovu spojí.

TECHNICKÉ INFORMACE



- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Hodnoty pevnosti šroubů (viz. strana A20)

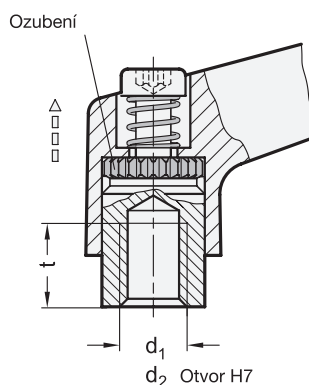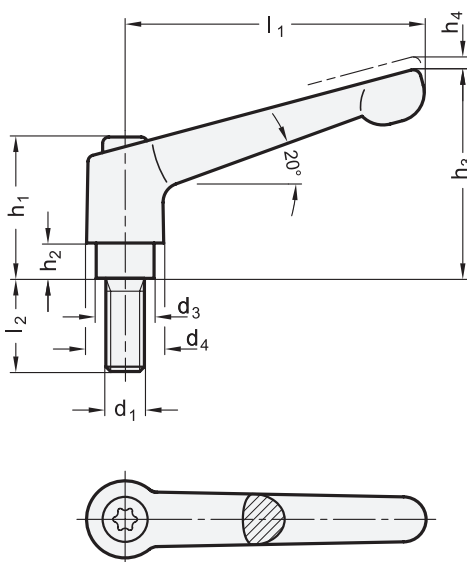

* Doplněte písmeno

SW SZ OS RS SR CR
 RAL9005 RAL9005 RAL2004 RAL3000 RAL9006 pochromovaná

RH
bez povrchové úpravy

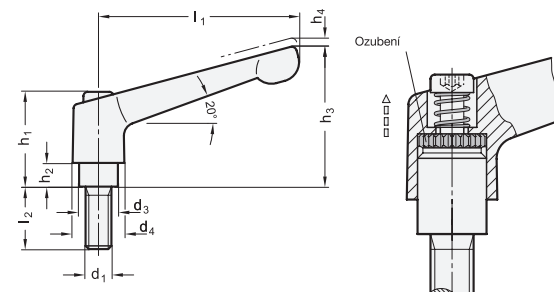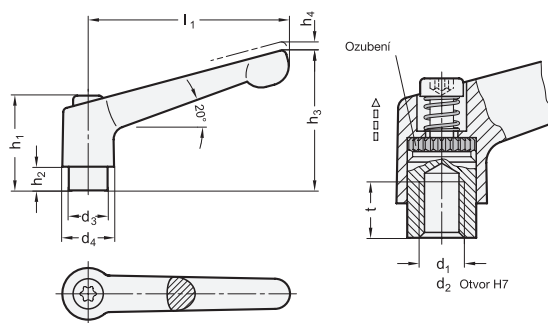

GN 300-s vnějším závitem


Označení	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Zdvih	
GN 300-22-M3-6-*	22	M 3	6	8	10,5	18,5	2	23	3	13
GN 300-22-M3-8-*	22	M 3	8	8	10,5	18,5	2	23	3	15
GN 300-22-M3-10-*	22	M 3	10	8	10,5	18,5	2	23	3	17
GN 300-22-M3-12-*	22	M 3	12	8	10,5	18,5	2	23	3	18
GN 300-22-M3-16-*	22	M 3	16	8	10,5	18,5	2	23	3	20
GN 300-22-M4-12-*	22	M 4	12	8	10,5	18,5	2	23	3	14
GN 300-22-M4-16-*	22	M 4	16	8	10,5	18,5	2	23	3	15
GN 300-22-M4-20-*	22	M 4	20	8	10,5	18,5	2	23	3	16
GN 300-22-M4-25-*	22	M 4	25	8	10,5	18,5	2	23	3	17
GN 300-22-M4-32-*	22	M 4	32	8	10,5	18,5	2	23	3	18
GN 300-22-M5-12-*	22	M 5	12	8	10,5	18,5	2	23	3	13
GN 300-22-M5-16-*	22	M 5	16	8	10,5	18,5	2	23	3	15
GN 300-22-M5-20-*	22	M 5	20	8	10,5	18,5	2	23	3	16
GN 300-22-M5-25-*	22	M 5	25	8	10,5	18,5	2	23	3	17
GN 300-22-M5-32-*	22	M 5	32	8	10,5	18,5	2	23	3	18
GN 300-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24,5	4	31	3,5	26
GN 300-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24,5	4	31	3,5	30
GN 300-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24,5	4	31	3,5	33
GN 300-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24,5	4	31	3,5	35
GN 300-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24,5	4	31	3,5	35
GN 300-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24,5	4	31	3,5	28
GN 300-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24,5	4	31	3,5	30
GN 300-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24,5	4	31	3,5	31
GN 300-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24,5	4	31	3,5	32
GN 300-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24,5	4	31	3,5	32
GN 300-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24,5	4	31	3,5	28
GN 300-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24,5	4	31	3,5	29
GN 300-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24,5	4	31	3,5	32
GN 300-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24,5	4	31	3,5	33
GN 300-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24,5	4	31	3,5	34
GN 300-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24,5	4	31	3,5	35
GN 300-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24,5	4	31	3,5	36
GN 300-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24,5	4	31	3,5	29
GN 300-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24,5	4	31	3,5	30
GN 300-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24,5	4	31	3,5	31
GN 300-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24,5	4	31	3,5	32
GN 300-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24,5	4	31	3,5	33
GN 300-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24,5	4	31	3,5	34
GN 300-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24,5	4	31	3,5	35
GN 300-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24,5	4	34	3,5	37
GN 300-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24,5	4	34	3,5	39
GN 300-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24,5	4	34	3,5	40
GN 300-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24,5	4	34	3,5	41
GN 300-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24,5	4	34	3,5	42
GN 300-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24,5	4	34	3,5	36
GN 300-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24,5	4	34	3,5	37
GN 300-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24,5	4	34	3,5	38
GN 300-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24,5	4	34	3,5	39


GN 300-s vnitřním závitem / vystruženým otvorem

Označení	l1	d1 Závít	d2 H7 Otvor	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Zdvih	t min.	
GN 300-22-B4-*	22	-	B 4	8	10,5	18,5	2	23	3	5	12
GN 300-22-B5-*	22	-	B 5	8	10,5	18,5	2	23	3	5	11
GN 300-22-M3-*	22	M 3	-	8	10,5	18,5	2	23	3	5	13
GN 300-22-M4-*	22	M 4	-	8	10,5	18,5	2	23	3	5	12
GN 300-22-M5-*	22	M 5	-	8	10,5	18,5	2	23	3	5	11
GN 300-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24,5	4	31	3,5	9	26
GN 300-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24,5	4	31	3,5	9	25
GN 300-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24,5	4	31	3,5	7	30
GN 300-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24,5	4	31	3,5	9	27
GN 300-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24,5	4	31	3,5	9	25
GN 300-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24,5	4	31	3,5	9	24
GN 300-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24,5	4	34	3,5	9	33
GN 300-45-B6-*	45	-	B 6	10	13	24,5	4	34	3,5	9	32
GN 300-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24,5	4	34	3,5	9	34
GN 300-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24,5	4	34	3,5	9	33
GN 300-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24,5	4	34	3,5	9	32
GN 300-63-B8-*	63	-	B 8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	11	74
GN 300-63-M6-*	63	M 6	-	13,5	17,5	31	6,5	45	4	11	77
GN 300-63-M8-*	63	M 8	-	13,5	17,5	31	6,5	45	4	11	76
GN 300-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	122
GN 300-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	118
GN 300-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	123
GN 300-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	120
GN 300-78-M12-*	78	M 12	-	16	21	36	8	54	4	14	150
GN 300-92-B12-*	92	-	B 12	19	24	43	11	64	4	17	178
GN 300-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	186
GN 300-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	181
GN 300-108-B12-*	108	-	B 12	23	30	50,5	12	75	5	22	305
GN 300-108-B16-*	108	-	B 16	23	30	50,5	12	75	5	22	345
GN 300-108-M12-*	108	M 12	-	23	30	50,5	12	75	5	22	306
GN 300-108-M14-*	108	M 14	-	23	30	50,5	12	75	5	22	298
GN 300-108-M16-*	108	M 16	-	23	30	50,5	12	75	5	22	287

Váha pro typ SW

Váha pro typ SW



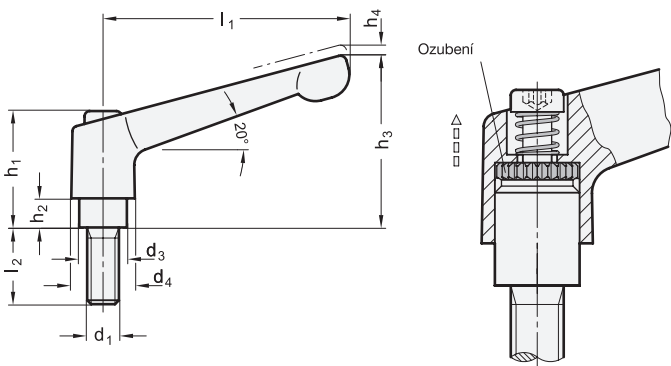

* Doplněte písmeno

SW RAL9005 SZ RAL9005 OS RAL2004 RS RAL3000 SR RAL9006 CR pochromovaná RH bez povrchové úpravy

GN 300-s vnějším závitem

Označení	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Zdvih	
GN 300-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24,5	4	34	3,5	40
GN 300-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24,5	4	34	3,5	41
GN 300-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24,5	4	34	3,5	42
GN 300-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24,5	4	34	3,5	36
GN 300-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24,5	4	34	3,5	37
GN 300-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24,5	4	34	3,5	38
GN 300-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24,5	4	34	3,5	40
GN 300-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24,5	4	34	3,5	41
GN 300-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24,5	4	34	3,5	42
GN 300-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24,5	4	34	3,5	43
GN 300-63-M6-12-*	63	M 6	12	13,5	17,5	31	6,5	45	4	70
GN 300-63-M6-16-*	63	M 6	16	13,5	17,5	31	6,5	45	4	75
GN 300-63-M6-20-*	63	M 6	20	13,5	17,5	31	6,5	45	4	82
GN 300-63-M6-25-*	63	M 6	25	13,5	17,5	31	6,5	45	4	83
GN 300-63-M6-32-*	63	M 6	32	13,5	17,5	31	6,5	45	4	84
GN 300-63-M6-40-*	63	M 6	40	13,5	17,5	31	6,5	45	4	85
GN 300-63-M6-50-*	63	M 6	50	13,5	17,5	31	6,5	45	4	86
GN 300-63-M6-63-*	63	M 6	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4	88
GN 300-63-M8-12-*	63	M 8	12	13,5	17,5	31	6,5	45	4	82
GN 300-63-M8-16-*	63	M 8	16	13,5	17,5	31	6,5	45	4	83
GN 300-63-M8-20-*	63	M 8	20	13,5	17,5	31	6,5	45	4	84
GN 300-63-M8-25-*	63	M 8	25	13,5	17,5	31	6,5	45	4	86
GN 300-63-M8-32-*	63	M 8	32	13,5	17,5	31	6,5	45	4	89
GN 300-63-M8-40-*	63	M 8	40	13,5	17,5	31	6,5	45	4	93
GN 300-63-M8-50-*	63	M 8	50	13,5	17,5	31	6,5	45	4	94
GN 300-63-M8-63-*	63	M 8	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4	95
GN 300-63-M10-20-*	63	M 10	20	13,5	17,5	31	6,5	45	4	87
GN 300-63-M10-25-*	63	M 10	25	13,5	17,5	31	6,5	45	4	90
GN 300-63-M10-32-*	63	M 10	32	13,5	17,5	31	6,5	45	4	90
GN 300-63-M10-40-*	63	M 10	40	13,5	17,5	31	6,5	45	4	96
GN 300-63-M10-50-*	63	M 10	50	13,5	17,5	31	6,5	45	4	101
GN 300-63-M10-63-*	63	M 10	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4	108
GN 300-63-M10-80-*	63	M 10	80	13,5	17,5	31	6,5	45	4	118
GN 300-78-M8-16-*	78	M 8	16	16	21	36	8	54	4	131
GN 300-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	132
GN 300-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	133
GN 300-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	135
GN 300-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	140
GN 300-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	143
GN 300-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	147
GN 300-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	152
GN 300-78-M10-16-*	78	M 10	16	16	21	36	8	54	4	143
GN 300-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	138
GN 300-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	142
GN 300-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	144
GN 300-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	148
GN 300-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	153

GN 300-s vnějším závitem

Označení	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Zdvih	
GN 300-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	160
GN 300-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	166
GN 300-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	141
GN 300-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	145
GN 300-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	150
GN 300-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	156
GN 300-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	163
GN 300-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	171
GN 300-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	183
GN 300-92-M10-16-*	92	M 10	16	19	24	43	11	64	4	199
GN 300-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	202
GN 300-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	205
GN 300-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	209
GN 300-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	209
GN 300-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	219
GN 300-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	224
GN 300-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	229
GN 300-92-M12-16-*	92	M 12	16	19	24	43	11	64	4	206
GN 300-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	207
GN 300-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	212
GN 300-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	217
GN 300-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	220
GN 300-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	230
GN 300-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	240
GN 300-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	250
GN 300-92-M16-25-*	92	M 16	25	19	24	43	11	64	4	226
GN 300-92-M16-32-*	92	M 16	32	19	24	43	11	64	4	234
GN 300-92-M16-40-*	92	M 16	40	19	24	43	11	64	4	245
GN 300-92-M16-50-*	92	M 16	50	19	24	43	11	64	4	259
GN 300-92-M16-63-*	92	M 16	63	19	24	43	11	64	4	276
GN 300-92-M16-80-*	92	M 16	80	19	24	43	11	64	4	300
GN 300-108-M12-25-*	108	M 12	25	23	30	50,5	12	75	5	350
GN 300-108-M12-32-*	108	M 12	32	23	30	50,5	12	75	5	356
GN 300-108-M12-40-*	108	M 12	40	23	30	50,5	12	75	5	363
GN 300-108-M12-50-*	108	M 12	50	23	30	50,5	12	75	5	371
GN 300-108-M12-63-*	108	M 12	63	23	30	50,5	12	75	5	383
GN 300-108-M12-80-*	108	M 12	80	23	30	50,5	12	75	5	390
GN 300-108-M12-120-*	108	M 12	120	23	30	50,5	12	75	5	410
GN 300-108-M16-25-*	108	M 16	25	23	30	50,5	12	75	5	355
GN 300-108-M16-32-*	108	M 16	32	23	30	50,5	12	75	5	365
GN 300-108-M16-40-*	108	M 16	40	23	30	50,5	12	75	5	376
GN 300-108-M16-50-*	108	M 16	50	23	30	50,5	12	75	5	388
GN 300-108-M16-63-*	108	M 16	63	23	30	50,5	12	75	5	407
GN 300-108-M16-80-*	108	M 16	80	23	30	50,5	12	75	5	429
GN 300-108-M16-120-*	108	M 16	120	23	30	50,5	12	75	5	476

Váha pro typ SW