

Polohovací nohy

Nerezová ocel, s okem pro připevnění, tvar kapky

SPECIFIKACE

Typy (Základna)

- Typ **D0**: bez protiskluzové podložky
- Typ **D1**: s nasazenou pryžovou protiskluzovou podložkou, černá
- Typ **D3**: s navulkanizovanou protiskluzovou podložkou, černá

Provedení (Šroub)

- Provedení **S**: bez matice, vnější šestihran dole
- Provedení **SK**: s maticí, vnější šestihran dole
- Provedení **T**: bez matice, plošky pro klíč dole
- Provedení **TK**: s maticí, plošky pro klíč dole
- Provedení **U**: bez matice, vnitřní šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **UK**: s maticí, vnitřní šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **V**: bez matice, vnější šestihran nahoře a plošky pro klíč dole
- Provedení **VK**: s maticí, vnější šestihran nahoře a plošky pro klíč dole
- Provedení **W**: s nastavitelným válcem, zakrytý závit, plošky pro klíč dole
- Verze **X**: Vnější šestihran se závitovou vložkou

Základna, holá země

Nerezová ocel AISI 304

Nastavovací šroub

Nerezová ocel AISI 303

Matice šestihranné ISO 4032

Nerezová ocel

Pryžová podložka, nasazená

- černá, TPE (Santoprene®)
- ≈ 80 Shore A

Pryžová podložka, vulkanizovaná

- černá, NBR (Perbunan®)
- 70 ± 5 Shore A

INFORMACE

Polohovací nohy GN 43 jsou vhodné pro použití v agresivních prostředích. Velká možnost kombinací závitových tyčí a základnen umožňuje použití těchto stavitelných nohou v každé situaci.

Polohovací nohy mohou být přišroubovány k podlaze pomocí fixačního oka, tak se zamezí nežádanému pohybu. Typy s pryžovou podložkou navíc chrání citlivé povrchy.

Stavitelné nohy jsou dodávány smontované a jsou nerozebiratelné.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)



ZATÍŽITELNOST POLOHOVACÍCH NOH

Hodnoty statické zatížitelnosti, které jsou uvedené v tabulce, vycházejí z řady testů, při kterých zatížení působilo kolmo k základní desce (bez pryžové podložky). Při zatížení hodnotami z tabulky může dojít k nepatrné deformaci základny.


Mějte na paměti, že snížení nosnosti také způsobuje ohyb a vzpěr, které často působí na šroub polohovací nohy.

Předpokládaná hodnota pevnosti šroubu je $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.





Uvedené podrobné informace, které se týkají pevnosti, jsou nezávazné směrné hodnoty, z nichž nelze odvozovat žádnou odpovědnost. Obecně tedy nepředstavují záruku kvality.







Uživatel sám musí u konkrétních případů sám určit, zda je výrobek vhodný pro zamýšlený účel a použití. Na uvedené hodnoty může mít vliv vnější prostředí.


GN 41 / GN 44



GN 43 / GN 45



Provedení se závitovým čepem		
		
S / SK: Vnější šestihran dole, d ₂ M 8, M 10, M 12	T / TK: Plošky pro klíč dole, d ₂ M 16, M 20, M 24	U / UK: Vnitřní šestihran nahoře a plošky pro klíč dole, d ₂ M 16, M 20, M 24
		
V / VK: Vnější šestihran nahoře a plošky pro klíč dole, d ₂ M 16, M 20, M 24	W: Zakrytý závit a plošky pro klíč dole, d ₂ M 16	X: Vnější šestihran se závitovou vložkou, d ₂ M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

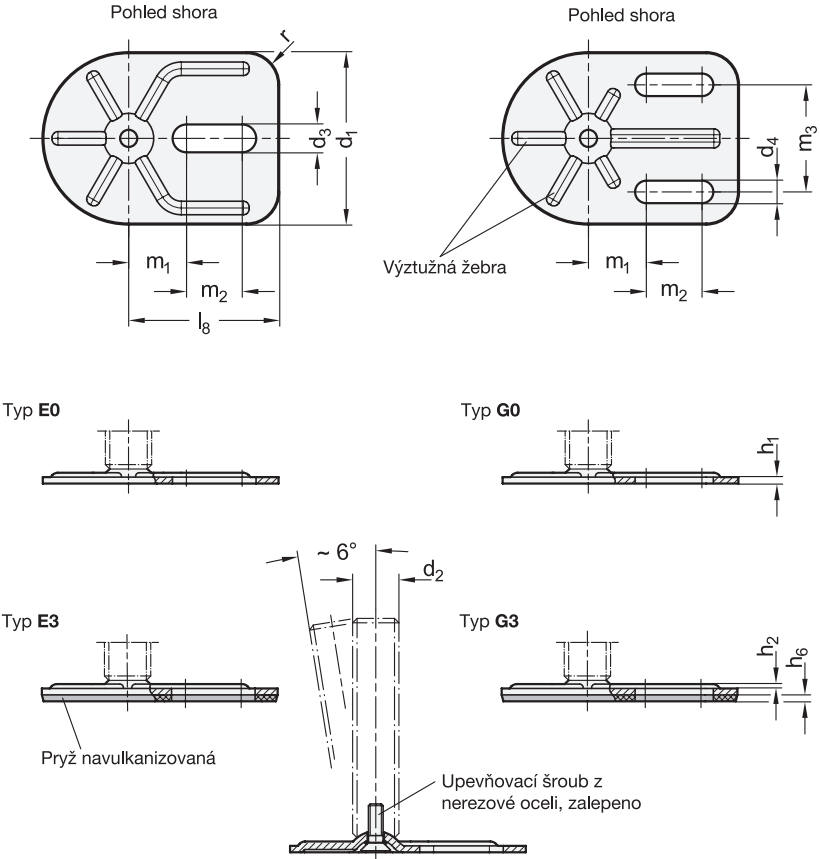

*Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy
(vnější šestihran dole)

S SK
bez matice s maticí

GN 43-S/SK

Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	l8	m	r	s	A/F 1	Statické zatížení [kN]	
GN 43-50-M8-40-D0-*	50	M 8	40	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	8	90
GN 43-50-M8-40-D1-*	50	M 8	40	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	8	100
GN 43-50-M8-40-D3-*	50	M 8	40	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	8	104
GN 43-50-M8-50-D0-*	50	M 8	50	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	8	92
GN 43-50-M8-50-D1-*	50	M 8	50	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	8	100
GN 43-50-M8-50-D3-*	50	M 8	50	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	8	103
GN 43-50-M8-63-D0-*	50	M 8	63	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	8	90
GN 43-50-M8-63-D1-*	50	M 8	63	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	8	100
GN 43-50-M8-63-D3-*	50	M 8	63	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	8	120
GN 43-50-M10-50-D0-*	50	M 10	50	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	100
GN 43-50-M10-50-D1-*	50	M 10	50	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	110
GN 43-50-M10-50-D3-*	50	M 10	50	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	120
GN 43-50-M10-60-D0-*	50	M 10	60	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	97
GN 43-50-M10-60-D1-*	50	M 10	60	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	120
GN 43-50-M10-60-D3-*	50	M 10	60	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	130
GN 43-50-M10-80-D0-*	50	M 10	80	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	120
GN 43-50-M10-80-D1-*	50	M 10	80	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	128
GN 43-50-M10-80-D3-*	50	M 10	80	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	140
GN 43-50-M10-100-D0-*	50	M 10	100	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	110
GN 43-50-M10-100-D1-*	50	M 10	100	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	140
GN 43-50-M10-100-D3-*	50	M 10	100	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	140
GN 43-50-M12-60-D0-*	50	M 12	60	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	120
GN 43-50-M12-60-D1-*	50	M 12	60	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	140
GN 43-50-M12-60-D3-*	50	M 12	60	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	140
GN 43-50-M12-80-D0-*	50	M 12	80	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	143
GN 43-50-M12-80-D1-*	50	M 12	80	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	140
GN 43-50-M12-80-D3-*	50	M 12	80	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	160
GN 43-50-M12-100-D0-*	50	M 12	100	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	160
GN 43-50-M12-100-D1-*	50	M 12	100	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	166
GN 43-50-M12-100-D3-*	50	M 12	100	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	150
GN 43-50-M12-125-D0-*	50	M 12	125	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	180
GN 43-50-M12-125-D1-*	50	M 12	125	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	200
GN 43-50-M12-125-D3-*	50	M 12	125	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	190
GN 43-60-M8-40-D0-*	60	M 8	40	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	8	102
GN 43-60-M8-40-D1-*	60	M 8	40	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	8	108
GN 43-60-M8-40-D3-*	60	M 8	40	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	8	120
GN 43-60-M8-50-D0-*	60	M 8	50	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	8	100
GN 43-60-M8-50-D1-*	60	M 8	50	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	8	120
GN 43-60-M8-50-D3-*	60	M 8	50	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	8	130
GN 43-60-M8-63-D0-*	60	M 8	63	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	8	109
GN 43-60-M8-63-D1-*	60	M 8	63	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	8	116
GN 43-60-M8-63-D3-*	60	M 8	63	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	8	148
GN 43-60-M10-50-D0-*	60	M 10	50	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	14	120
GN 43-60-M10-50-D1-*	60	M 10	50	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	14	110
GN 43-60-M10-50-D3-*	60	M 10	50	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	14	140
GN 43-60-M10-60-D0-*	60	M 10	60	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	14	130
GN 43-60-M10-60-D1-*	60	M 10	60	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	14	140
GN 43-60-M10-60-D3-*	60	M 10	60	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	14	164
GN 43-60-M10-80-D0-*	60	M 10	80	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	14	140
GN 43-60-M10-80-D1-*	60	M 10	80	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	14	150
GN 43-60-M10-80-D3-*	60	M 10	80	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	14	170
GN 43-60-M10-100-D0-*	60	M 10	100	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	14	140
GN 43-60-M10-100-D1-*	60	M 10	100	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	14	160
GN 43-60-M10-100-D3-*	60	M 10	100	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	14	180
GN 43-60-M12-60-D0-*	60	M 12	60	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	16	140
GN 43-60-M12-60-D1-*	60	M 12	60	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	16	159
GN 43-60-M12-60-D3-*	60	M 12	60	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	16	181

Hmotnost provedení S

*Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (vnější šestihran dole)

S bez matice SK s maticí

GN 43-S/SK

Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	l8	m	r	s	A/F 1	Statické zatížení [kN]	
GN 43-60-M12-80-D0-*	60	M 12	80	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	16	160
GN 43-60-M12-80-D1-*	60	M 12	80	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	16	180
GN 43-60-M12-80-D3-*	60	M 12	80	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	16	180
GN 43-60-M12-100-D0-*	60	M 12	100	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	16	180
GN 43-60-M12-100-D1-*	60	M 12	100	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	16	190
GN 43-60-M12-100-D3-*	60	M 12	100	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	16	200
GN 43-60-M12-125-D0-*	60	M 12	125	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	16	200
GN 43-60-M12-125-D1-*	60	M 12	125	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	16	210
GN 43-60-M12-125-D3-*	60	M 12	125	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	16	200
GN 43-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40	13	3	12	-	85	70	15	-	17	8	181
GN 43-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40	13	3	12	-	85	70	15	2	17	8	198
GN 43-80-M8-40-D3-*	80	M 8	40	13	3	12	5	85	70	15	-	17	8	221
GN 43-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50	13	3	12	-	85	70	15	-	17	8	184
GN 43-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50	13	3	12	-	85	70	15	2	17	8	201
GN 43-80-M8-50-D3-*	80	M 8	50	13	3	12	5	85	70	15	-	17	8	224
GN 43-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63	13	3	12	-	85	70	15	-	17	8	188
GN 43-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63	13	3	12	-	85	70	15	2	17	8	205
GN 43-80-M8-63-D3-*	80	M 8	63	13	3	12	5	85	70	15	-	17	8	228
GN 43-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50	13	3	12	-	85	70	15	-	17	14	213
GN 43-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50	13	3	12	-	85	70	15	2	17	14	230
GN 43-80-M10-50-D3-*	80	M 10	50	13	3	12	5	85	70	15	-	17	14	253
GN 43-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60	13	3	12	-	85	70	15	-	17	14	217
GN 43-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60	13	3	12	-	85	70	15	2	17	14	234
GN 43-80-M10-60-D3-*	80	M 10	60	13	3	12	5	85	70	15	-	17	14	257
GN 43-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80	13	3	12	-	85	70	15	-	17	14	227
GN 43-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80	13	3	12	-	85	70	15	2	17	14	244
GN 43-80-M10-80-D3-*	80	M 10	80	13	3	12	5	85	70	15	-	17	14	267
GN 43-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100	13	3	12	-	85	70	15	-	17	14	238
GN 43-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100	13	3	12	-	85	70	15	2	17	14	255
GN 43-80-M10-100-D3-*	80	M 10	100	13	3	12	5	85	70	15	-	17	14	278
GN 43-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60	13	3	12	-	85	70	15	-	17	20	231
GN 43-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60	13	3	12	-	85	70	15	2	17	20	248
GN 43-80-M12-60-D3-*	80	M 12	60	13	3	12	5	85	70	15	-	17	20	271
GN 43-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80	13	3	12	-	85	70	15	-	17	20	245
GN 43-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80	13	3	12	-	85	70	15	2	17	20	262
GN 43-80-M12-80-D3-*	80	M 12	80	13	3	12	5	85	70	15	-	17	20	285
GN 43-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100	13	3	12	-	85	70	15	-	17	20	260
GN 43-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100	13	3	12	-	85	70	15	2	17	20	277
GN 43-80-M12-100-D3-*	80	M 12	100	13	3	12	5	85	70	15	-	17	20	300
GN 43-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125	13	3	12	-	85	70	15	-	17	20	277
GN 43-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125	13	3	12	-	85	70	15	2	17	20	294
GN 43-80-M12-125-D3-*	80	M 12	125	13	3	12	5	85	70	15	-	17	20	317

Hmotnost provedení S






*Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (plošky pro klíč dole)

T TK
bez matice s maticí

GN 43-T/TK

Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	l8	m	r	s	A/F 2	Statické zatížení [kN]	⚖
GN 43-50-M16-75-D0-*	50	M 16	75	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	168
GN 43-50-M16-75-D1-*	50	M 16	75	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	177
GN 43-50-M16-75-D3-*	50	M 16	75	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	181
GN 43-50-M16-100-D0-*	50	M 16	100	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	500
GN 43-50-M16-100-D1-*	50	M 16	100	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	100
GN 43-50-M16-100-D3-*	50	M 16	100	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	240
GN 43-50-M16-125-D0-*	50	M 16	125	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	233
GN 43-50-M16-125-D1-*	50	M 16	125	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	242
GN 43-50-M16-125-D3-*	50	M 16	125	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	246
GN 43-50-M16-150-D0-*	50	M 16	150	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	265
GN 43-50-M16-150-D1-*	50	M 16	150	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	274
GN 43-50-M16-150-D3-*	50	M 16	150	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	278
GN 43-50-M16-200-D0-*	50	M 16	200	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	340
GN 43-50-M16-200-D1-*	50	M 16	200	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	617
GN 43-50-M16-200-D3-*	50	M 16	200	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	621
GN 43-50-M16-250-D0-*	50	M 16	250	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	671
GN 43-50-M16-250-D1-*	50	M 16	250	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	948
GN 43-50-M16-250-D3-*	50	M 16	250	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	952
GN 43-60-M16-75-D0-*	60	M 16	75	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	186
GN 43-60-M16-75-D1-*	60	M 16	75	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	197
GN 43-60-M16-75-D3-*	60	M 16	75	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	206
GN 43-60-M16-100-D0-*	60	M 16	100	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	218
GN 43-60-M16-100-D1-*	60	M 16	100	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	229
GN 43-60-M16-100-D3-*	60	M 16	100	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	239
GN 43-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	260
GN 43-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	261
GN 43-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	271
GN 43-60-M16-150-D0-*	60	M 16	150	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	282
GN 43-60-M16-150-D1-*	60	M 16	150	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	293
GN 43-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	303
GN 43-60-M16-200-D0-*	60	M 16	200	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	625
GN 43-60-M16-200-D1-*	60	M 16	200	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	636
GN 43-60-M16-200-D3-*	60	M 16	200	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	646
GN 43-60-M16-250-D0-*	60	M 16	250	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	956
GN 43-60-M16-250-D1-*	60	M 16	250	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	967
GN 43-60-M16-250-D3-*	60	M 16	250	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	977
GN 43-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	267
GN 43-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	284
GN 43-80-M16-75-D3-*	80	M 16	75	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	308
GN 43-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	300
GN 43-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	317
GN 43-80-M16-100-D3-*	80	M 16	100	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	341
GN 43-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	332
GN 43-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	349
GN 43-80-M16-125-D3-*	80	M 16	125	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	373
GN 43-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	364
GN 43-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	381
GN 43-80-M16-150-D3-*	80	M 16	150	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	405
GN 43-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	707
GN 43-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	724
GN 43-80-M16-200-D3-*	80	M 16	200	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	748
GN 43-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	492
GN 43-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	509
GN 43-80-M16-250-D3-*	80	M 16	250	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	533
GN 43-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	13	3	18	-	85	70	15	-	15	20	323
GN 43-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	13	3	18	-	85	70	15	2	15	20	340
GN 43-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	13	3	18	5	85	70	15	-	15	20	362

Hmotnost provedení T

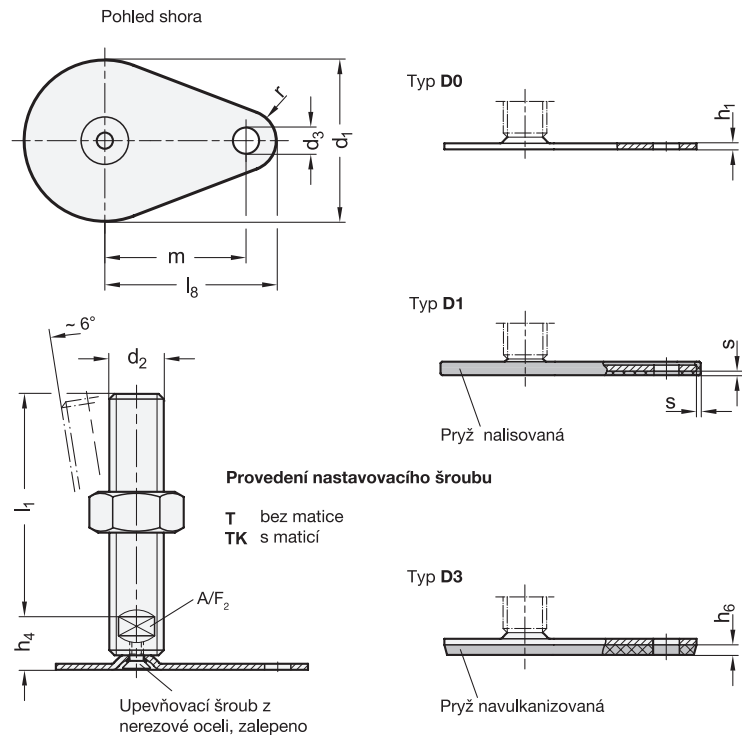

*Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (plošky pro klíč dle)

T bez matice
TK s maticí

GN 43-T/TK

Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	l8	m	r	s	A/F 2	Statické zatížení [kN]	
GN 43-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	13	3	18	-	85	70	15	-	15	20	372
GN 43-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	13	3	18	-	85	70	15	2	15	20	389
GN 43-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	13	3	18	5	85	70	15	-	15	20	410
GN 43-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	13	3	18	-	85	70	15	-	15	20	422
GN 43-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	13	3	18	-	85	70	15	2	15	20	439
GN 43-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	13	3	18	5	85	70	15	-	15	20	460
GN 43-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	13	3	18	-	85	70	15	-	15	20	471
GN 43-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	13	3	18	-	85	70	15	2	15	20	488
GN 43-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	13	3	18	5	85	70	15	-	15	20	509
GN 43-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	13	3	18	-	85	70	15	-	15	20	562
GN 43-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	13	3	18	-	85	70	15	2	15	20	579
GN 43-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	13	3	18	5	85	70	15	-	15	20	600
GN 43-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	13	3	18	-	85	70	15	-	15	20	1056
GN 43-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	13	3	18	-	85	70	15	2	15	20	1073
GN 43-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	13	3	18	5	85	70	15	-	15	20	1094
GN 43-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	13	3	21	-	85	70	15	-	19	22	474
GN 43-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	13	3	21	-	85	70	15	2	19	22	491
GN 43-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	13	3	21	5	85	70	15	-	19	22	510
GN 43-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	13	3	21	-	85	70	15	-	19	22	546
GN 43-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	13	3	21	-	85	70	15	2	19	22	563
GN 43-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	13	3	21	5	85	70	15	-	19	22	582
GN 43-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	13	3	21	-	85	70	15	-	19	22	618
GN 43-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	13	3	21	-	85	70	15	2	19	22	635
GN 43-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	13	3	21	5	85	70	15	-	19	22	654
GN 43-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	13	3	21	-	85	70	15	-	19	22	756
GN 43-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	13	3	21	-	85	70	15	2	19	22	773
GN 43-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	13	3	21	5	85	70	15	-	19	22	792
GN 43-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	13	3	21	-	85	70	15	-	19	22	1038
GN 43-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	13	3	21	-	85	70	15	2	19	22	1055
GN 43-80-M24-300-D3-*	80	M 24	300	13	3	21	5	85	70	15	-	19	22	1075

Hmotnost provedení T


*Doplňte označení o provedení stavitelné nohy
(vnitřní šestihran nahoře / plošky pro klíč dole)

U UK
bez matice s maticí

GN 43-U/UK

Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	l8	m	r	s	A/F 2	A/F 3	Statické zatížení [kN]	⚖
GN 43-50-M16-75-D0-*	50	M16	75	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	8	14	200
GN 43-50-M16-75-D1-*	50	M16	75	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	8	14	209
GN 43-50-M16-75-D3-*	50	M16	75	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	8	14	200
GN 43-50-M16-100-D0-*	50	M16	100	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	8	14	230
GN 43-50-M16-100-D1-*	50	M16	100	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	8	14	100
GN 43-50-M16-100-D3-*	50	M16	100	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	8	14	240
GN 43-50-M16-125-D0-*	50	M16	125	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	8	14	260
GN 43-50-M16-125-D1-*	50	M16	125	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	8	14	270
GN 43-50-M16-125-D3-*	50	M16	125	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	8	14	270
GN 43-50-M16-150-D0-*	50	M16	150	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	8	14	295
GN 43-50-M16-150-D1-*	50	M16	150	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	8	14	269
GN 43-50-M16-150-D3-*	50	M16	150	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	8	14	300
GN 43-50-M16-200-D0-*	50	M16	200	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	8	14	361
GN 43-50-M16-200-D1-*	50	M16	200	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	8	14	250
GN 43-50-M16-200-D3-*	50	M16	200	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	8	14	374
GN 43-50-M16-250-D0-*	50	M16	250	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	8	14	690
GN 43-50-M16-250-D1-*	50	M16	250	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	8	14	580
GN 43-50-M16-250-D3-*	50	M16	250	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	8	14	703
GN 43-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	8	16	181
GN 43-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	8	16	192
GN 43-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	8	16	201
GN 43-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	8	16	220
GN 43-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	8	16	260
GN 43-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	8	16	270
GN 43-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	8	16	280
GN 43-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	8	16	256
GN 43-60-M16-125-D3-*	60	M16	125	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	8	16	300
GN 43-60-M16-150-D0-*	60	M16	150	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	8	16	300
GN 43-60-M16-150-D1-*	60	M16	150	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	8	16	320
GN 43-60-M16-150-D3-*	60	M16	150	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	8	16	320
GN 43-60-M16-200-D0-*	60	M16	200	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	8	16	378
GN 43-60-M16-200-D1-*	60	M16	200	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	8	16	420
GN 43-60-M16-200-D3-*	60	M16	200	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	8	16	399
GN 43-60-M16-250-D0-*	60	M16	250	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	8	16	708
GN 43-60-M16-250-D1-*	60	M16	250	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	8	16	750
GN 43-60-M16-250-D3-*	60	M16	250	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	8	16	728
GN 43-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	20	262
GN 43-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	20	279
GN 43-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	20	303
GN 43-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	20	294
GN 43-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	20	311
GN 43-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	20	335
GN 43-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	20	327
GN 43-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	20	344
GN 43-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	20	368
GN 43-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	20	359
GN 43-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	20	376
GN 43-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	20	400
GN 43-80-M16-200-D0-*	80	M16	200	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	20	425
GN 43-80-M16-200-D1-*	80	M16	200	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	20	442
GN 43-80-M16-200-D3-*	80	M16	200	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	20	466
GN 43-80-M16-250-D0-*	80	M16	250	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	20	491
GN 43-80-M16-250-D1-*	80	M16	250	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	20	508
GN 43-80-M16-250-D3-*	80	M16	250	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	20	532
GN 43-80-M20-75-D0-*	80	M20	75	13	3	18	-	85	70	15	-	15	10	20	375
GN 43-80-M20-75-D1-*	80	M20	75	13	3	18	-	85	70	15	2	15	10	20	340
GN 43-80-M20-75-D3-*	80	M20	75	13	3	18	5	85	70	15	-	15	10	20	362

Hmotnost provedení U

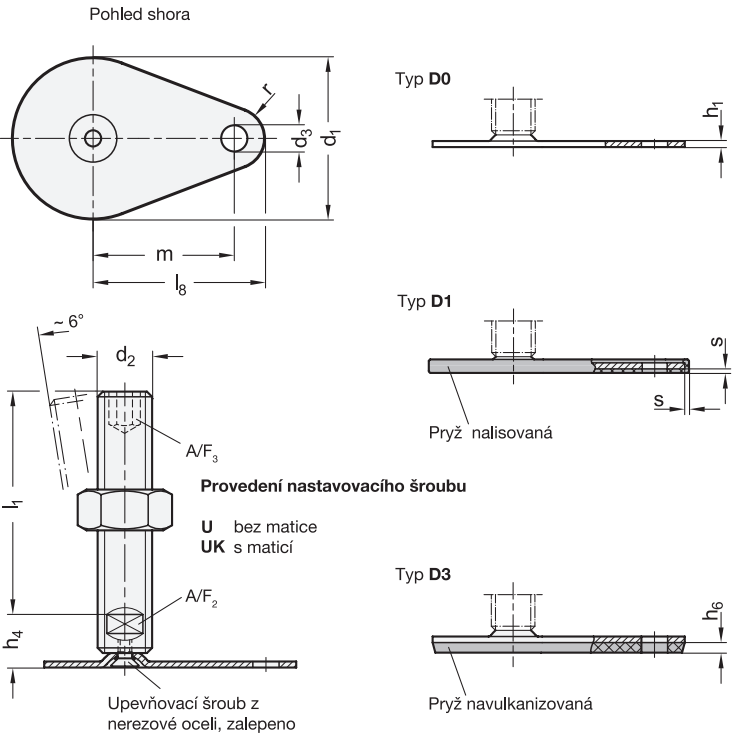


* Doplníte označení o provedení stavitelné nohy (vnitřní šestihran nahoře / plošky pro klíč dole)

U bez matice
UK s maticí

GN 43-U/UK

Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	l8	m	r	s	A/F 2	A/F 3	Statické zatížení [kN]	
GN 43-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	13	3	18	-	85	70	15	-	15	10	20	561
GN 43-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	13	3	18	-	85	70	15	2	15	10	20	578
GN 43-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	13	3	18	5	85	70	15	-	15	10	20	600
GN 43-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	13	3	18	-	85	70	15	-	15	10	20	424
GN 43-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	13	3	18	-	85	70	15	2	15	10	20	441
GN 43-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	13	3	18	5	85	70	15	-	15	10	20	463
GN 43-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	13	3	18	-	85	70	15	-	15	10	20	482
GN 43-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	13	3	18	-	85	70	15	2	15	10	20	499
GN 43-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	13	3	18	5	85	70	15	-	15	10	20	521
GN 43-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	13	3	18	-	85	70	15	-	15	10	20	577
GN 43-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	13	3	18	-	85	70	15	2	15	10	20	594
GN 43-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	13	3	18	5	85	70	15	-	15	10	20	616
GN 43-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	13	3	18	-	85	70	15	-	15	10	20	679
GN 43-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	13	3	18	-	85	70	15	2	15	10	20	696
GN 43-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	13	3	18	5	85	70	15	-	15	10	20	718
GN 43-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	13	3	21	-	85	70	15	-	19	12	22	553
GN 43-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	13	3	21	-	85	70	15	2	19	12	22	570
GN 43-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	13	3	21	5	85	70	15	-	19	12	22	590
GN 43-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	13	3	21	-	85	70	15	-	19	12	22	545
GN 43-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	13	3	21	-	85	70	15	2	19	12	22	562
GN 43-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	13	3	21	5	85	70	15	-	19	12	22	582
GN 43-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	13	3	21	-	85	70	15	-	19	12	22	626
GN 43-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	13	3	21	-	85	70	15	2	19	12	22	643
GN 43-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	13	3	21	5	85	70	15	-	19	12	22	663
GN 43-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	13	3	21	-	85	70	15	-	19	12	22	762
GN 43-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	13	3	21	-	85	70	15	2	19	12	22	779
GN 43-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	13	3	21	5	85	70	15	-	19	12	22	799
GN 43-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	13	3	21	-	85	70	15	-	19	12	22	1571
GN 43-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	13	3	21	-	85	70	15	2	19	12	22	1588
GN 43-80-M24-300-D3-*	80	M 24	300	13	3	21	5	85	70	15	-	19	12	22	1608

Hmotnost provedení U

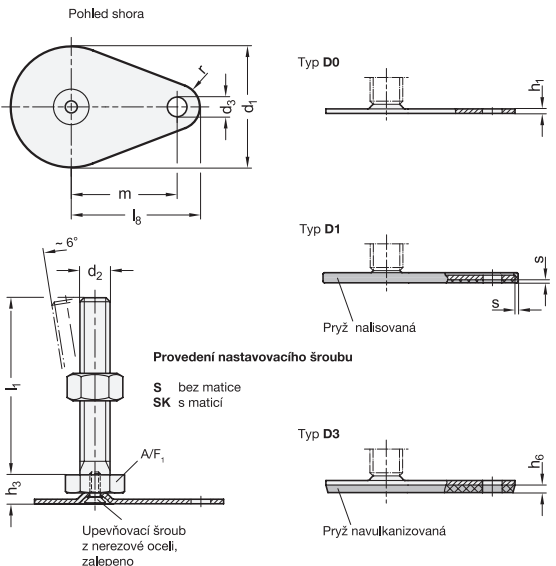


*Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (vnější šestihran nahoře / plošky pro klíč dole)

V bez matice VK s maticí

GN 43-V/VK

Označení	d1	d2	l2	d3	h1	h5	h6	l8	m	r	s	A/F 4	A/F 5	Statické zatížení [kN]	
GN 43-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	13	2.5	14	-	65	50	15	-	10	12	16	177
GN 43-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	13	2.5	14	-	65	50	15	2	10	12	16	188
GN 43-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	13	2.5	14	4.5	65	50	15	-	10	12	16	197
GN 43-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	13	2.5	14	-	65	50	15	-	10	12	16	210
GN 43-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	13	2.5	14	-	65	50	15	2	10	12	16	221
GN 43-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	13	2.5	14	4.5	65	50	15	-	10	12	16	231
GN 43-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	13	2.5	14	-	65	50	15	-	10	12	16	242
GN 43-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	13	2.5	14	-	65	50	15	2	10	12	16	253
GN 43-60-M16-125-D3-*	60	M16	125	13	2.5	14	4.5	65	50	15	-	10	12	16	263
GN 43-60-M16-150-D0-*	60	M16	150	13	2.5	14	-	65	50	15	-	10	12	16	275
GN 43-60-M16-150-D1-*	60	M16	150	13	2.5	14	-	65	50	15	2	10	12	16	286
GN 43-60-M16-150-D3-*	60	M16	150	13	2.5	14	4.5	65	50	15	-	10	12	16	296
GN 43-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	13	3	15	-	85	70	15	-	10	12	20	258
GN 43-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	13	3	15	-	85	70	15	2	10	12	20	275
GN 43-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	13	3	15	5	85	70	15	-	10	12	20	299
GN 43-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	13	3	15	-	85	70	15	-	10	12	20	292
GN 43-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	13	3	15	-	85	70	15	2	10	12	20	309
GN 43-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	13	3	15	5	85	70	15	-	10	12	20	333
GN 43-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	13	3	15	-	85	70	15	-	10	12	20	324
GN 43-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	13	3	15	-	85	70	15	2	10	12	20	341
GN 43-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	13	3	15	5	85	70	15	-	10	12	20	365
GN 43-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	13	3	15	-	85	70	15	-	10	12	20	357
GN 43-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	13	3	15	-	85	70	15	2	10	12	20	374
GN 43-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	13	3	15	5	85	70	15	-	10	12	20	398
GN 43-80-M20-100-D0-*	80	M20	100	13	3	15	-	85	70	15	-	13	16	20	373
GN 43-80-M20-100-D1-*	80	M20	100	13	3	15	-	85	70	15	2	13	16	20	390
GN 43-80-M20-100-D3-*	80	M20	100	13	3	15	5	85	70	15	-	13	16	20	412
GN 43-80-M20-125-D0-*	80	M20	125	13	3	15	-	85	70	15	-	13	16	20	424
GN 43-80-M20-125-D1-*	80	M20	125	13	3	15	-	85	70	15	2	13	16	20	441
GN 43-80-M20-125-D3-*	80	M20	125	13	3	15	5	85	70	15	-	13	16	20	463
GN 43-80-M20-150-D0-*	80	M20	150	13	3	15	-	85	70	15	-	13	16	20	476
GN 43-80-M20-150-D1-*	80	M20	150	13	3	15	-	85	70	15	2	13	16	20	493
GN 43-80-M20-150-D3-*	80	M20	150	13	3	15	5	85	70	15	-	13	16	20	515
GN 43-80-M20-200-D0-*	80	M20	200	13	3	15	-	85	70	15	-	13	16	20	581
GN 43-80-M20-200-D1-*	80	M20	200	13	3	15	-	85	70	15	2	13	16	20	598
GN 43-80-M20-200-D3-*	80	M20	200	13	3	15	5	85	70	15	-	13	16	20	620
GN 43-80-M24-100-D0-*	80	M24	100	13	3	18	-	85	70	15	-	17	20	22	476
GN 43-80-M24-100-D1-*	80	M24	100	13	3	18	-	85	70	15	2	17	20	22	493
GN 43-80-M24-100-D3-*	80	M24	100	13	3	18	5	85	70	15	-	17	20	22	513
GN 43-80-M24-150-D0-*	80	M24	150	13	3	18	-	85	70	15	-	17	20	22	624
GN 43-80-M24-150-D1-*	80	M24	150	13	3	18	-	85	70	15	2	17	20	22	641
GN 43-80-M24-150-D3-*	80	M24	150	13	3	18	5	85	70	15	-	17	20	22	661
GN 43-80-M24-200-D0-*	80	M24	200	13	3	18	-	85	70	15	-	17	20	22	770
GN 43-80-M24-200-D1-*	80	M24	200	13	3	18	-	85	70	15	2	17	20	22	787
GN 43-80-M24-200-D3-*	80	M24	200	13	3	18	5	85	70	15	-	17	20	22	807





Hmotnost provedení V

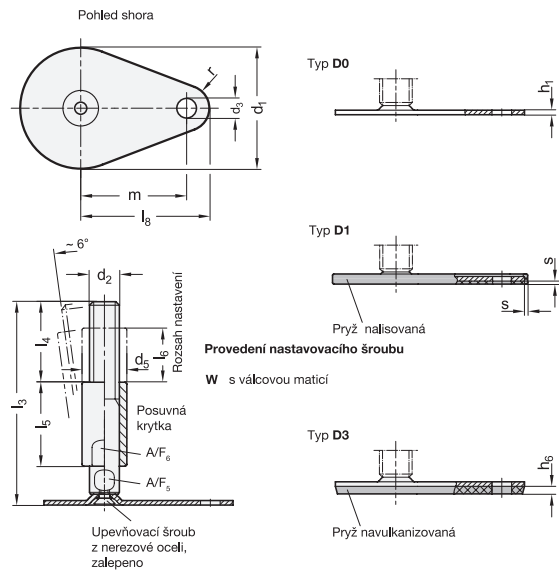

GN 43-W


Označení	d1	d2	l3	d3	d5	h1	h6	l4	l5	l6	l8	m	r	s	A/F 5	A/F 6	Statické zatížení [kN]	
GN 43-60-M16-110-D0-W	60	M 16	110	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	300
GN 43-60-M16-110-D1-W	60	M 16	110	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	2	12	20	16	314
GN 43-60-M16-110-D3-W	60	M 16	110	13	24	2.5	4.5	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	324
GN 43-60-M16-135-D0-W	60	M 16	135	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	340
GN 43-60-M16-135-D1-W	60	M 16	135	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	2	12	20	16	351
GN 43-60-M16-135-D3-W	60	M 16	135	13	24	2.5	4.5	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	361
GN 43-60-M16-160-D0-W	60	M 16	160	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	381
GN 43-60-M16-160-D1-W	60	M 16	160	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	2	12	20	16	392
GN 43-60-M16-160-D3-W	60	M 16	160	13	24	2.5	4.5	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	402
GN 43-60-M16-185-D0-W	60	M 16	185	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	421
GN 43-60-M16-185-D1-W	60	M 16	185	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	2	12	20	16	432
GN 43-60-M16-185-D3-W	60	M 16	185	13	24	2.5	4.5	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	442
GN 43-80-M16-110-D0-W	80	M 16	110	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	385
GN 43-80-M16-110-D1-W	80	M 16	110	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	2	12	20	20	402
GN 43-80-M16-110-D3-W	80	M 16	110	13	24	3	5	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	426
GN 43-80-M16-135-D0-W	80	M 16	135	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	422
GN 43-80-M16-135-D1-W	80	M 16	135	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	2	12	20	20	439
GN 43-80-M16-135-D3-W	80	M 16	135	13	24	3	5	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	463
GN 43-80-M16-160-D0-W	80	M 16	160	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	463
GN 43-80-M16-160-D1-W	80	M 16	160	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	2	12	20	20	480
GN 43-80-M16-160-D3-W	80	M 16	160	13	24	3	5	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	504
GN 43-80-M16-185-D0-W	80	M 16	185	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	503
GN 43-80-M16-185-D1-W	80	M 16	185	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	2	12	20	20	520
GN 43-80-M16-185-D3-W	80	M 16	185	13	24	3	5	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	544
GN 43-80-M20-134-D0-W	80	M 20	134	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	603
GN 43-80-M20-134-D1-W	80	M 20	134	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	2	16	24	20	620
GN 43-80-M20-134-D3-W	80	M 20	134	13	30	3	5	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	642
GN 43-80-M20-159-D0-W	80	M 20	159	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	666
GN 43-80-M20-159-D1-W	80	M 20	159	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	2	16	24	20	683
GN 43-80-M20-159-D3-W	80	M 20	159	13	30	3	5	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	705
GN 43-80-M20-184-D0-W	80	M 20	184	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	729
GN 43-80-M20-184-D1-W	80	M 20	184	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	2	16	24	20	746
GN 43-80-M20-184-D3-W	80	M 20	184	13	30	3	5	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	768
GN 43-80-M20-234-D0-W	80	M 20	234	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	853
GN 43-80-M20-234-D1-W	80	M 20	234	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	2	16	24	20	870
GN 43-80-M20-234-D3-W	80	M 20	234	13	30	3	5	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	892
GN 43-80-M24-159-D0-W	80	M 24	159	13	35	3	-	67	67	42	85	70	15	-	20	30	22	905
GN 43-80-M24-159-D1-W	80	M 24	159	13	35	3	-	67	67	42	85	70	15	2	20	30	22	922
GN 43-80-M24-159-D3-W	80	M 24	159	13	35	3	5	67	67	42	85	70	15	-	20	30	22	942
GN 43-80-M24-209-D0-W	80	M 24	209	13	35	3	-	67	67	42	85	70	15	-	20	30	22	1083
GN 43-80-M24-209-D1-W	80	M 24	209	13	35	3	-	67	67	42	85	70	15	2	20	30	22	1100
GN 43-80-M24-209-D3-W	80	M 24	209	13	35	3	5	67	67	42	85	70	15	-	20	30	22	1120
GN 43-80-M24-259-D0-W	80	M 24	259	13	35	3	-	67	67	42	85	70	15	-	20	30	22	1262
GN 43-80-M24-259-D1-W	80	M 24	259	13	35	3	-	67	67	42	85	70	15	2	20	30	22	1279
GN 43-80-M24-259-D3-W	80	M 24	259	13	35	3	5	67	67	42	85	70	15	-	20	30	22	1299





Provedení nastavovacího šroubu

X s vnitřním závitem



GN 43-X

Označení	d1	d2	l7	d3	h1	h6	l8	m	r	s	A/F 7	t	Statické zatížení [kN]	
GN 43-50-M8-25-D0-X	50	M 8	25	13	2.5	-	60	45	15	-	14	8	8	85
GN 43-50-M8-25-D1-X	50	M 8	25	13	2.5	-	60	45	15	2	14	8	8	95
GN 43-50-M8-25-D3-X	50	M 8	25	13	2.5	4	60	45	15	-	14	8	8	94
GN 43-50-M10-28-D0-X	50	M 10	28	13	2.5	-	60	45	15	-	14	10	14	90
GN 43-50-M10-28-D1-X	50	M 10	28	13	2.5	-	60	45	15	2	14	10	14	100
GN 43-50-M10-28-D3-X	50	M 10	28	13	2.5	4	60	45	15	-	14	10	14	8
GN 43-50-M12-32-D0-X	50	M 12	32	13	2.5	-	60	45	15	-	17	12	14	117
GN 43-50-M12-32-D1-X	50	M 12	32	13	2.5	-	60	45	15	2	17	12	14	110
GN 43-50-M12-32-D3-X	50	M 12	32	13	2.5	4	60	45	15	-	17	12	14	120
GN 43-50-M16-37-D0-X	50	M 16	37	13	2.5	-	60	45	15	-	22	16	14	120
GN 43-50-M16-37-D1-X	50	M 16	37	13	2.5	-	60	45	15	2	22	16	14	129
GN 43-50-M16-37-D3-X	50	M 16	37	13	2.5	4	60	45	15	-	22	16	14	160
GN 43-60-M8-25-D0-X	60	M 8	25	13	2.5	-	65	50	15	-	14	8	8	99
GN 43-60-M8-25-D1-X	60	M 8	25	13	2.5	-	65	50	15	2	14	8	8	109
GN 43-60-M8-25-D3-X	60	M 8	25	13	2.5	4.5	65	50	15	-	14	8	8	120
GN 43-60-M10-28-D0-X	60	M 10	28	13	2.5	-	65	50	15	-	14	10	14	100
GN 43-60-M10-28-D1-X	60	M 10	28	13	2.5	-	65	50	15	2	14	10	14	110
GN 43-60-M10-28-D3-X	60	M 10	28	13	2.5	4.5	65	50	15	-	14	10	14	125
GN 43-60-M12-32-D0-X	60	M 12	32	13	2.5	-	65	50	15	-	17	12	16	134
GN 43-60-M12-32-D1-X	60	M 12	32	13	2.5	-	65	50	15	2	17	12	16	145
GN 43-60-M12-32-D3-X	60	M 12	32	13	2.5	4.5	65	50	15	-	17	12	16	140
GN 43-60-M16-37-D0-X	60	M 16	37	13	2.5	-	65	50	15	-	22	16	16	500
GN 43-60-M16-37-D1-X	60	M 16	37	13	2.5	-	65	50	15	2	22	16	16	511
GN 43-60-M16-37-D3-X	60	M 16	37	13	2.5	4.5	65	50	15	-	22	16	16	170
GN 43-80-M8-26-D0-X	80	M 8	26	13	3	-	85	70	15	-	14	8	8	202
GN 43-80-M8-26-D1-X	80	M 8	26	13	3	-	85	70	15	2	14	8	8	219
GN 43-80-M8-26-D3-X	80	M 8	26	13	3	5	85	70	15	-	14	8	8	242
GN 43-80-M10-29-D0-X	80	M 10	29	13	3	-	85	70	15	-	14	10	14	202
GN 43-80-M10-29-D1-X	80	M 10	29	13	3	-	85	70	15	2	14	10	14	219
GN 43-80-M10-29-D3-X	80	M 10	29	13	3	5	85	70	15	-	14	10	14	242
GN 43-80-M12-32-D0-X	80	M 12	32	13	3	-	85	70	15	-	17	12	20	217
GN 43-80-M12-32-D1-X	80	M 12	32	13	3	-	85	70	15	2	17	12	20	234
GN 43-80-M12-32-D3-X	80	M 12	32	13	3	5	85	70	15	-	17	12	20	257
GN 43-80-M16-38-D0-X	80	M 16	38	13	3	-	85	70	15	-	22	16	20	231
GN 43-80-M16-38-D1-X	80	M 16	38	13	3	-	85	70	15	2	22	16	20	248
GN 43-80-M16-38-D3-X	80	M 16	38	13	3	5	85	70	15	-	22	16	20	272
GN 43-80-M20-45-D0-X	80	M 20	45	13	3	-	85	70	15	-	27	20	20	295
GN 43-80-M20-45-D1-X	80	M 20	45	13	3	-	85	70	15	2	27	20	20	312
GN 43-80-M20-45-D3-X	80	M 20	45	13	3	5	85	70	15	-	27	20	20	334