

Rýhované šrouby s křídlovou hlavou

Ocel, vysoký typ, s vnitřním šestihranem

SPECIFIKACE

Ocel

- Třída 8
- Povrch hlavy přesně soustružený
- pozinkovaná, modrý pozink **ZB**

INFORMACE




Rýhované šrouby s křídlovou hlavou GN 464.1 mají rozměry dle specifikace rýhovaných šroubů s křídlovou hlavou DIN 464 (viz. strana 268). Závit šroubů obvykle přechází až na líc a končí bez dorazu.

Ve srovnání s DIN 464 (viz. strana 268), rýhované šrouby s křídlovou hlavou GN 464.1 jsou vyrobeny z kvalitnějšího materiálu a dodatečně disponují vnitřním šestihranem.


Díky tomu jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Lze je také snadno a rychle ovládat bez nutnosti použití nástrojů a v případě potřeby vyšších utahovacích momentů je lze utáhnout nebo povolit klíčem s vnitřním šestihranem.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Hodnoty pevnosti šroubů / matice (viz. strana A20)

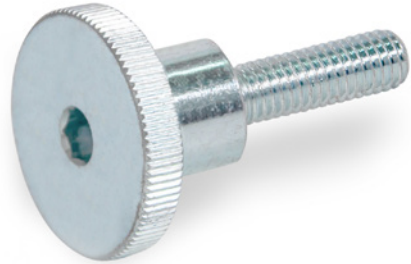

Montážní pokyny



GN 464.1

Označení	d1	l	d2	d3	h	k	A/F	⚖
GN 464.1-M5-10-ZB	M 5	10	20	10	11.5	4	4	15
GN 464.1-M5-12-ZB	M 5	12	20	10	11.5	4	4	16
GN 464.1-M5-16-ZB	M 5	16	20	10	11.5	4	4	18
GN 464.1-M5-20-ZB	M 5	20	20	10	11.5	4	4	20
GN 464.1-M6-12-ZB	M 6	12	24	12	15	5	5	28
GN 464.1-M6-16-ZB	M 6	16	24	12	15	5	5	32
GN 464.1-M6-20-ZB	M 6	20	24	12	15	5	5	36
GN 464.1-M6-25-ZB	M 6	25	24	12	15	5	5	41
GN 464.1-M8-16-ZB	M 8	16	30	16	18	6	6	62
GN 464.1-M8-20-ZB	M 8	20	30	16	18	6	6	67
GN 464.1-M8-25-ZB	M 8	25	30	16	18	6	6	73
GN 464.1-M8-30-ZB	M 8	30	30	16	18	6	6	78
GN 464.1-M10-20-ZB	M 10	20	36	20	23	8	8	107
GN 464.1-M10-25-ZB	M 10	25	36	20	23	8	8	114
GN 464.1-M10-30-ZB	M 10	30	36	20	23	8	8	121
GN 464.1-M10-40-ZB	M 10	40	36	20	23	8	8	130