

## Polohovací nohy

**Základna z vodivého technopolymeru ESD, šroub z oceli**

### ZÁKLADNA

Speciální vodivý technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.  
Povrchový odpor =  $10^3 \Omega$  (měřicí metoda ASTM D257).  
Měrný odpor =  $10^3 \Omega \text{cm}$  (měřicí metoda ASTM D257).

### NASTAVOVACÍ ŠROUB

Pozinkovaná ocel s regulačním šestihranem.

### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **LV.A-ESD-C**: bez protiskluzové podložky.
- **LV.A-AS-ESD-C**: s protiskluzovou podložkou, vodivá syntetická pryž NBR, tvrdost 70 Shore A, dodává se namontovaná na základnu.

Povrchový odpor =  $10^3 \Omega$  (měřicí metoda ASTM D991).

Měrný odpor =  $10^3 \Omega \text{cm}$  (měřicí metoda ASTM D991).

### VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Speciální vodivý technopolymer (ESD-C Elestatic Discharge Conductive) zabráňuje akumulaci elektrostatického náboje.

Specifická montáž protiskluzových podložek k základnám zajišťuje jejich pevné spojení a zabráňuje tak oddělení obou částí v případě nárazů během transportu nebo přilnutí (přilepení) k podlaze (Protiskluzové podložky viz. strana 1223).

Základny jsou vhodné pro "ESD PROTECTED AREA" (EPA) chráněné oblasti, kde jsou použité komponenty náchylné k elektrostatickým výbojům.

Nesmazatelně vytištěná značka (ESD-C) na povrchu polohovacích nohou označuje speciální vodivé vlastnosti materiálu podle norem EN 100015/1 a IEC 61340-5-1.

### INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Polohovací nohy se dodávají v nesmontovaném stavu, aby byla usnadněna doprava a skladování. Jednotlivé díly (základna a nastavovací šroub) mají samostatné obaly: výsledkem jsou menší nároky na objem dopravy a lepší ochrana před poškrábáním a nečistotami.

V případě objednání šroubů nebo základen odděleně, viz:


Tabulka možných kombinací základen a šroubů viz. strana 1229

### PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Matice z pozinkované oceli (Matice NT. viz. strana 1223).



ELESA Original design

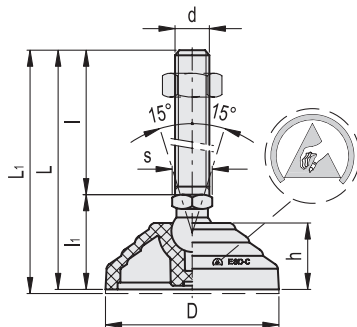

### LV.A-ESD-C

### LV.A-AS-ESD-C

| Kód        | Označení                 | Kód        | Označení                    | D  | d   | L   | Li# | l   | li | h  | s  | Kloub<br>Ø | Max. mezní<br>statické<br>zatížení*<br>[N] |  |  | # |
|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 303121-ESD | LV.A-60-14-M8x43-ESD-C   | 307121-ESD | LV.A-60-14-AS-M8x43-ESD-C   | 60 | M8  | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14         | 14000                                      | 62                                                                                    | 81                                                                                    |   |
| 303125-ESD | LV.A-60-14-M8x68-ESD-C   | 307125-ESD | LV.A-60-14-AS-M8x68-ESD-C   | 60 | M8  | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14         | 14000                                      | 74                                                                                    | 93                                                                                    |   |
| 303221-ESD | LV.A-60-14-M10x43-ESD-C  | 307221-ESD | LV.A-60-14-AS-M10x43-ESD-C  | 60 | M10 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14         | 14000                                      | 71                                                                                    | 90                                                                                    |   |
| 303225-ESD | LV.A-60-14-M10x68-ESD-C  | 307225-ESD | LV.A-60-14-AS-M10x68-ESD-C  | 60 | M10 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14         | 14000                                      | 83                                                                                    | 102                                                                                   |   |
| 303231-ESD | LV.A-60-14-M10x98-ESD-C  | 307231-ESD | LV.A-60-14-AS-M10x98-ESD-C  | 60 | M10 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14         | 14000                                      | 97                                                                                    | 116                                                                                   |   |
| 303321-ESD | LV.A-60-14-M12x43-ESD-C  | 307321-ESD | LV.A-60-14-AS-M12x43-ESD-C  | 60 | M12 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14         | 14000                                      | 81                                                                                    | 100                                                                                   |   |
| 303325-ESD | LV.A-60-14-M12x68-ESD-C  | 307325-ESD | LV.A-60-14-AS-M12x68-ESD-C  | 60 | M12 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14         | 14000                                      | 98                                                                                    | 117                                                                                   |   |
| 303331-ESD | LV.A-60-14-M12x98-ESD-C  | 307331-ESD | LV.A-60-14-AS-M12x98-ESD-C  | 60 | M12 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14         | 14000                                      | 119                                                                                   | 138                                                                                   |   |
| 303421-ESD | LV.A-60-14-M14x68-ESD-C  | 307421-ESD | LV.A-60-14-AS-M14x68-ESD-C  | 60 | M14 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14         | 14000                                      | 120                                                                                   | 139                                                                                   |   |
| 303431-ESD | LV.A-60-14-M14x98-ESD-C  | 307431-ESD | LV.A-60-14-AS-M14x98-ESD-C  | 60 | M14 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14         | 14000                                      | 141                                                                                   | 160                                                                                   |   |
| 303441-ESD | LV.A-60-14-M14x148-ESD-C | 307441-ESD | LV.A-60-14-AS-M14x148-ESD-C | 60 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14         | 14000                                      | 224                                                                                   | 243                                                                                   |   |
| 303521-ESD | LV.A-60-14-M16x68-ESD-C  | 307521-ESD | LV.A-60-14-AS-M16x68-ESD-C  | 60 | M16 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 16 | 14         | 14000                                      | 142                                                                                   | 161                                                                                   |   |
| 303525-ESD | LV.A-60-14-M16x108-ESD-C | 307525-ESD | LV.A-60-14-AS-M16x108-ESD-C | 60 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14         | 14000                                      | 194                                                                                   | 213                                                                                   |   |
| 303541-ESD | LV.A-60-14-M16x148-ESD-C | 307541-ESD | LV.A-60-14-AS-M16x148-ESD-C | 60 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14         | 14000                                      | 246                                                                                   | 265                                                                                   |   |
| 303561-ESD | LV.A-60-14-M16x168-ESD-C | 307561-ESD | LV.A-60-14-AS-M16x168-ESD-C | 60 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14         | 14000                                      | 272                                                                                   | 291                                                                                   |   |

\* Hodnoty uvedené v údaji "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.

# Údaje s namontovanou protiskluzovou podložkou.

## LV.A-ESD-C


## LV.A-AS-ESD-C

| Kód        | Označení                 | Kód        | Označení                    | D  | d   | L   | Li# | I   | li | h  | s  | Kloub<br>Ø | Max. mezní<br>statické<br>zatížení*<br>[N] | ⚖️ ⚖️ # |
|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------------|--------------------------------------------|---------|
| 303621-ESD | LV.A-60-24-M16x58-ESD-C  | 307621-ESD | LV.A-60-24-AS-M16x58-ESD-C  | 60 | M16 | 101 | 104 | 58  | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 205 224 |
| 303625-ESD | LV.A-60-24-M16x98-ESD-C  | 307625-ESD | LV.A-60-24-AS-M16x98-ESD-C  | 60 | M16 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 256 275 |
| 303641-ESD | LV.A-60-24-M16x138-ESD-C | 307641-ESD | LV.A-60-24-AS-M16x138-ESD-C | 60 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 306 325 |
| 303661-ESD | LV.A-60-24-M16x158-ESD-C | 307661-ESD | LV.A-60-24-AS-M16x158-ESD-C | 60 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 333 352 |
| 303725-ESD | LV.A-60-24-M20x98-ESD-C  | 307725-ESD | LV.A-60-24-AS-M20x98-ESD-C  | 60 | M20 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 326 345 |
| 303741-ESD | LV.A-60-24-M20x138-ESD-C | 307741-ESD | LV.A-60-24-AS-M20x138-ESD-C | 60 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 405 424 |
| 303761-ESD | LV.A-60-24-M20x158-ESD-C | 307761-ESD | LV.A-60-24-AS-M20x158-ESD-C | 60 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 444 463 |
| 303781-ESD | LV.A-60-24-M20x198-ESD-C | 307781-ESD | LV.A-60-24-AS-M20x198-ESD-C | 60 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 527 546 |
| 303825-ESD | LV.A-60-24-M24x98-ESD-C  | 307825-ESD | LV.A-60-24-AS-M24x98-ESD-C  | 60 | M24 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 424 443 |
| 303861-ESD | LV.A-60-24-M24x158-ESD-C | 307861-ESD | LV.A-60-24-AS-M24x158-ESD-C | 60 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 596 615 |
| 303881-ESD | LV.A-60-24-M24x198-ESD-C | 307881-ESD | LV.A-60-24-AS-M24x198-ESD-C | 60 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 714 733 |
| 304005-ESD | LV.A-70-14-M8x43-ESD-C   | 308005-ESD | LV.A-70-14-AS-M8x43-ESD-C   | 70 | M8  | 71  | 74  | 43  | 28 | 19 | 14 | 14         | 14000                                      | 60 80   |
| 304011-ESD | LV.A-70-14-M8x68-ESD-C   | 308011-ESD | LV.A-70-14-AS-M8x68-ESD-C   | 70 | M8  | 96  | 99  | 68  | 28 | 19 | 14 | 14         | 14000                                      | 72 92   |
| 304021-ESD | LV.A-70-14-M10x43-ESD-C  | 308021-ESD | LV.A-70-14-AS-M10x43-ESD-C  | 70 | M10 | 71  | 74  | 43  | 28 | 19 | 14 | 14         | 14000                                      | 69 89   |
| 304025-ESD | LV.A-70-14-M10x68-ESD-C  | 308025-ESD | LV.A-70-14-AS-M10x68-ESD-C  | 70 | M10 | 96  | 99  | 68  | 28 | 19 | 14 | 14         | 14000                                      | 81 101  |
| 304031-ESD | LV.A-70-14-M10x98-ESD-C  | 308031-ESD | LV.A-70-14-AS-M10x98-ESD-C  | 70 | M10 | 126 | 129 | 98  | 28 | 19 | 14 | 14         | 14000                                      | 95 115  |
| 304061-ESD | LV.A-70-14-M12x43-ESD-C  | 308061-ESD | LV.A-70-14-AS-M12x43-ESD-C  | 70 | M12 | 71  | 74  | 43  | 28 | 19 | 14 | 14         | 14000                                      | 79 99   |
| 304065-ESD | LV.A-70-14-M12x68-ESD-C  | 308065-ESD | LV.A-70-14-AS-M12x68-ESD-C  | 70 | M12 | 96  | 99  | 68  | 28 | 19 | 14 | 14         | 14000                                      | 96 116  |
| 304071-ESD | LV.A-70-14-M12x98-ESD-C  | 308071-ESD | LV.A-70-14-AS-M12x98-ESD-C  | 70 | M12 | 126 | 129 | 98  | 28 | 19 | 14 | 14         | 14000                                      | 117 137 |
| 304075-ESD | LV.A-70-14-M14x68-ESD-C  | 308075-ESD | LV.A-70-14-AS-M14x68-ESD-C  | 70 | M14 | 96  | 99  | 68  | 28 | 19 | 14 | 14         | 14000                                      | 118 138 |
| 304081-ESD | LV.A-70-14-M14x98-ESD-C  | 308081-ESD | LV.A-70-14-AS-M14x98-ESD-C  | 70 | M14 | 126 | 129 | 98  | 28 | 19 | 14 | 14         | 14000                                      | 139 159 |
| 304085-ESD | LV.A-70-14-M14x148-ESD-C | 308085-ESD | LV.A-70-14-AS-M14x148-ESD-C | 70 | M14 | 176 | 179 | 148 | 28 | 19 | 14 | 14         | 14000                                      | 222 242 |
| 304101-ESD | LV.A-70-14-M16x68-ESD-C  | 308101-ESD | LV.A-70-14-AS-M16x68-ESD-C  | 70 | M16 | 96  | 99  | 68  | 28 | 19 | 16 | 14         | 14000                                      | 140 160 |
| 304105-ESD | LV.A-70-14-M16x108-ESD-C | 308105-ESD | LV.A-70-14-AS-M16x108-ESD-C | 70 | M16 | 136 | 139 | 108 | 28 | 19 | 16 | 14         | 14000                                      | 192 212 |
| 304111-ESD | LV.A-70-14-M16x148-ESD-C | 308111-ESD | LV.A-70-14-AS-M16x148-ESD-C | 70 | M16 | 176 | 179 | 148 | 28 | 19 | 16 | 14         | 14000                                      | 244 264 |
| 304115-ESD | LV.A-70-14-M16x168-ESD-C | 308115-ESD | LV.A-70-14-AS-M16x168-ESD-C | 70 | M16 | 196 | 199 | 168 | 28 | 19 | 16 | 14         | 14000                                      | 270 290 |
| 304121-ESD | LV.A-80-14-M8x43-ESD-C   | 308121-ESD | LV.A-80-14-AS-M8x43-ESD-C   | 80 | M8  | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14         | 16000                                      | 83 109  |
| 304125-ESD | LV.A-80-14-M8x68-ESD-C   | 308125-ESD | LV.A-80-14-AS-M8x68-ESD-C   | 80 | M8  | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14         | 16000                                      | 95 121  |
| 304221-ESD | LV.A-80-14-M10x43-ESD-C  | 308221-ESD | LV.A-80-14-AS-M10x43-ESD-C  | 80 | M10 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14         | 16000                                      | 92 118  |
| 304225-ESD | LV.A-80-14-M10x68-ESD-C  | 308225-ESD | LV.A-80-14-AS-M10x68-ESD-C  | 80 | M10 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14         | 16000                                      | 104 130 |
| 304231-ESD | LV.A-80-14-M10x98-ESD-C  | 308231-ESD | LV.A-80-14-AS-M10x98-ESD-C  | 80 | M10 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14         | 16000                                      | 118 144 |
| 304321-ESD | LV.A-80-14-M12x43-ESD-C  | 308321-ESD | LV.A-80-14-AS-M12x43-ESD-C  | 80 | M12 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14         | 16000                                      | 102 128 |
| 304325-ESD | LV.A-80-14-M12x68-ESD-C  | 308325-ESD | LV.A-80-14-AS-M12x68-ESD-C  | 80 | M12 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14         | 16000                                      | 119 145 |
| 304331-ESD | LV.A-80-14-M12x98-ESD-C  | 308331-ESD | LV.A-80-14-AS-M12x98-ESD-C  | 80 | M12 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14         | 16000                                      | 140 166 |
| 304421-ESD | LV.A-80-14-M14x68-ESD-C  | 308421-ESD | LV.A-80-14-AS-M14x68-ESD-C  | 80 | M14 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14         | 16000                                      | 141 167 |
| 304431-ESD | LV.A-80-14-M14x98-ESD-C  | 308431-ESD | LV.A-80-14-AS-M14x98-ESD-C  | 80 | M14 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14         | 16000                                      | 162 188 |
| 304441-ESD | LV.A-80-14-M14x148-ESD-C | 308441-ESD | LV.A-80-14-AS-M14x148-ESD-C | 80 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14         | 16000                                      | 245 271 |
| 304521-ESD | LV.A-80-14-M16x68-ESD-C  | 308521-ESD | LV.A-80-14-AS-M16x68-ESD-C  | 80 | M16 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 16 | 14         | 16000                                      | 163 189 |
| 304525-ESD | LV.A-80-14-M16x108-ESD-C | 308525-ESD | LV.A-80-14-AS-M16x108-ESD-C | 80 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14         | 16000                                      | 215 241 |
| 304541-ESD | LV.A-80-14-M16x148-ESD-C | 308541-ESD | LV.A-80-14-AS-M16x148-ESD-C | 80 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14         | 16000                                      | 267 293 |
| 304561-ESD | LV.A-80-14-M16x168-ESD-C | 308561-ESD | LV.A-80-14-AS-M16x168-ESD-C | 80 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14         | 16000                                      | 293 319 |
| 304621-ESD | LV.A-80-24-M16x58-ESD-C  | 308621-ESD | LV.A-80-24-AS-M16x58-ESD-C  | 80 | M16 | 101 | 104 | 58  | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 225 251 |
| 304625-ESD | LV.A-80-24-M16x98-ESD-C  | 308625-ESD | LV.A-80-24-AS-M16x98-ESD-C  | 80 | M16 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 276 302 |
| 304641-ESD | LV.A-80-24-M16x138-ESD-C | 308641-ESD | LV.A-80-24-AS-M16x138-ESD-C | 80 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 326 352 |
| 304661-ESD | LV.A-80-24-M16x158-ESD-C | 308661-ESD | LV.A-80-24-AS-M16x158-ESD-C | 80 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 353 379 |
| 304725-ESD | LV.A-80-24-M20x98-ESD-C  | 308725-ESD | LV.A-80-24-AS-M20x98-ESD-C  | 80 | M20 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 346 372 |
| 304741-ESD | LV.A-80-24-M20x138-ESD-C | 308741-ESD | LV.A-80-24-AS-M20x138-ESD-C | 80 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 425 451 |
| 304761-ESD | LV.A-80-24-M20x158-ESD-C | 308761-ESD | LV.A-80-24-AS-M20x158-ESD-C | 80 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 464 490 |
| 304781-ESD | LV.A-80-24-M20x198-ESD-C | 308781-ESD | LV.A-80-24-AS-M20x198-ESD-C | 80 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 547 573 |
| 304825-ESD | LV.A-80-24-M24x98-ESD-C  | 308825-ESD | LV.A-80-24-AS-M24x98-ESD-C  | 80 | M24 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 444 470 |
| 304861-ESD | LV.A-80-24-M24x158-ESD-C | 308861-ESD | LV.A-80-24-AS-M24x158-ESD-C | 80 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 616 642 |
| 304881-ESD | LV.A-80-24-M24x198-ESD-C | 308881-ESD | LV.A-80-24-AS-M24x198-ESD-C | 80 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24         | 18000                                      | 734 760 |

\* Hodnoty uvedené v údají "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.

# Údaje s namontovanou protiskluzovou podložkou.



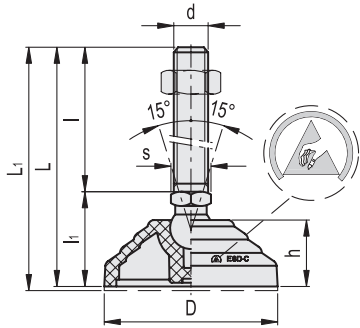

### LV.A-ESD-C

### LV.A-AS-ESD-C

| Kód        | Označení                  | Kód        | Označení                     | D   | d   | L   | L1  | I   | li | h  | s  | Kloub<br>Ø | Max. mezní<br>statické<br>zatížení*<br>[N] | ⚖️  | ⚖️   | # |
|------------|---------------------------|------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------------|--------------------------------------------|-----|------|---|
| 305451-ESD | LV.A-100-14-M8x43-ESD-C   | 309451-ESD | LV.A-100-14-AS-M8x43-ESD-C   | 100 | M8  | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14         | 18000                                      | 91  | 146  |   |
| 305453-ESD | LV.A-100-14-M8x68-ESD-C   | 309453-ESD | LV.A-100-14-AS-M8x68-ESD-C   | 100 | M8  | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14         | 18000                                      | 103 | 158  |   |
| 305461-ESD | LV.A-100-14-M10x43-ESD-C  | 309461-ESD | LV.A-100-14-AS-M10x43-ESD-C  | 100 | M10 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14         | 18000                                      | 100 | 155  |   |
| 305463-ESD | LV.A-100-14-M10x68-ESD-C  | 309463-ESD | LV.A-100-14-AS-M10x68-ESD-C  | 100 | M10 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14         | 18000                                      | 112 | 167  |   |
| 305465-ESD | LV.A-100-14-M10x98-ESD-C  | 309465-ESD | LV.A-100-14-AS-M10x98-ESD-C  | 100 | M10 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14         | 18000                                      | 126 | 181  |   |
| 305471-ESD | LV.A-100-14-M12x43-ESD-C  | 309471-ESD | LV.A-100-14-AS-M12x43-ESD-C  | 100 | M12 | 76  | 79  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14         | 18000                                      | 110 | 165  |   |
| 305473-ESD | LV.A-100-14-M12x68-ESD-C  | 309473-ESD | LV.A-100-14-AS-M12x68-ESD-C  | 100 | M12 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14         | 18000                                      | 127 | 182  |   |
| 305475-ESD | LV.A-100-14-M12x98-ESD-C  | 309475-ESD | LV.A-100-14-AS-M12x98-ESD-C  | 100 | M12 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14         | 18000                                      | 148 | 203  |   |
| 305477-ESD | LV.A-100-14-M14x68-ESD-C  | 309477-ESD | LV.A-100-14-AS-M14x68-ESD-C  | 100 | M14 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14         | 18000                                      | 149 | 204  |   |
| 305479-ESD | LV.A-100-14-M14x98-ESD-C  | 309479-ESD | LV.A-100-14-AS-M14x98-ESD-C  | 100 | M14 | 131 | 134 | 98  | 33 | 24 | 14 | 14         | 18000                                      | 170 | 225  |   |
| 305480-ESD | LV.A-100-14-M14x148-ESD-C | 309480-ESD | LV.A-100-14-AS-M14x148-ESD-C | 100 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 | 14         | 18000                                      | 253 | 308  |   |
| 305481-ESD | LV.A-100-14-M16x68-ESD-C  | 309481-ESD | LV.A-100-14-AS-M16x68-ESD-C  | 100 | M16 | 101 | 104 | 68  | 33 | 24 | 16 | 14         | 18000                                      | 171 | 226  |   |
| 305483-ESD | LV.A-100-14-M16x108-ESD-C | 309483-ESD | LV.A-100-14-AS-M16x108-ESD-C | 100 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 | 14         | 18000                                      | 223 | 278  |   |
| 305485-ESD | LV.A-100-14-M16x148-ESD-C | 309485-ESD | LV.A-100-14-AS-M16x148-ESD-C | 100 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 | 14         | 18000                                      | 275 | 330  |   |
| 305487-ESD | LV.A-100-14-M16x168-ESD-C | 309487-ESD | LV.A-100-14-AS-M16x168-ESD-C | 100 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 | 14         | 18000                                      | 301 | 356  |   |
| 305521-ESD | LV.A-100-24-M16x58-ESD-C  | 309521-ESD | LV.A-100-24-AS-M16x58-ESD-C  | 100 | M16 | 101 | 104 | 58  | 43 | 24 | 24 | 24         | 25000                                      | 251 | 305  |   |
| 305525-ESD | LV.A-100-24-M16x98-ESD-C  | 309525-ESD | LV.A-100-24-AS-M16x98-ESD-C  | 100 | M16 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24         | 25000                                      | 302 | 356  |   |
| 305541-ESD | LV.A-100-24-M16x138-ESD-C | 309541-ESD | LV.A-100-24-AS-M16x138-ESD-C | 100 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24         | 25000                                      | 352 | 406  |   |
| 305561-ESD | LV.A-100-24-M16x158-ESD-C | 309561-ESD | LV.A-100-24-AS-M16x158-ESD-C | 100 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24         | 25000                                      | 379 | 433  |   |
| 305625-ESD | LV.A-100-24-M20x98-ESD-C  | 309625-ESD | LV.A-100-24-AS-M20x98-ESD-C  | 100 | M20 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24         | 25000                                      | 372 | 426  |   |
| 305641-ESD | LV.A-100-24-M20x138-ESD-C | 309641-ESD | LV.A-100-24-AS-M20x138-ESD-C | 100 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 24         | 25000                                      | 451 | 505  |   |
| 305661-ESD | LV.A-100-24-M20x158-ESD-C | 309661-ESD | LV.A-100-24-AS-M20x158-ESD-C | 100 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24         | 25000                                      | 490 | 544  |   |
| 305681-ESD | LV.A-100-24-M20x198-ESD-C | 309681-ESD | LV.A-100-24-AS-M20x198-ESD-C | 100 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24         | 25000                                      | 573 | 627  |   |
| 305725-ESD | LV.A-100-24-M24x98-ESD-C  | 309725-ESD | LV.A-100-24-AS-M24x98-ESD-C  | 100 | M24 | 141 | 144 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24         | 25000                                      | 470 | 524  |   |
| 305761-ESD | LV.A-100-24-M24x158-ESD-C | 309761-ESD | LV.A-100-24-AS-M24x158-ESD-C | 100 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 24         | 25000                                      | 642 | 696  |   |
| 305781-ESD | LV.A-100-24-M24x198-ESD-C | 309781-ESD | LV.A-100-24-AS-M24x198-ESD-C | 100 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 24         | 25000                                      | 760 | 814  |   |
| 306521-ESD | LV.A-125-24-M16x58-ESD-C  | 310221-ESD | LV.A-125-24-AS-M16x58-ESD-C  | 125 | M16 | 125 | 128 | 58  | 67 | 46 | 24 | 24         | 28000                                      | 386 | 512  |   |
| 306525-ESD | LV.A-125-24-M16x98-ESD-C  | 310225-ESD | LV.A-125-24-AS-M16x98-ESD-C  | 125 | M16 | 165 | 168 | 98  | 67 | 46 | 24 | 24         | 28000                                      | 437 | 563  |   |
| 306541-ESD | LV.A-125-24-M16x138-ESD-C | 310241-ESD | LV.A-125-24-AS-M16x138-ESD-C | 125 | M16 | 205 | 208 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24         | 28000                                      | 487 | 613  |   |
| 306561-ESD | LV.A-125-24-M16x158-ESD-C | 310261-ESD | LV.A-125-24-AS-M16x158-ESD-C | 125 | M16 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24         | 28000                                      | 514 | 640  |   |
| 306625-ESD | LV.A-125-24-M20x98-ESD-C  | 310325-ESD | LV.A-125-24-AS-M20x98-ESD-C  | 125 | M20 | 165 | 168 | 98  | 67 | 46 | 24 | 24         | 28000                                      | 507 | 633  |   |
| 306641-ESD | LV.A-125-24-M20x138-ESD-C | 310341-ESD | LV.A-125-24-AS-M20x138-ESD-C | 125 | M20 | 205 | 208 | 138 | 67 | 46 | 24 | 24         | 28000                                      | 586 | 712  |   |
| 306661-ESD | LV.A-125-24-M20x158-ESD-C | 310361-ESD | LV.A-125-24-AS-M20x158-ESD-C | 125 | M20 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24         | 28000                                      | 625 | 751  |   |
| 306681-ESD | LV.A-125-24-M20x198-ESD-C | 310381-ESD | LV.A-125-24-AS-M20x198-ESD-C | 125 | M20 | 265 | 268 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24         | 28000                                      | 708 | 834  |   |
| 306725-ESD | LV.A-125-24-M24x98-ESD-C  | 310425-ESD | LV.A-125-24-AS-M24x98-ESD-C  | 125 | M24 | 165 | 168 | 98  | 67 | 46 | 24 | 24         | 28000                                      | 605 | 731  |   |
| 306761-ESD | LV.A-125-24-M24x158-ESD-C | 310461-ESD | LV.A-125-24-AS-M24x158-ESD-C | 125 | M24 | 225 | 228 | 158 | 67 | 46 | 24 | 24         | 28000                                      | 777 | 903  |   |
| 306781-ESD | LV.A-125-24-M24x198-ESD-C | 310481-ESD | LV.A-125-24-AS-M24x198-ESD-C | 125 | M24 | 265 | 268 | 198 | 67 | 46 | 24 | 24         | 28000                                      | 895 | 1021 |   |

\* Hodnoty uvedené v údaji "Max. statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečně použít a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce.

# Údaje s namontovanou protiskluzovou podložkou.