

Uchycení desky k vodičkům

pro GLA, GCA, ocel nebo nerezová ocel

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- **BDG**: pozinkovaná ocel.
- **BDG-SST**: Nerezová ocel AISI 304.

ŠROUBY



Pozinkovaná nebo nerezová ocel.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Spojovací lišta BDG se používá pro spojení profilů (obrázek 1) různých bočních vodiček (GLA) nebo středových vodiček (GCA). Dodává se se 4 montážními závrtnými šrouby M8x10 s vnitřním šestihranem.

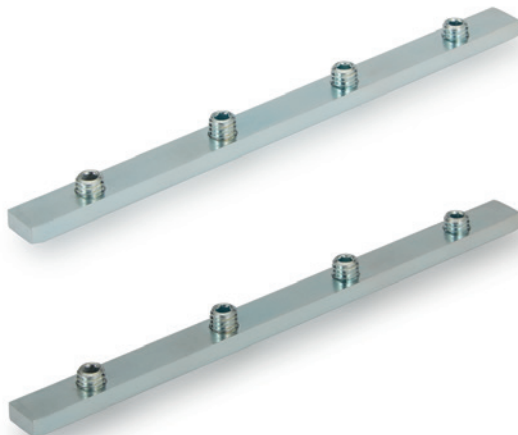

Obr.1

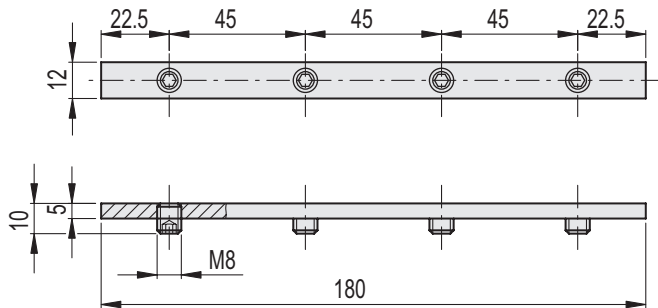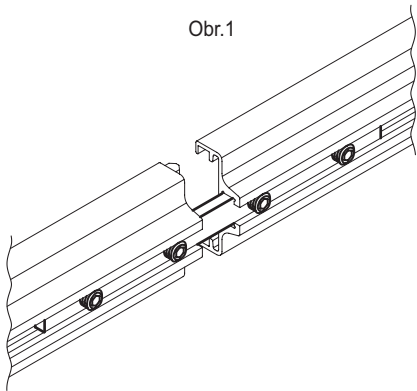

BDG

Kód	Označení	⚖
419141	BDG-12-180	88

BDG-SST

Kód	Označení	⚖
419139	BDG-SST-12-180	89