

Ruční kolečka rýhovaná

s elastickou vidlicí, technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá, matný povrch. Elastické objímka z technopolymeru na bázi acetalu (POM), barva černá.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **BTL-B-RC**: pouzdro z mosazi, slepý závitový otvor.
- **BTL-p-RC**: závitový čep z pozinkované oceli se zkoseným plochým koncem podle UNI 947 : ISO 4753 (informace v kapitole Technická data viz. strana -).


VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vhodné tam, kde je třeba zamezit ztrátě kolečka. Elastickou vidlicí umístěnou v drážce kolečka lze volně otáčet.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- CT-S (viz. strana -) kuličkové řetězy z technopolymeru a nerezové oceli.
- GN 111 (viz. strana -) kuličkové řetězy z nerezové oceli a mosazi.
- CV-T (viz. strana -) pojistná lanka z polyethylenu a nerezové oceli.
- GN 111.2 (viz. strana -) pojistná lanka z nerezové oceli.
- GN 111.4 (viz. strana -) spirálová pojistná lanka z polyuretanu a nerezové oceli.
- GN 111.8 (viz. strana -) pojistná lanka z nerezové oceli AISI 316.

ELESA Original design

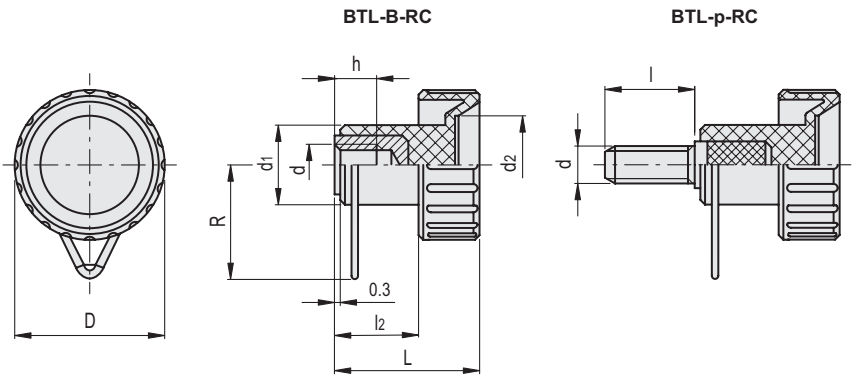

BTL-B-RC

Kód	Označení	D	d	L	d1	d2	l2	h	R	⚖
7701	BTL.20 B-M5-RC	20	M5	21	11	11	12	10	20	7
7702	BTL.20 B-M6-RC	20	M6	21	11	11	12	12	20	8
7731	BTL.25 B-M6-RC	26	M6	26	16	15	15	12	21.5	15
7732	BTL.25 B-M8-RC	26	M8	26	16	15	15	13	21.5	15
7762	BTL.32 B-M8-RC	32	M8	30	17	21	17	15	21.5	18

BTL-p-RC

Kód	Označení	D	d	L	d1	d2	l	l2	R	⚖
7711	BTL.20 p-M6x16-RC	20	M6	21	11	11	16	12	20	9
7741	BTL.25 p-M8x20-RC	26	M8	26	16	15	20	15	21.5	20
7771	BTL.32 p-M8x25-RC	32	M8	30	17	21	25	17	21.5	25