

Středová vodítka s valivými tělesy

Technopolymer, hliník, nerezová ocel

PROFIL

Hliník eloxovaný, barva přírodní, matný povrch.

PODPĚRA ČEPŮ

Technopolymer na bázi polyacetátu (POM), barva bílá.

ČEPY

Nerezová ocel AISI 304.

KLADKY

Technopolymer na bázi polyetylenu (PE), barva šedá.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **GCA-4-RS**: s tvarovanými valivými tělesy, kulový kontakt.
- **GCA-4-RC**: s válcovými valivými tělesy.
- **GCA-4-RT**: s tvarovanými valivými tělesy, válcový kontakt.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Středová vodítka GCA-4 jsou samonosné konstrukce a jsou určena pro boční vedení produktů, které mají důležité svislé rozměry na pásových dopravnících (obrázek 1).

V závislosti na přepravovaném produktu se doporučuje používat následující:

- GCA-4-RS: pro vedení produktů v plechovkách nebo plastových nádobách;
- GCA-4-RC: pro vedení kartónových produktů pro zajištění vyšší plynulosti;
- GCA-4-RT: pro vedení skleněných produktů, v případě náhodného rozbití usnadňují odstranění úlomků.



Dodává se sestaveno v tyčích po 1440 nebo 3000 mm délky.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ


- Středová vodítka s valivými tělesy v různých barvách.
- Středová vodítka s kolíky z technopolymeru na bázi acetátové pryskyřice (POM).

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ


- BDG: pozinkované ocelové spojovací lišty pro vodítka.
- TGL: krytka pro vodítka.
- PGC-4: oddělovací blok pro středová vodítka.
- MPG-P: Montážní čep
- MPG-V: šroub s kladivovou hlavou z pozinkované oceli (Viz GLA 1).

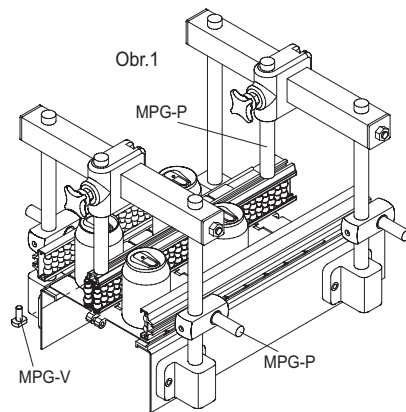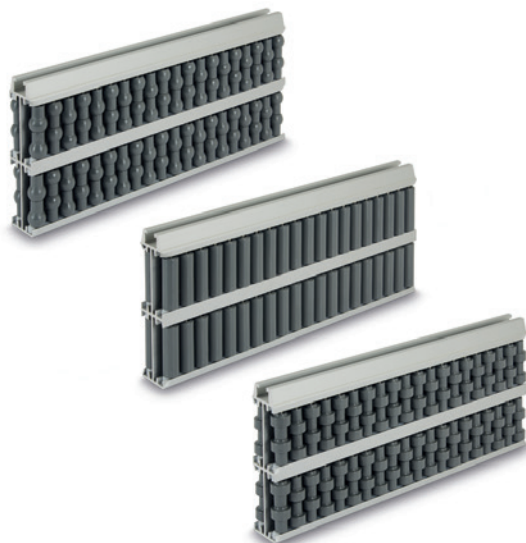


GCA-4-RS

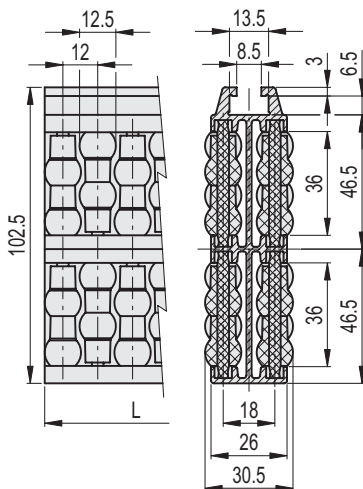

GCA-4-RC

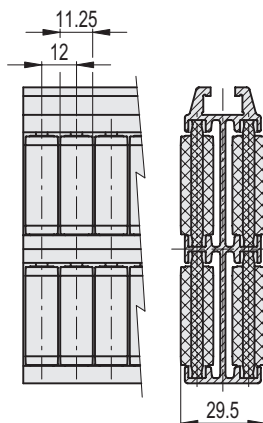

GCA-4-RT

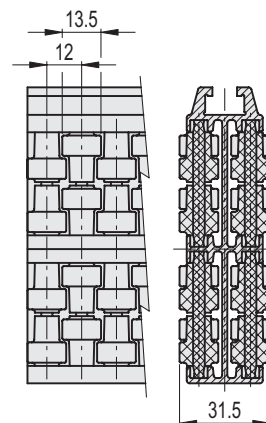

GCA-4-RS

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	⚖
419134	GCA-4-RS-103-1440	1440	6260
419131	GCA-4-RS-103-3000	3000	13040

GCA-4-RC

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	⚖
419135	GCA-4-RC-103-1440	1440	6260
419132	GCA-4-RC-103-3000	3000	13040

GCA-4-RT

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	⚖
419136	GCA-4-RT-103-1440	1440	6260
419133	GCA-4-RT-103-3000	3000	13040