

Závěsná oka s čepem

Nerezová ocel, samojistné, s T-rukojetí

SPECIFIKACE

Čep

Nerezová ocel AISI 630 NI
povrchově kaleno

Rukojeť

Hliník
eloxovaný hliník, barva černá

Tlačítko

Hliník
Eloxované, barva červená

Pružina

Nerezová ocel

INFORMACE

Závěsná oka s čepem GN 1131 s T-rukojetí se používají ke snadnému ručnímu zvedání a přenášení zařízení a nářadí, například.

Stiskem červeného tlačítka se uvolní zamykací kuličky, které umožňují zasouvat nebo vysouvat závěsné oko s čepem v montážním otvoru v obrobku. Montážní otvory s d_1 H11 jsou vhodné k bezpečnému použití závěsných ok s čepem. Montážní pouzdra GN 1132 (viz. strana 1098) jsou také k dispozici.



Závěsná oka s čepem GN 1131 jsou konstruována výhradně ke zvedání, nesení a přepravě pomocí síly rukou a nelze je používat jako závěsná oka spojená se zvedacím zařízením nebo jeřábem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 1132 Montážní pouzdra (viz. strana 1098)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

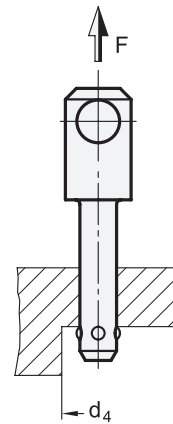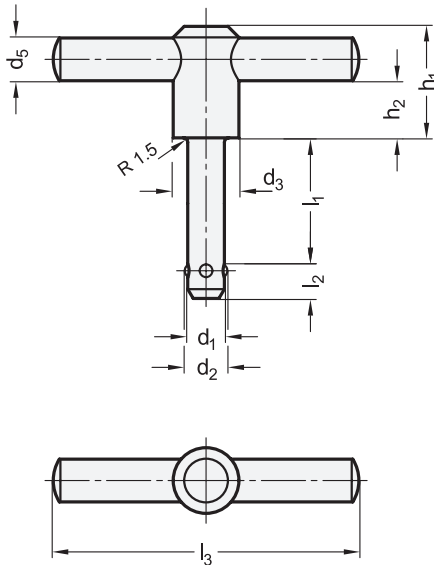

GN 1131

STAINLESS STEEL

Označení	d_1 -0.04/-0.08	l_1 +0.6	d_2	d_3	d_4 min.	d_5	h_1	h_2	l_2 ± 0.5	l_3	Jmenovité zatížení F (N)	
GN 1131-8-35-NI	8	35	9.35	21.5	9.85	14	36	18.7	8.75	100	500	141
GN 1131-10-50-NI	10	50	11.7	21.5	12.2	14	36	18.7	10.1	100	500	159
GN 1131-12-50-NI	12	50	14.2	21.5	14.7	14	36	18.7	10.9	100	500	177