

## Vnitřní madla skříní

Zinková slitina, pro západky

### SPECIFIKACE

Zinková slitina **ZD**  
práškově lakováno

- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- barva červená, RAL 3000, povrch s texturou **RS**



Šroub s komolou kuželovou hlavou a vroubkovaná podložka  
Nerezová ocel AISI 304

### INFORMACE


Díky vnitřním madlům skříní GN 120.3 lze nezamykatelné západky otevírat také ze zadní strany. Tato vlastnost je potřeba například u krytů strojů nebo otvorů pro údržbu. Vnitřní madla skříní se upevňují na zadní stranu západky pomocí dodaného šroubu a vroubkované podložky. Stávající šroub na západce musí být za tím účelem demontován. Všechny kompatibilní západky jsou uvedeny v tabulce. Pro západky GN 115 (viz. strana ) a GN 115.7 (viz. strana 1472) délka těla je vždy 18 mm.

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Přehled typů západek (viz. strana 1456)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

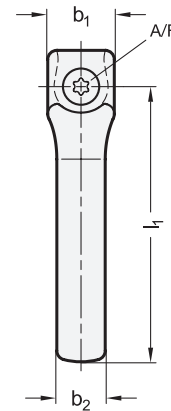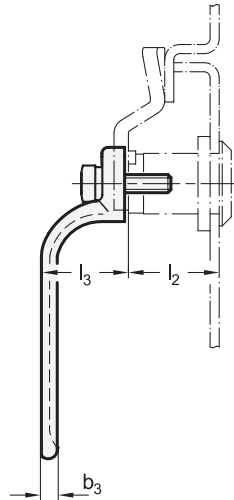

Montážní pokyny

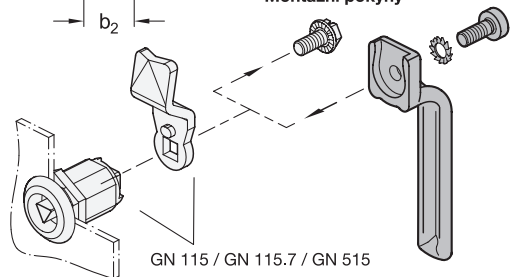

\* Je třeba doplnit index barvy vnitřních madel skříní (SW nebo RS)

**SW** **RS**  
RAL9005 RAL3000

### GN 120.3

| Označení            | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | d   | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | A/F<br>Torx | Vhodné pro<br>(kromě<br>zamykatelných typů) | ⚖  |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|----|
| GN 120.3-ZD-90-18-* | 90             | 18             | 22             | 16             | 5              | M 6 | 28             | 12             | T30         | GN 115 / GN 115.7                           | 67 |
| GN 120.3-ZD-90-30-* | 90             | 30             | 22             | 16             | 5              | M 6 | 28             | 25             | T30         | GN 515                                      | 70 |
| GN 120.3-ZD-90-40-* | 90             | 40             | 22             | 16             | 5              | M 6 | 28             | 35             | T30         | GN 515                                      | 72 |
| GN 120.3-ZD-90-50-* | 90             | 50             | 22             | 16             | 5              | M 6 | 28             | 45             | T30         | GN 515                                      | 74 |
| GN 120.3-ZD-90-60-* | 90             | 60             | 22             | 16             | 5              | M 6 | 28             | 55             | T30         | GN 515                                      | 76 |

Váha pro typ MT