

Spojky jednoduché s přírubou

Hliník / nerezová ocel, se 2 montážními otvory

SPECIFIKACE

Označení č.


Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Provedení z hliníku

práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Provedení z nerezové oceli

Nerezová ocel AISI CF-8 **NI**
matně pískovaná
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304
Šestihranné matice DIN 985
Nerezová ocel AISI 304
Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku

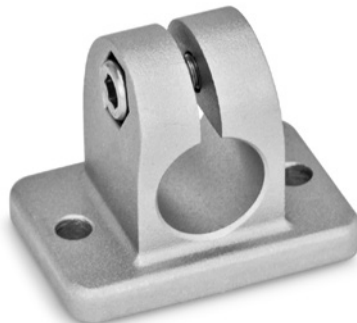

INFORMACE

Upínací otvory jednoduchých spojek s přírubou GN 145 jsou mechanicky obrobené a navrženy pro stavební trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Jednoduché spojky s přírubou GN 145 lze upevnit také na **profilové systémy**.

V místě šroubu **z** dochází ze strany šroubu s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

V případě zájmu o upnutí bez použití nástrojů lze šroub s válcovou hlavou nahradit regulovatelnou pákou GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

*Doplňte označení o barvu jednoduché spojky s přírubou (SW nebo BL)

SW
RAL9005

BL
přírodní

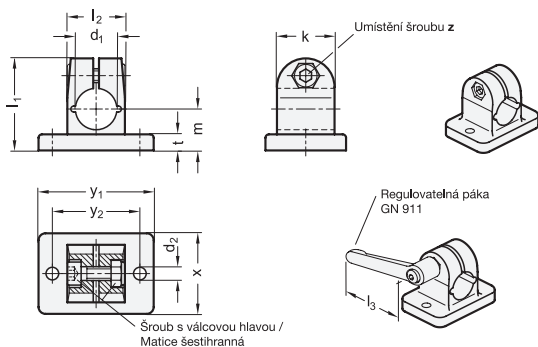

GN 145-AL

Označení	d ₁ Otvor	d ₂	k Upínací délka	l ₁	l ₂	m	t	x	y ₁	y ₂	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₃	⚖
GN 145-B10-2-*	B 10	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	63	71
GN 145-B12-2-*	B 12	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	67
GN 145-B14-2-*	B 14	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	65
GN 145-B15-2-*	B 15	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	63
GN 145-B16-2-*	B 16	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	62
GN 145-B18-2-*	B 18	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	50

Hmotnost BL

GN 145-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Otvor	d ₂	k Upínací délka	l ₁	l ₂	m	t	x	y ₁	y ₂	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₃	⚖
GN 145-B12-2-NI	B 12	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	71
GN 145-B14-2-NI	B 14	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	67
GN 145-B15-2-NI	B 15	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	65
GN 145-B16-2-NI	B 16	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	63
GN 145-B18-2-NI	B 18	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	63	62
GN 145-B20-2-NI	B 20	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	50