

Přípevňovací sady

Zinková slitina, pro madla

SPECIFIKACE

Přípevňovací destičky

Zinková slitina **ZD**

práškově lakováno

- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Šrouby se zápuštěnou hlavou DIN 7991

Ocel


Pozinkované, modrý pozink

INFORMACE

Přípevňovací sady GN 181 nabízí možnost montáže různých U-madel a trubkových madel s vnitřním závitem ze strany operátora (přední montáž).

Montážní poloha přípevňovacích destiček může být libovolná a závisí pouze na požadavku zákazníka. Nabízí montáž z různých stran nebo do otvorů různých roztečí.

Přípevňovací sada se skládá ze 2 přípevňovacích destiček a 2 zápuštěných šroubů.

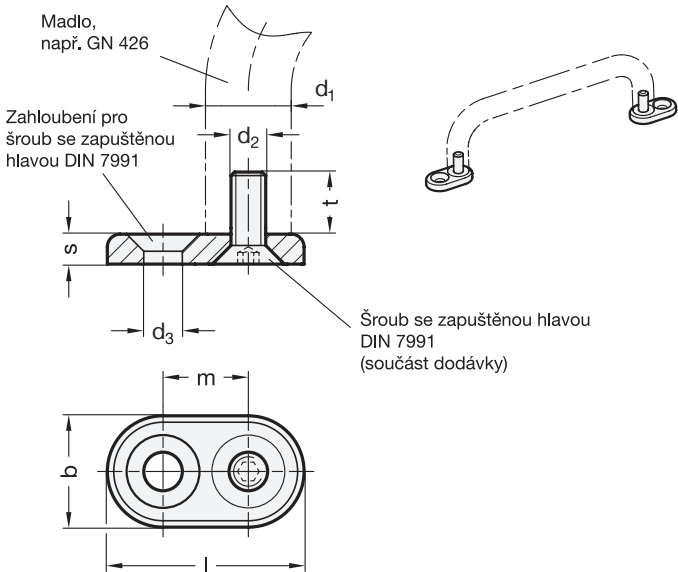

* doplňte označení o barvu upínací sady (SW nebo SR)

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 181

Označení	d ₁	d ₂	b	d ₃ +0.2/+0.5	Délka l	m	s	t	Šroub se zápuštěnou hlavou DIN 7991	Pro U-madla skříně	↕
GN 181-ZD-8-M4-*	8	M 4	10	4	20	10	3	7	M 4 x 10	GN 425-8-...	4
GN 181-ZD-10-M5-*	10	M 5	12	5	24	12	4	8	M 5 x 12	GN 425-10-... GN 425.1-10-...	8
GN 181-ZD-12-M6-*	12	M 6	15	6	30	15	4.5	9.5	M 6 x 14	GN 425-12-... GN 425.1-12-... GN 435-12-...	14
GN 181-ZD-16-M6-*	16	M 6	18	6	34	16	4.5	9.5	M 6 x 14	GN 425-16-... GN 435-16-...	22
GN 181-ZD-20-M6-*	20	M 6	22	6	40	18	4.5	9.5	M 6 x 14	GN 565-20-... GN 565.5-20-...	35
GN 181-ZD-20-M8-*	20	M 8	22	8	42	20	6	12	M 8 x 18	GN 426-20-... GN 426.1-20-...	55
GN 181-ZD-26-M8-*	26	M 8	28	8	52	24	6	12	M 8 x 18	GN 565-26-...	93
GN 181-ZD-28-M10-*	28	M 10	30	10	56	26	6.5	13.5	M 10 x 20	GN 426-28-... GN 426.1-28-...	89

Váha pro typ SW