

Panty

pro hliníkové profily/panely, třídílná,
svisle prodloužená vnější křídélka

SPECIFIKACE

Typy

- Typ A: venkovní křídélka pantů
- Typ I: vnitřní křídélka pantů

Označení

- Provedení C: s otvory pro zapuštěné šrouby

Křídlo závěsu

Hliník
eloxované, přírodní barva EL

Ložiskové pouzdro / krytka

Plast Polyamid (PA)
grafitová šedá, RAL 7024

Kolík s kuželovým rýhováním ISO 8741

Ocel
Pozinkované, modrý pozink

INFORMACE

Panty GN 2295 jsou vyrobeny z profilu z taženého hliníku a používají se například na dveře a kryty.

Co se týče venkovního křídélka pantu, panty typu A umožňují montáž s velmi malou škvírou dveří. Typ I se připevňuje do škvíry dveří. Montážní šrouby jsou tudíž nepřístupné a tak chráněné před vandalismem, když se dveře otevrou.




Panty se dodávají volné a musí být namontovány podle přiložených instrukcí. Díky modulárnímu designu a dostupnému příslušenství lze vytvořit jakoukoli kombinaci pantů (pokud je to nutné, lze také zkrátit střední křídélko).

NA POPTÁVKU



- Další délky a rozteče otvorů
- další povrchové úpravy

TECHNICKÉ INFORMACE

- Montážní pokyny (viz. strana)
- Seznam typů pantů (viz. strana 1362)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

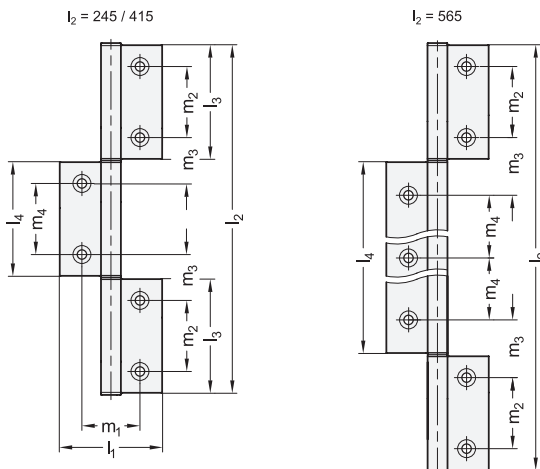

Montážní pokyny



GN 2295-A

Označení	l1	l2	d1	d2	l3	l4	l5	m1	m2	m3	m4	s	△
GN 2295-72-245-A-C-EL	72	245	6.6	14	80	80	36	40.8	50	32.5	50	3.5	167
GN 2295-72-415-A-C-EL	72	415	6.6	14	80	250	36	40.8	50	67.5	150	3.5	266
GN 2295-72-565-A-C-EL	72	565	6.6	14	80	400	36	40.8	50	67.5	150	3.5	353

GN 2295-I

Označení	l1	l2	d1	d2	l3	l4	l6	m1	m2	m3	m4	s	△
GN 2295-86-245-I-C-EL	86	245	6.6	14	80	80	43	55	50	32.5	50	3.5	176
GN 2295-86-415-I-C-EL	86	415	6.6	14	80	250	43	55	50	67.5	150	3.5	282
GN 2295-86-565-I-C-EL	86	565	6.6	14	80	400	43	55	50	67.5	150	3.5	375