

Automatické spojovací prvky

Ocelové – ke spojení hliníkových profilů
(modulární systém „b“) – ke spojení čelních stran
nebo kolmých profilů

SPECIFIKACE

Typy profilů

- Typ **L**: lehký
- Typ **S**: těžký

Označení

- **R**: spojení v pravém úhlu
- **S**: spojení dvou čelních stran

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink **SZ**

INFORMACE



Automatické spojovací prvky GN 23b (označení R) slouží ke spojení dvou kolmých hliníkových profilů. Tento spoj můžete umístit do libovolné části drážky a posouvat jej. Automatické spojovací prvky GN 23b (označení S) slouží ke spojení dvou čelních stran profilů, což vytváří prodloužený profil, který se nekrouť. Profily není nutné obrábět.


Montáž se provádí vložením šroubu s vnitřním šestihranem do drážky a následným našroubováním mírně namazaných závitových pouzder. Přitom mohou vznikat nepatrné otřepy. Automatické spojovací prvky se používají v protilehlých párech. Pokud do drážky profilu hodláte umístit desky, musíte je patřičně seříznout.

Automatické spojovací prvky se dodávají v baleních. Počet kusů v jednotlivých baleních je uveden v tabulce.




Montážní pokyny

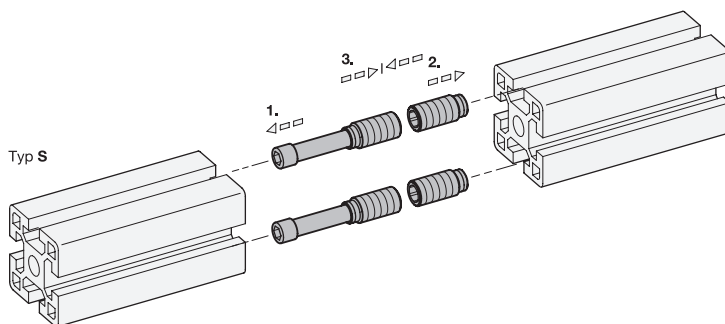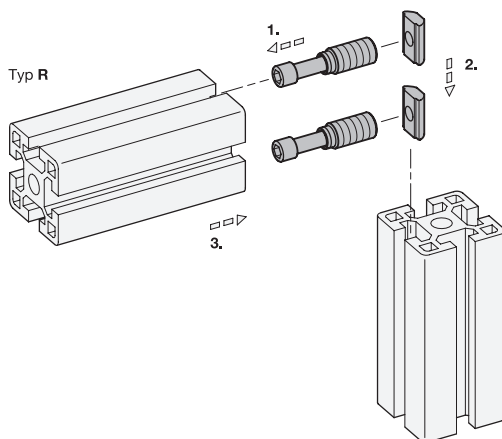

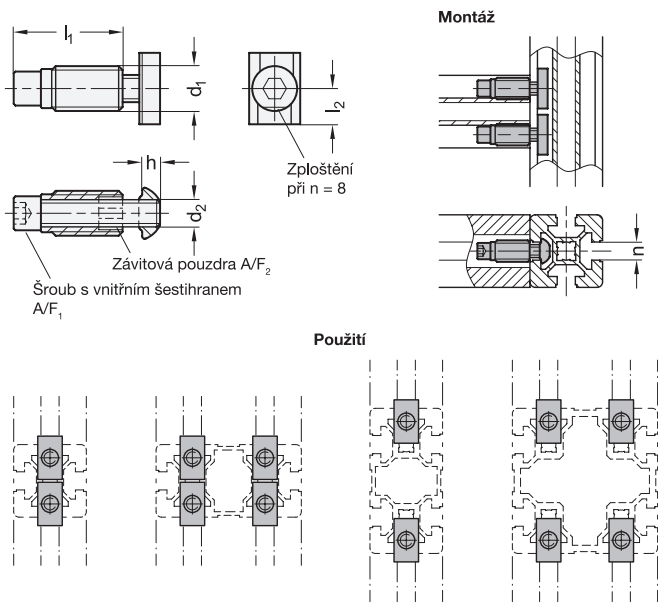

GN 23b-R

Označení	n	balení Kusy	d1 Závit vytvořený samořezným šroubem	d2	h	l1	l2	A/F1	A/F2	⚖
GN 23b-8S-R-SZ-4	8	4	S 11	M 6	3.8	32	8	5	T40	60
GN 23b-10L-R-SZ-4	10	4	S 13	M 8	3.8	34	9.5	6	T50	148
GN 23b-10S-R-SZ-4	10	4	S 12	M 8	3.8	34	9.5	6	T50	128

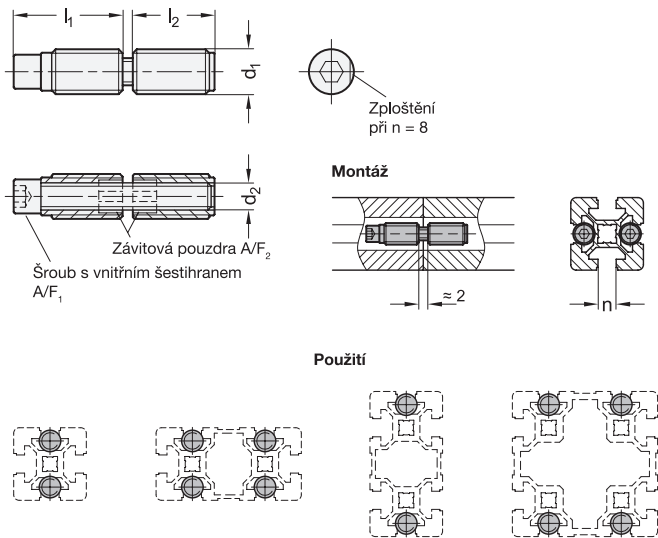

GN 23b-S

Označení	n	balení Kusy	d1 Závit vytvořený samořezným šroubem	d2	l1	l2	A/F1	A/F2	⚖
GN 23b-8S-S-SZ-4	8	4	S 11	M 6	32	26	5	T40	108
GN 23b-10L-S-SZ-4	10	4	S 13	M 8	36	26	6	T50	176
GN 23b-10S-S-SZ-4	10	4	S 12	M 8	36	26	6	T50	144