

Spojky kloubové

Hliník / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Nerezová ocel AISI CF-8 **NI**

matně pískovaná

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajističovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Spojky kloubové GN 281 vznikly smontováním spojek otočných GN 271 (viz strana 1847) a GN 275 (viz strana 1854).

Upínací otvory jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubu **z1** dochází ze strany šroubu s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.


V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

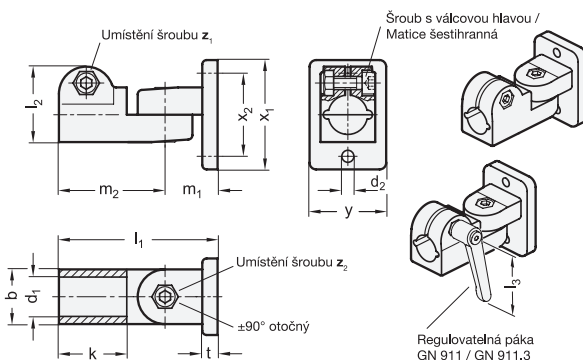

*Doplňte písmeno

SW RAL9005
BL Bez popisu

GN 281-AL

Označení	d1 Otvor	b	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y	z1 Umístění šroubu	z2 Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l3	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l3	
GN 281-B12-2-*	B 12	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	63 -	45 63	126
GN 281-B14-2-*	B 14	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	122
GN 281-B15-2-*	B 15	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	120
GN 281-B16-2-*	B 16	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	116
GN 281-B18-2-*	B 18	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	114

Váha pro typ SW

GN 281-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Otvor	b	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y	z1 Umístění šroubu	z2 Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z1 l3	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z2 l3	
GN 281-B12-2-NI	B 12	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	308
GN 281-B14-2-NI	B 14	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	301
GN 281-B15-2-NI	B 15	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	297
GN 281-B16-2-NI	B 16	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	291
GN 281-B18-2-NI	B 18	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	63 -	45 63	282
GN 281-B20-2-NI	B 20	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	276