

Kulové otočné rukojeti

Plast, osa z nerezové oceli

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: se závitovým čepem
- Typ **D**: se závitovou vložkou

Rukojet'

Plast, duroplast (PF)

- Provozní teplota do 110 °C
- barva černá, lesklý povrch

Šroub

Nerezová ocel AISI 303
matně pískovaná




INFORMACE

Kulové otočné rukojeti GN 319.5 se obecně používají tam, kde dochází k tahu, například na vertikálně umístěných ručních kolech.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

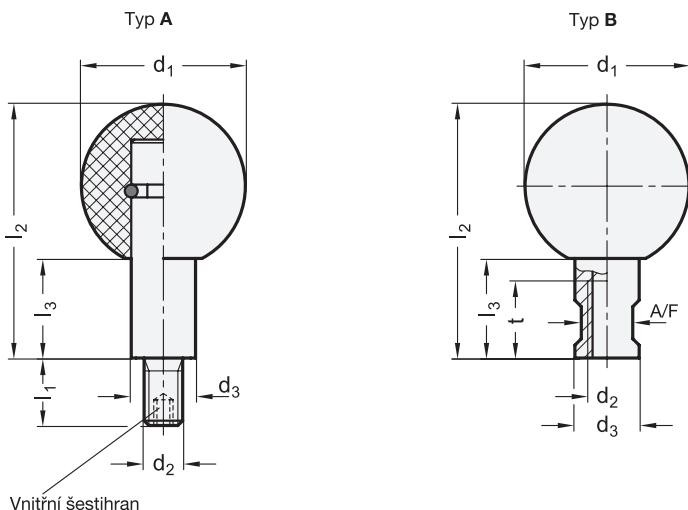

GN 319.5-A

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ ±1	l ₃ ±1	A/F	t min.	⚖
GN 319.5-25-M6-A	25	M 6	10	11	37,5	15	8	10	30
GN 319.5-32-M8-A	32	M 8	13	13	48	19	10	12	65
GN 319.5-40-M10-A	40	M 10	16	14	61	24	14	16	123
GN 319.5-50-M12-A	50	M 12	20	21	78	31	17	16	237

GN 319.5-B

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ ±1	l ₃ ±1	A/F	t min.	⚖
GN 319.5-25-M6-B	25	M 6	10	11	37,5	15	8	10	24
GN 319.5-32-M8-B	32	M 8	13	13	48	19	10	12	51
GN 319.5-40-M10-B	40	M 10	16	14	61	24	14	16	100
GN 319.5-50-M12-B	50	M 12	20	21	78	31	17	16	198