

Trubková madla

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Trubka madla

Nerezová ocel AISI 304, tloušťka stěny 2 mm
broušená, matně lesklý povrch

Ramena madla


Nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8
matně pískovaná

INFORMACE

U trubkových madel z nerezí GN 333.7 jsou ramena a trubka madla stlačeny k sobě.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

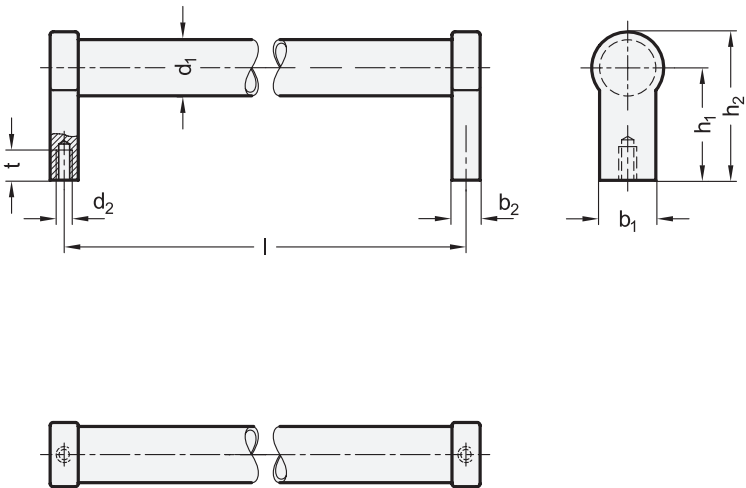

GN 333.7

STAINLESS STEEL

Označení	d1	l	b1	b2	d2	h1	h2	t min.	⚖
GN 333.7-28-200	28	200	25	14	M 8	50	66	15	514
GN 333.7-28-250	28	250	25	14	M 8	50	66	15	560
GN 333.7-28-300	28	300	25	14	M 8	50	66	15	626
GN 333.7-28-400	28	400	25	14	M 8	50	66	15	766
GN 333.7-28-500	28	500	25	14	M 8	50	66	15	881
GN 333.7-28-600	28	600	25	14	M 8	50	66	15	990