

Ramena madla

Zinková slitina, pro trubková madla Ø 28, rovná

SPECIFIKACE

Typ

- Typ A: zadní montáž (slepé závitové otvory)

Rameno madla

Zinková slitina

práškově lakováno

- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Upínací šroub s přitlačným čepem z plastu

GN 913.3-M4-6-KU (viz. strana 912)

Ocel, černěná




INFORMACE

Ramena madla GN 333.9 jsou vhodná pro madla dlouhá nebo madla s větším zatížením.

Mohou být použita pro trubky Ø 28 mm trubkových model GN 333 (viz. strana 498), GN 333.1 (viz. strana 496), GN 333.2 (viz. strana 500) a GN 333.3 (viz. strana 489).

Upínací šroub
s přitlačným čepem z plastu

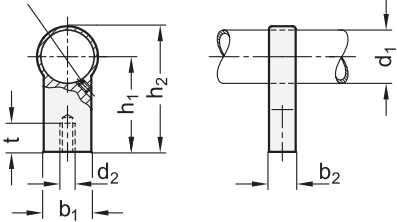

GN 333.9

Označení	d1	d2	b1	b2	h1	h2	t min.	Δ
GN 333.9-28-A-SW	28	M 8	25	14	50	66	15	88
GN 333.9-28-A-SR	28	M 8	25	14	50	66	15	88