

Rohové spojovací kostky

Hliníkové – ke spojení hliníkových profilů
(modulární systém „b“)

SPECIFIKACE

Označení č.

- 2: Spojení 2 profilů
- 3: Spojení 3 profilů

Typ

- Typ C: s utahovací soupravou

Základna

Hliník, hladký povrch AB

Šrouby

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink SZ

Koncové krytky

Plast (Polyamid PA)

Tmavě šedá S




INFORMACE

Rohové spojovací kostky GN 33b slouží k propojení dvou nebo tří hliníkových profilů čelními stranami k sobě. Vytvořený spoj svírá pravé úhly a brání kroucení. Profily není nutné obrábět. Závity vytvořené samořeznými šrouby doporučujeme promazat, aby montáž byla snazší. Krychlové spojovací prvky zakrývají čelní strany profilů, což vytváří příjemný vzhled. Pokud do drážek profilů hodláte umístit desky, musíte je do rohu patřičně seříznout.


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)



Označení č. 2

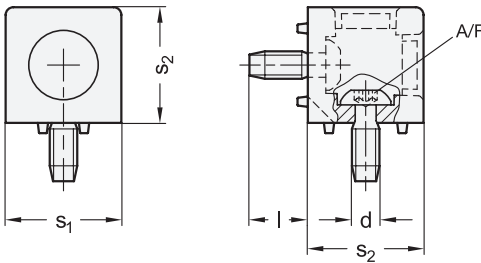

Příklad použití



Provedení 3

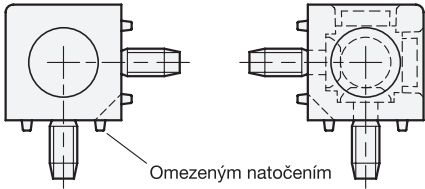

GN 33b-2

Označení	S1	S2	n	d Závít vytvořený sa- mořezným šroubem	délka l ≈	A/F	Utahovací moment v Nm	⚖
GN 33b-30308-2-C-ABSZS	30	30	8	S 8	21	5	25	55
GN 33b-454510-2-C-ABSZS	45	45	10	S 12	24	T50	35	158

GN 33b-3

Označení	S1	S2	n	d Závít vytvořený sa- mořezným šroubem	délka l ≈	A/F	Utahovací moment v Nm	⚖
GN 33b-30308-3-C-ABSZS	30	30	8	S 8	21	5	25	55
GN 33b-454510-3-C-ABSZS	45	45	10	S 12	24	T50	35	158