

Madla

Hliník, úhlový, přední montáž

SPECIFIKACE

Hliník **AL**


- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**
- Hladký povrch, omílán v bubnu

INFORMACE

Madla GN 426.4 jsou vyráběna z ohnuté hliníkové profilu.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

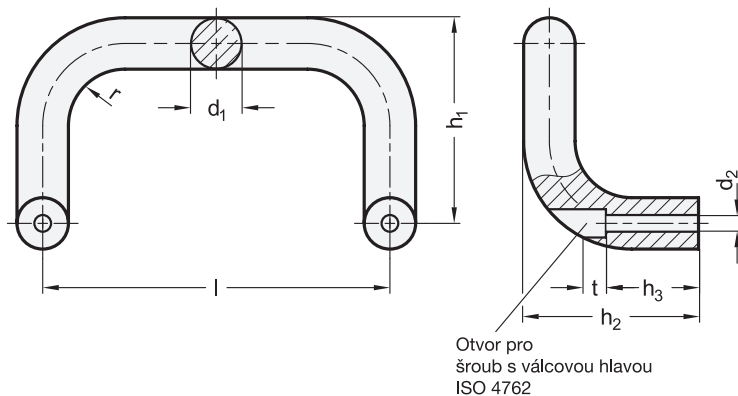

*doplňte písmeno

SW **SR** **BL**
RAL9005 RAL9006 hladký povrch

GN 426.4

Označení	d ₁	délka l	d ₂	h ₁ ≈	h ₂ ≈	h ₃	r	t ≈	△
GN 426.4-AL-20-200-*	20	200	6.5	105	68	36	22	9	368
GN 426.4-AL-20-300-*	20	300	6.5	105	68	36	22	9	467
GN 426.4-AL-28-250-*	28	250	9	125	78	34	32	11	834
GN 426.4-AL-28-350-*	28	350	9	125	78	34	32	11	1030
GN 426.4-AL-28-500-*	28	500	9	125	78	34	32	11	1280

Váha pro typ SW