

Otočné úhlové spojky

Ze zinkové tlakové litiny – na hliníkové profily
(modulární systém „i“)

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **C**: s utahovací soupravou

Základna

Zinková slitina

Lakováno, bílý hliník **ZW**

Přípevňovací sada


Šroub a matice do drážky

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink **SZ**


INFORMACE

Otočné úhlové spojky GN 42i spojí dva zkřížené profily v libovolném úhlu. Profily není nutné obrábět.

Povolením šroubu se současně upraví úhel a poloha podél drážky.

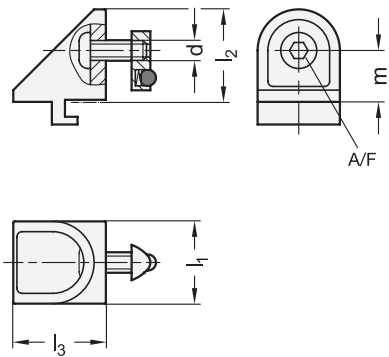

Montáž

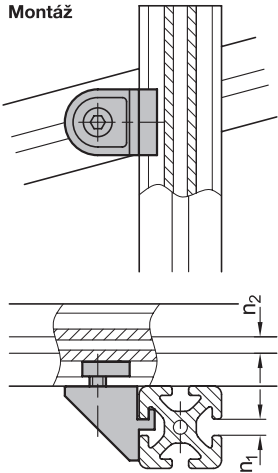

GN 42i

Označení	l ₁	n ₁	n ₂	d	l ₂	l ₃	m	A/F	Δ
GN 42i-2466-C-ZWSZ	24	6	6	M 6	27	27	15	4	66
GN 42i-3288-C-ZWSZ	32	8	8	M 8	36	36	20	5	130