

Distanční kroužky a patkové kroužky

s gumovou podložkou, vulkanizované

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: Montáž pomocí upevňovacího otvoru
- Typ **B**: montáž pomocí samolepící podložky

Ocel

pozinkovaná, modrý pozink

Přyzhová podložka

Butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR)

- vulkanizovaná
- barva černá
- teplotní odolnost až do 120 °C
- Tvrdost podle Shore **A 70**

Samolepící podložka (pouze typ B)

Páska Scotch TM 5952

- oboustranná
- Jádro z akrylátové pryže

INFORMACE

Distanční kroužky a patkové kroužky GN 438 tlumí a chrání povrchy před poškozením.

Položením několika distančních kroužků na sebe lze zvýšit míru odpružení sestavy, což otevírá další možnosti použití.


Patkové kroužky slouží pro montáž malých strojů, systémů nebo zařízení a, pro typ A, se upevňují pomocí šroubů. Nezapomeňte na maximální výšku hlavy šroubu. Případně, po odstranění ochranné fólie, lze typ B přilepit na vhodný a čistý povrch pomocí lepicího polštářku.

TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)

NA POPTÁVKU

- další tvrdosti podle Shore

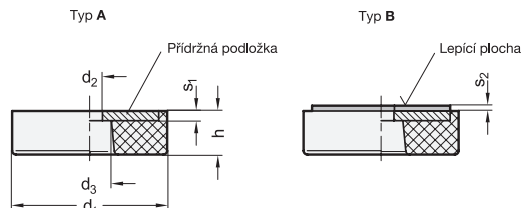

Příklad montáže

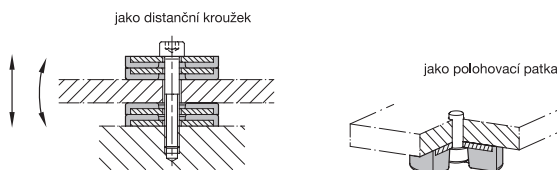

GN 438

Označení	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	△
GN 438-19-3-4-A-70	19	3	4	7.5	1.5	3
GN 438-19-7-4-A-70	19	7	4	7.5	1.5	4
GN 438-19-14-4-A-70	19	14	4	7.5	1.5	6
GN 438-25-3-4-A-70	25	3	4	7.5	1.5	5
GN 438-25-8-4-A-70	25	8	4	7.5	1.5	8
GN 438-25-16-4-A-70	25	16	4	7.5	1.5	12
GN 438-32-4-5-A-70	32	4	5	9	2	12
GN 438-32-9-5-A-70	32	9	5	9	2	16
GN 438-32-18-5-A-70	32	18	5	9	2	23
GN 438-38-4-5-A-70	38	4	5	9	2	17
GN 438-38-10-5-A-70	38	10	5	9	2	24
GN 438-38-20-5-A-70	38	20	5	9	2	36
GN 438-50-5-6-A-70	50	5	6	11	2.5	40
GN 438-50-11-6-A-70	50	11	6	11	2.5	56
GN 438-50-22-6-A-70	50	22	6	11	2.5	76
GN 438-64-5-6-A-70	64	5	6	11	2.5	66
GN 438-64-13-6-A-70	64	13	6	11	2.5	94
GN 438-64-26-6-A-70	64	26	6	11	2.5	141

GN 438

Označení	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	s2	△
GN 438-19-3-4-B-70	19	3	4	7.5	1.5	1.1	3
GN 438-19-7-4-B-70	19	7	4	7.5	1.5	1.1	5
GN 438-19-14-4-B-70	19	14	4	7.5	1.5	1.1	6
GN 438-25-3-4-B-70	25	3	4	7.5	1.5	1.1	7
GN 438-25-8-4-B-70	25	8	4	7.5	1.5	1.1	8
GN 438-25-16-4-B-70	25	16	4	7.5	1.5	1.1	12
GN 438-32-4-5-B-70	32	4	5	9	2	1.1	12
GN 438-32-9-5-B-70	32	9	5	9	2	1.1	16
GN 438-32-18-5-B-70	32	18	5	9	2	1.1	23
GN 438-38-4-5-B-70	38	4	5	9	2	1.1	17
GN 438-38-10-5-B-70	38	10	5	9	2	1.1	26
GN 438-38-20-5-B-70	38	20	5	9	2	1.1	36
GN 438-50-5-6-B-70	50	5	6	11	2.5	1.1	40
GN 438-50-11-6-B-70	50	11	6	11	2.5	1.1	54
GN 438-50-22-6-B-70	50	22	6	11	2.5	1.1	76
GN 438-64-5-6-B-70	64	5	6	11	2.5	1.1	66
GN 438-64-13-6-B-70	64	13	6	11	2.5	1.1	99
GN 438-64-26-6-B-70	64	26	6	11	2.5	1.1	141