

## Ruční kliky se sklopnou rukojetí

Hliník

### SPECIFIKACE

#### Tělo

Hliník

- práškově lakováno  
černá, povrch s texturou
- Styčná plocha obráběného náboje

#### Sklopná rukojeť GN 598.3 (viz strana 585)

Plast, polyamid (PA)

- barva černá, lesklý povrch
- Sklopný mechanismus  
Ocel, černěná

### INFORMACE


Rukojeť ručních klik se sklopnou rukojetí GN 471.3 je v pracovní poloze zajištěná v kuželovém sedle.

Pro sklopení musí být rukojeť nejprve vytažená z kuželového sedla ven axiálním směrem a teprve potom se sklopí.

V obou polohách udržuje rukojeť tlačná pružina. Po vytažení se rukojeť opět automaticky zasune zpět.


### NA POPTÁVKU

- Sklopná rukojeť GN 598.5 (viz strana 585)  
(Sklopný mechanismus z nerezové oceli)

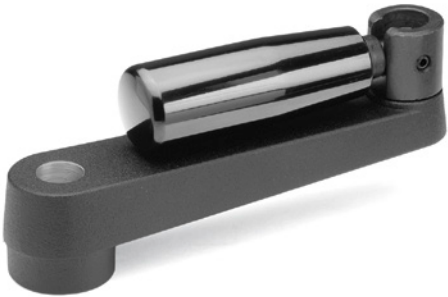

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Příčné vrtání GN 110 (viz strana A17)
- Čtverce DIN 79 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

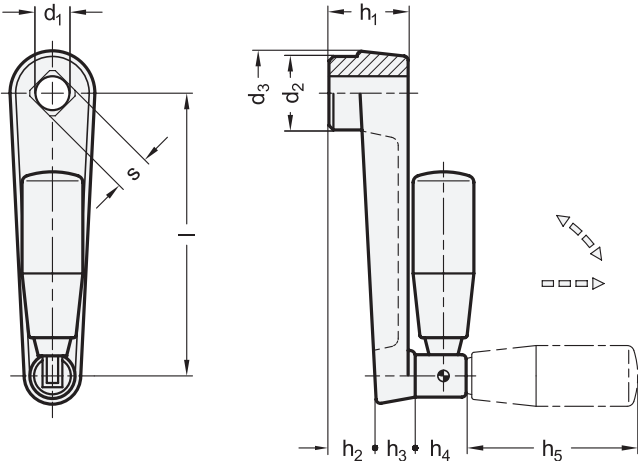

### GN 471.3-B

| Označení         | l   | d1 H7<br>Otvor | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4   | h5 ≈ | Ø<br>Rukojeť | ⚖   |
|------------------|-----|----------------|----|----|----|----|----|------|------|--------------|-----|
| GN 471.3-100-B12 | 100 | B 12           | 27 | 30 | 28 | 17 | 13 | 19.5 | 67.5 | 23           | 160 |
| GN 471.3-125-B14 | 125 | B 14           | 32 | 35 | 34 | 22 | 14 | 19.5 | 67.5 | 23           | 220 |
| GN 471.3-160-B17 | 160 | B 17           | 35 | 39 | 38 | 26 | 16 | 19.5 | 82.5 | 26           | 346 |

### GN 471.3-S

| Označení         | l   | s H11<br>Čtvercová | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4   | h5 ≈ | Ø<br>Rukojeť | ⚖   |
|------------------|-----|--------------------|----|----|----|----|----|------|------|--------------|-----|
| GN 471.3-100-V12 | 100 | V 12               | 27 | 30 | 28 | 17 | 13 | 19.5 | 67.5 | 23           | 190 |
| GN 471.3-125-V14 | 125 | V 14               | 32 | 35 | 34 | 22 | 14 | 19.5 | 67.5 | 23           | 247 |
| GN 471.3-160-V17 | 160 | V 17               | 35 | 39 | 38 | 26 | 16 | 19.5 | 82.5 | 26           | 330 |