

Madla oblouková

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typy


- Typ A: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ B: přední montáž

Nerezová ocel AISI 304

Matně pískovaný povrch MT

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

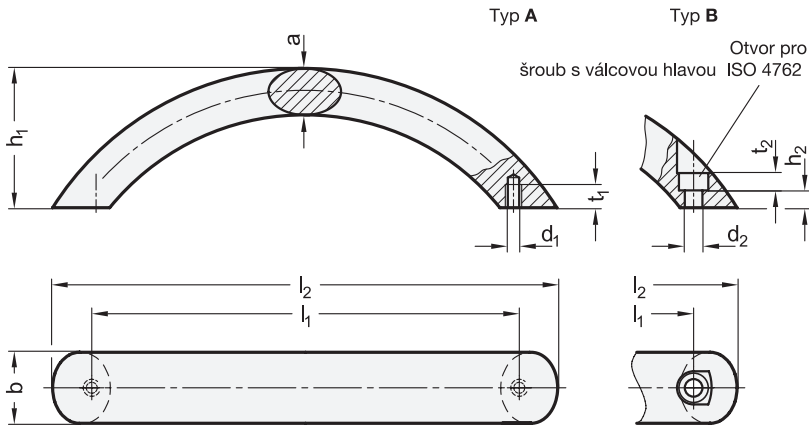

GN 565.9-A

STAINLESS STEEL

Označení	b	l ₁	a	d ₁	h ₁ ≈	l ₂ ≈	t ₁ min.	△
GN 565.9-20-160-A-MT	20	160	13	M 6	50	185	8	310
GN 565.9-20-192-A-MT	20	192	13	M 6	50	221	8	358

GN 565.9-B

STAINLESS STEEL

Označení	b	l ₁	a	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	l ₂ ≈	t ₂	△
GN 565.9-20-160-B-MT	20	160	13	5.3	50	5	185	5	306
GN 565.9-20-192-B-MT	20	192	13	5.3	50	5	221	5	350