

Madla ochranná

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 316 A4

matně pískovaná **GS**

INFORMACE

Madla ochranná GN 730.5 z nerezové oceli se používají u dveří, krytů a poklopů na strojích, dále na zásuvkách a vysunovacích jednotkách. Díky použitému materiálu je madlo určeno zejména pro použití v korozivním prostředí s agresivními látkami.

Madla jsou vyrobena způsobem, který zamezuje ulpívání kapalin na povrchu. To usnadňuje čištění a zabraňuje hromadění zbytků kapalin a bakterií.


Madla se montují ze zadní strany přišroubováním pomocí šroubů. Alternativně může být provedená montáž přivařením z přední strany.

NA POPTÁVKU

- leštěno nebo práškově lakováno

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

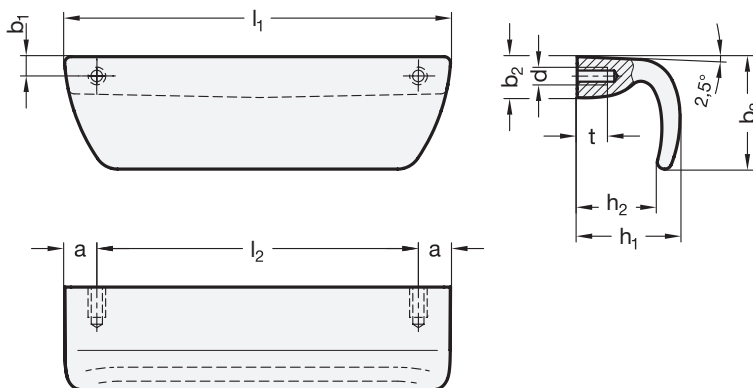

GN 730.5

STAINLESS STEEL

Označení	l ₁	a	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	t min.	△
GN 730.5-A4-120-GS	120	10	6	12.5	35	M 6	32	25	100	9	347