

Madla zapuštěná

Nerezová ocel, montáž přišroubováním

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: Přední montáž (označení č. 2 se čtyřmi šrouby se zápuštěnou hlavou)
- Typ **C**: zadní montáž

Označení č.

- Č. **1**: bez těsnění
- Č. **2**: s těsněním, černé
- Č. **3**: s těsněním, modré (pouze typ C)

Rukojeť

- Nerezová ocel AISI 304
- matně pískovaná **GS**
- elektrolyticky leštěná **EP**

Těsnění

- Butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR), černý pro provedení č. 2
- Silikonová pryž (MVQ), modrý pro provedení č. 3
- materiál vyhovující FDA
- přilepené

Těsnicí šrouby se zapuštěnou hlavou pro typ A, provedení č. 2

DIN 7991-M5x16

Nerezová ocel

Hlava šroubu s polyamidovým povlakem

Upínací šroub pro typ C

Nerezová ocel AISI 304

přivařeno

Stupeň krytí IP 66

INFORMACE

Zapuštěná madla GN 7332 lze snadno a rychle instalovat zepředu pomocí zápuštěných šroubů nebo zezadu pomocí integrovaných šroubů se závitem.

Zapuštěná madla s těsněním (provedení č. 2 a 3) zabraňují proniknutí nečistot a tekutin do pouzdra. Verzi se shodou s FDA lze používat také v oblastech, kde jsou zpracovávány potraviny nebo farmaceutické produkty.

Typ A je dodáván se čtyřmi zapuštěnými těsnicími šrouby, které jsou na hlavách šroubů potaženy polyamidovým povlakem a zajišťují kvalitní utěsnění.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

* Doplňte písmeno

GS EP

GN 7332-A-1

STAINLESS STEEL

Označení	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7332-155-A-1*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	92

GN 7332-A-2

STAINLESS STEEL

Označení	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7332-155-A-2*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	104

GN 7332-C-1


STAINLESS STEEL

Označení	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7332-155-C-1*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	97


Váha pro typ GS





Typ A

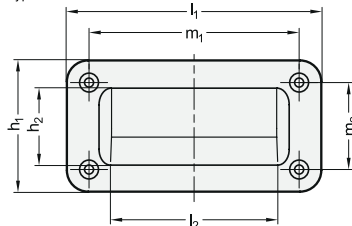


Typ C

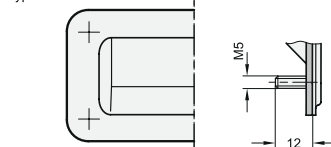


Montážní otvor

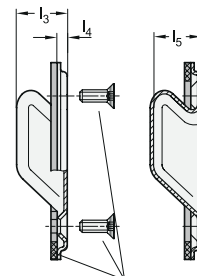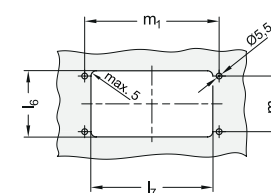

Zápuštěné těsnicí šrouby /
Těsnění otvoru
(pro označení č. 2)



Typ C



GN 7332-C-2

STAINLESS STEEL

Označení	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7332-155-C-2*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	107

GN 7332-C-3

STAINLESS STEEL

Označení	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7332-155-C-3*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	109

Váha pro typ GS