

Otočné rukojeti

z plastu, osa ocelová, s vnitřním závitem

SPECIFIKACE

Rukojet

Plast polyamid (PA) **KT**

- Provozní teplota do 90 °C

- Černá, matný povrch

Šroub

Ocel


Pozinkované, modrý pozink

INFORMACE

Konstrukce otočných rukojetí GN 798.2 je charakteristická svým tvarem sestávajícím ze dvou válců. Díky tomu zajišťuje skvělý úchop.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

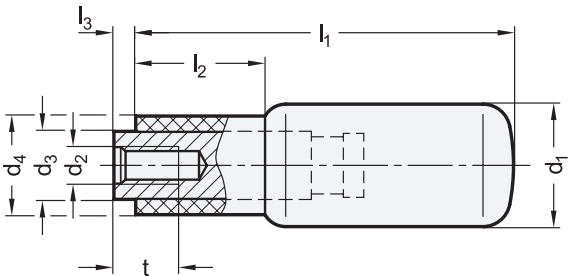

GN 798.2

Označení	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃ ≈	t	ΔΔ
GN 798.2-KT-16-M5	16	M 5	10	13	41.5	15	2.5	10	20
GN 798.2-KT-18-M5	18	M 5	10	14.5	56	19	2.5	10	28
GN 798.2-KT-22-M6	22	M 6	14	18.5	59	21	2.5	12	75
GN 798.2-KT-24-M6	24	M 6	14	18.5	74	27	2.5	12	86
GN 798.2-KT-25-M8	25	M 8	16	20	84	30	2.5	14	117