

Pružinové závlačky

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 304



INFORMACE

Pružinové závlačky GN 8330.1 se používají jako příslušenství pro upínací spony GN 8330, které lze jejich prostřednictvím zajišťovat proti neúmyslnému otevření.


Používají se také k axiálnímu zajišťování čepů a náprav a k zabránění protáčení, např. pro korunové matice podle DIN 935.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

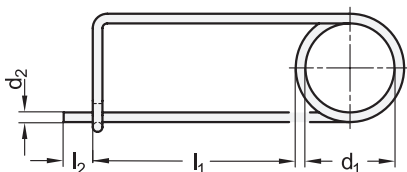

Příklad použití



GN 8330.1

Označení	d ₁	d ₂	l ₁ +1	l ₂ ±1	Pro upínací spony GN 8330	⚖
GN 8330.1-9	9	1.2	20	3.6	15	1
GN 8330.1-11	11	1.2	25	3.6	20	2
GN 8330.1-13	13	2	34	6	29	4
GN 8330.1-15	15	2	45	6	40	5