

Ruční kola

Hliník, práškově lakováno, pro lineární mechanismy

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **R**: s otočnou rukojetí
- Typ **RU**: s otočnou sklopnou rukojetí

Hliníkový odlitek

- Obrobený náboj
- Soustružený okraj
- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Tolerance soustředného a osového házení okraje < 0,4

Otočné rukojeti GN 798.2 (viz. strana 578) / Sklopné rukojeti GN 798.3 (viz. strana 586) / Otočné válcové rukojeti GN 599.5

INFORMACE

Ruční kola GN 9234 jsou určena k použití s lineárními mechanismy a v závislosti na velikost jsou k dostání jako plné ruční kolo nebo ruční kolo s paprsky.

Aplikovaný točivý moment je přenášen paralelním klíčem a ruční kolo je osově zajištěno dodaným upínacím šroubem. Ruční kola lze objednat bez rukojetí, s otočnými rukojetmi nebo s otočnými sklopnými rukojetmi.


TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885 (viz. strana A16)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)




reddot design award


Ruční kolo plné




Ruční kolo s paprsky




Typ A




Typ R



Typo RU




Příklad montáže



GN 9234-A

Označení	d1	d2 Ruční kolo plné	d2 Ruční kolo s paprsky	d3 H7 Otvor	l1 ≈	⚖
GN 9234-18-50-A-SW	18	50	-	6	26	66
GN 9234-18-80-A-SW	18	80	-	6	26	105
GN 9234-25-63-A-SW	25	63	-	8	27	80
GN 9234-25-100-A-SW	25	100	-	8	30	130
GN 9234-30-63-A-SW	30	63	-	8	27	104
GN 9234-30-100-A-SW	30	100	-	8	30	158
GN 9234-40-100-A-SW	40	100	-	12	30	155
GN 9234-40-125-A-SW	40	-	125	12	33.5	260
GN 9234-50-140-A-SW	50	-	140	12	36.5	351
GN 9234-60-160-A-SW	60	-	160	14	39.5	491

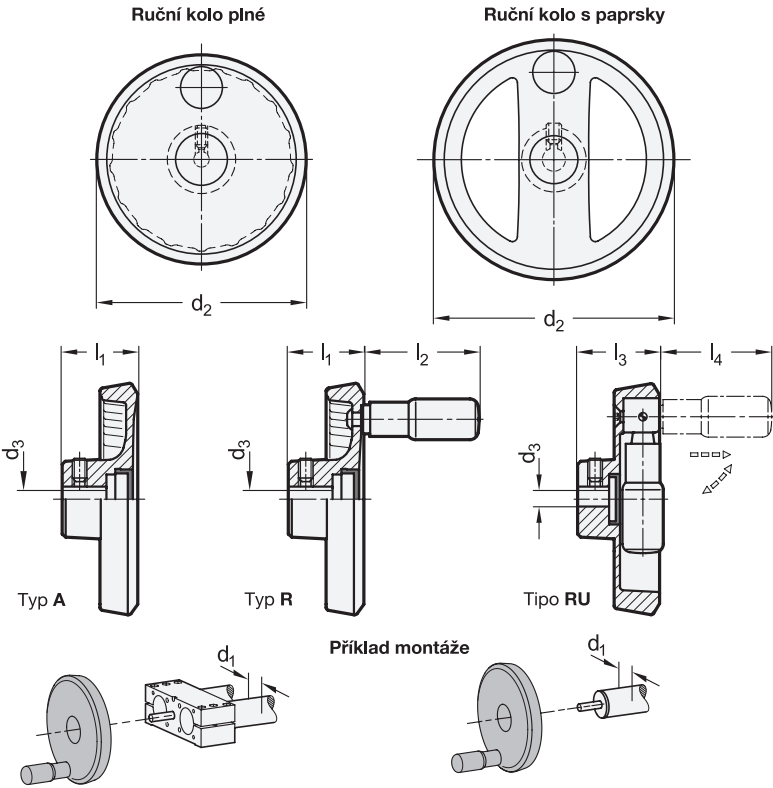

GN 9234-R

Označení	d1	d2 Ruční kolo plné	d2 Ruční kolo s paprsky	d3 H7 Otvor	l1 ≈	l2 ≈	Ø Rukojeť GN 599.5	Ø Rukojeť GN 798.2	⚖
GN 9234-18-50-R-SW	18	50	-	6	26	20	13	-	77
GN 9234-18-80-R-SW	18	80	-	6	26	43.5	-	16	132
GN 9234-25-63-R-SW	25	63	-	8	27	20	13	-	85
GN 9234-25-100-R-SW	25	100	-	8	30	58	-	18	135
GN 9234-30-63-R-SW	30	63	-	8	27	20	13	-	115
GN 9234-30-100-R-SW	30	100	-	8	30	58	-	18	189
GN 9234-40-100-R-SW	40	100	-	12	30	58	-	18	205
GN 9234-40-125-R-SW	40	-	125	12	33.5	61.5	-	22	339
GN 9234-50-140-R-SW	50	-	140	12	36.5	76.5	-	24	437
GN 9234-60-160-R-SW	60	-	160	14	39.5	76.5	-	24	577

GN 9234-RU

Označení	d1	d2 Ruční kolo plné	d2 Ruční kolo s paprsky	d3 H7 Otvor	l3 ≈	l4 ≈	Ø Rukojeť GN 798.3	⚖
GN 9234-25-100-RU-SW	25	100	-	8	39	56.5	18	245
GN 9234-30-100-RU-SW	30	100	-	8	39	56.5	18	260
GN 9234-40-100-RU-SW	40	100	-	12	39	56.5	18	305
GN 9234-40-125-RU-SW	40	-	125	12	45	60.5	22	461
GN 9234-50-140-RU-SW	50	-	140	12	47	75.5	24	609
GN 9234-60-160-RU-SW	60	-	160	14	48	75.5	24	729

