

Ruční kola

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou rukojetí

Těleso kola

Nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená
- matně pískovaná

Otočná rukojet'

Plast, duroplast (PF)

- barva černá, lesklý povrch
- Šroub
- Nerezová ocel AISI 304



INFORMACE

Konstrukce ručních kol z nerezové oceli GN 949 splňuje požadavky hygienických norem. !from duplication!





Otočné rukojeti jsou vyrobené z materiálu fenolická pryskyřice, který obecně dobře odolává vlivu chemických látek.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184.5 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885 (viz. strana A16)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

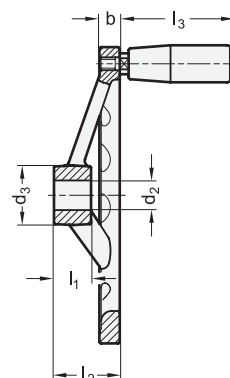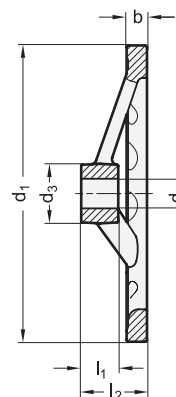

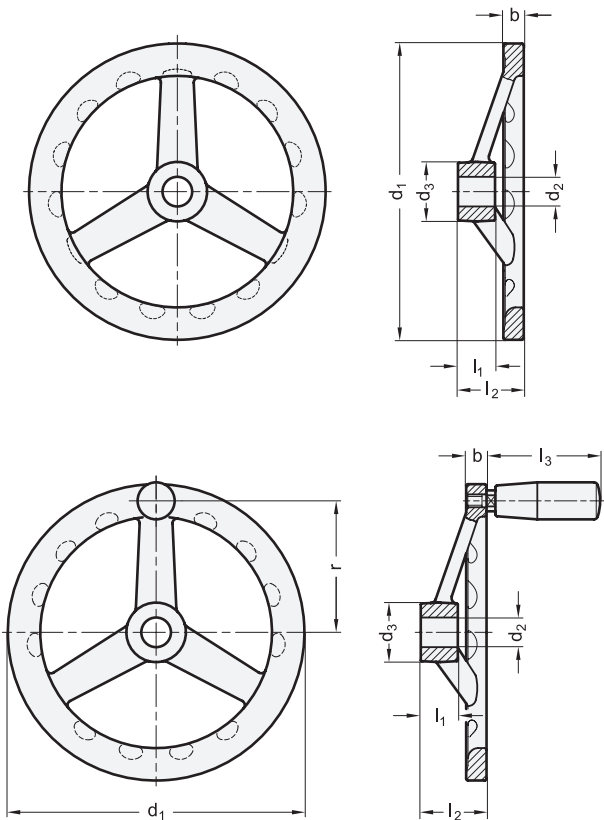

* Doplňte označení o typ vývrtu (B nebo K)
B K
bez drážky pro pero s drážkou pro pero

GN 949-A

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂ H8 Otvor	b	d ₃	l ₁	l ₂ ≈	l ₃ ≈	r	Ø Rukojeť	Počet paprsků	⚖
GN 949-100-*10-A	100	10	7	20	15	27.5	45	44	18	3	222
GN 949-100-*12-A	100	12	7	20	15	27.5	45	44	18	3	200
GN 949-125-*12-A	125	12	9	24	16	28.5	55	55	21	3	425
GN 949-125-*14-A	125	14	9	24	16	28.5	55	55	21	3	427
GN 949-140-*14-A	140	14	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	640
GN 949-140-*16-A	140	16	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	600
GN 949-160-*14-A	160	14	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	825
GN 949-160-*16-A	160	16	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	805
GN 949-200-*18-A	200	18	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1300
GN 949-200-*20-A	200	20	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1200

GN 949-D

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂ H8 Otvor	b	d ₃	l ₁	l ₂ ≈	l ₃ ≈	r	Ø Rukojeť	Počet paprsků	⚖
GN 949-100-*10-D	100	10	7	20	15	27.5	45	44	18	3	255
GN 949-100-*12-D	100	12	7	20	15	27.5	45	44	18	3	240
GN 949-125-*12-D	125	12	9	24	16	28.5	55	55	21	3	440
GN 949-125-*14-D	125	14	9	24	16	28.5	55	55	21	3	440
GN 949-140-*14-D	140	14	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	700
GN 949-140-*16-D	140	16	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	680
GN 949-160-*14-D	160	14	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	920
GN 949-160-*16-D	160	16	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	900
GN 949-200-*18-D	200	18	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1544
GN 949-200-*20-D	200	20	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1495

Váha pro provedení B



1
Ovládací prvky