

## Trubková madla

**Technopolymer a hliník, s posuvnými rameny, snadné čištění**

### RAMENA MADLA S PRŮCHOZÍMI OTVORY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, matný povrch.

Abyste zabránili protažení trubky madla, tak zašroubujete samořezný šroub Ø 3,9x6,5 který je již předinstalovaný v rameni madla.

### KRYTKY

- ECS.T: Technopolymer na bázi polyamidu (PA), bílý, podobný RAL 9002, matný povrch, montáž push-fit (obr. 1): Součást dodávky, demontáž možná pomocí šroubováku.

Dostupné jsou také jako příslušenství prodávané samostatně (viz. tabulka).

### KONCOVÉ KRYTKY

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), matný povrch.

### MONTÁŽ

Průchozí otvor pro přední nebo zadní montáž pomocí šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, šroubů se šestihrannou hlavou nebo standardními maticemi.

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Hliníková trubka, lakovaná barvou bílou podobnou RAL 9002, ramena madla a krytky v barvě bílé podobné RAL 9002 (CLEAN).

### TECHNICKÁ DATA

Trubková madla se vyznačují variabilní polohou ramen madla, které je možné upevnit na trubce v libovolné poloze pomocí montážního šroubu.

Pevnost v tahu: hodnota F uvedená v tabulce byla získána při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

### SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ


- Různé délky.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- ECS.T: uzavírací krytky z technického polymeru na bázi polyamidu (PA), v bílé barvě podobné RAL 9002 (CLEAN), matný povrch, montáž zatlačením (viz. tabulka). Pro dostatečné množství je možné dodat také v jiných barvách.




ELESA Original design

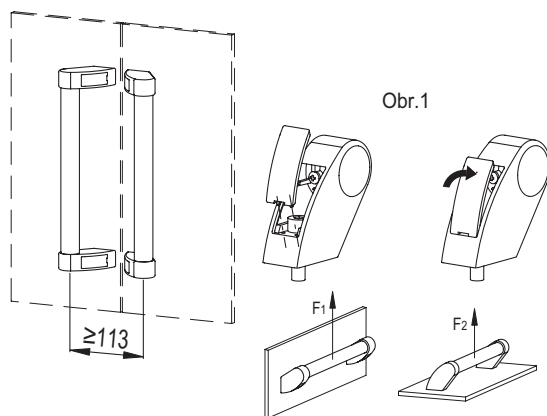

### ECS.T

| Kód   | Označení     |
|-------|--------------|
| 29882 | ECS.T2-CLEAN |

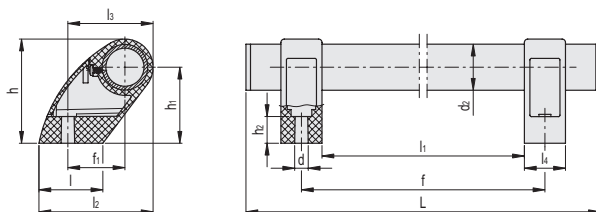

| Kód    | Označení              | d2 | fmax.±1 | f1   | L   | d   | h    | h1 | h2   | l  | l1 max. | l2 | l3 | l4 | F1 [N]* | F1 [N]# | F2 [N]* | F2 [N]# | ⚖   |
|--------|-----------------------|----|---------|------|-----|-----|------|----|------|----|---------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|-----|
| 151481 | M.1053 P/30-295-CLEAN | 30 | 295     | 37,5 | 324 | 8,5 | 68,5 | 50 | 17,5 | 42 | 268     | 75 | 56 | 27 | 1850    | 3400    | 2500    | 4000    | 231 |
| 151483 | M.1053 P/30-345-CLEAN | 30 | 345     | 37,5 | 374 | 8,5 | 68,5 | 50 | 17,5 | 42 | 318     | 75 | 56 | 27 | 1650    | 3150    | 2000    | 3300    | 249 |
| 151485 | M.1053 P/30-395-CLEAN | 30 | 395     | 37,5 | 424 | 8,5 | 68,5 | 50 | 17,5 | 42 | 368     | 75 | 56 | 27 | 1450    | 2600    | 1900    | 3000    | 266 |
| 151487 | M.1053 P/30-495-CLEAN | 30 | 495     | 37,5 | 524 | 8,5 | 68,5 | 50 | 17,5 | 42 | 468     | 75 | 56 | 27 | 1300    | 2000    | 1500    | 1900    | 301 |
| 151489 | M.1053 P/30-595-CLEAN | 30 | 595     | 37,5 | 624 | 8,5 | 68,5 | 50 | 17,5 | 42 | 568     | 75 | 56 | 27 | 1100    | 1900    | 1200    | 1800    | 336 |
| 151491 | M.1053 P/30-695-CLEAN | 30 | 695     | 37,5 | 724 | 8,5 | 68,5 | 50 | 17,5 | 42 | 668     | 75 | 56 | 27 | 1000    | 1600    | 1100    | 1500    | 371 |

\* Maximální provozní zatížení # Mez pevnosti v lomu.