

Montážní podložky na profily

pro rukojeť M.2000 a M.2000-SWM, SUPER-techno-polymer

PODLOŽKY

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

ŠROUBY

Nerezová ocel AISI 304.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Souprava PM-M.2000 umožňuje montáž rukojetí M.2000 a M.2000-SWM na profily od velikosti 35 mm s T-drážkou.


Součástí dodávky jsou dva šrouby M6x12 se zapuštěnou hlavou a šestihrannou objímkou pro upevnění destiček k rukojeti. Tyto šrouby nejsou po instalaci rukojeti na profil přístupné.

MONTÁŽNÍ POKYNY



1. Připevněte destičky na rukojeť pomocí šroubů M6x12.
2. Připevněte rukojeť na profil do požadované pozice pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou M6 (nejsou součástí dodávky) a vhodných vložek s T-drážkou, typ GN 51B viz. strana - (nejsou součástí dodávky).

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

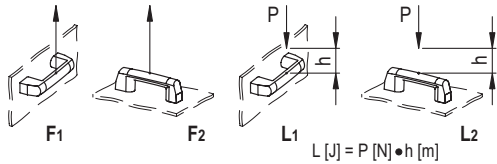

ELESA Original design

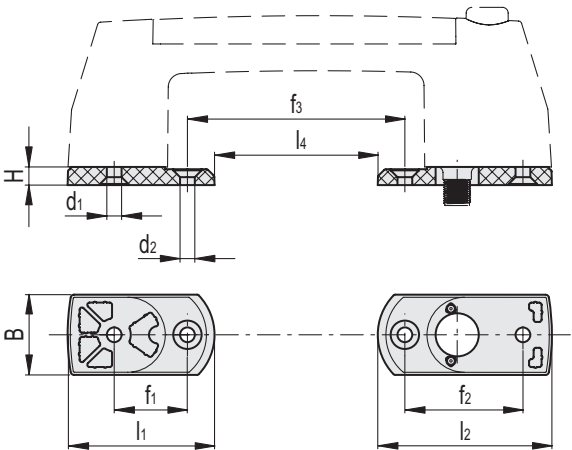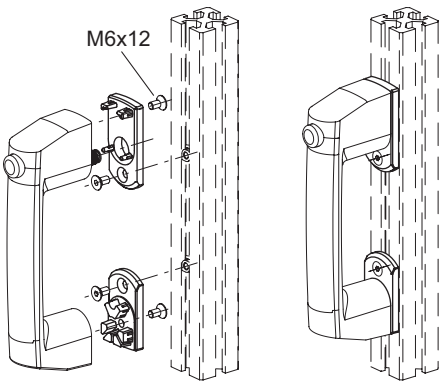

Kód	Označení	d1	d2	f1	f2	f3	H	B	l1	l2	l4	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
15281	PM-M.2000/180	6.5	6.5	32.5	52	96	8	35.5	64.5	76.5	72	700	900	7	6	50