

Profil pro boční vodítka

pro GLB, nerezová ocel

MATERIÁL

Nerezová ocel AISI 304.




VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Profil PRA-GLB se používá pro sestavy bočních vodičků GLB-1 a GLB-2 (obrázek 1).

Dodáváno v podobě nevyvrtaných tyčích o délce 1500 nebo 3000 mm, vrtání se provádí až během montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- MPG-P: Montážní čep
- MPG-V: šroub s kladivovou hlavou z pozinkované oceli (Viz GLA 1).

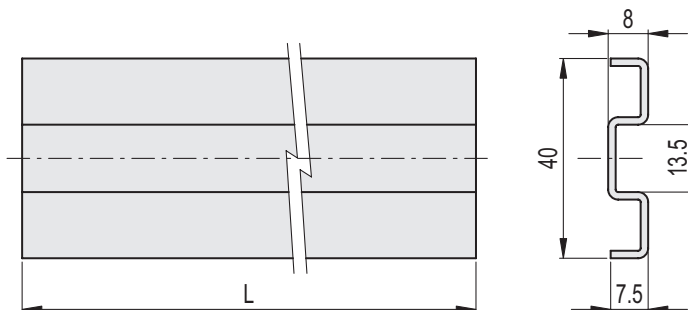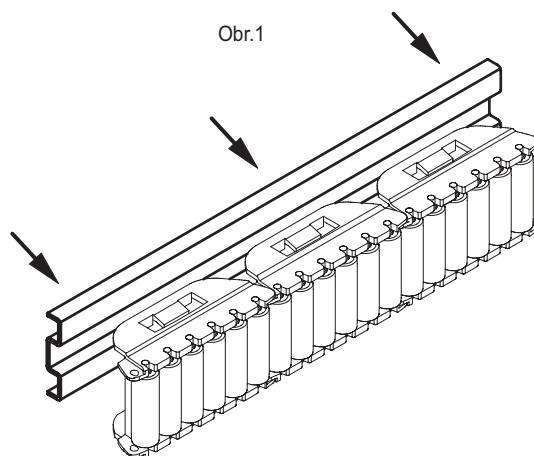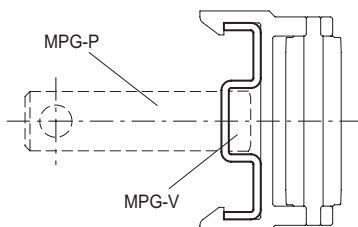

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	⚖
419184	PRA-GLB-40-1500	1500	1008
419181	PRA-GLB-40-3000	3000	2020