

Profil pro boční vodička

pro GLB, nerezová ocel

MATERIÁL

Nerezová ocel AISI 304.





VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Profil PRB-GLB se používá pro montáž sestavy bočních vodiček GLB-1 a GLB-2 (obrázek 1).

Dodáváno v podobě tyčí o délce 1500 nebo 3000 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- MPG-P: Montážní čep
- MPG-V: šroub s kladivovou hlavou z pozinkované oceli (Viz GLA 1).

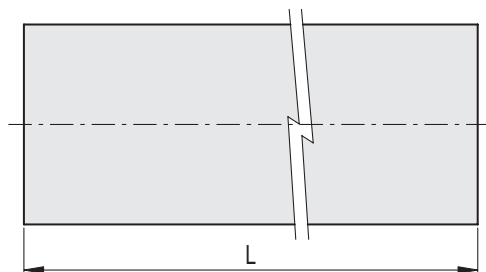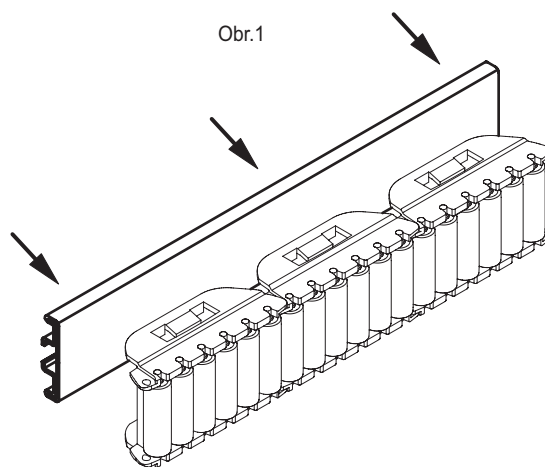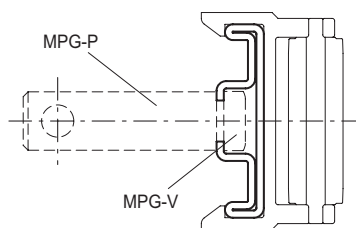

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	Δ
419186	PRB-GLB-40-1500	1500	1820
419183	PRB-GLB-40-3000	3000	3640