

Šrouby pro vyrovnávací podpěry

SUPER-technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer SUPER na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými vlákny, černá barva.



VLASTNOSTI A POUŽITÍ

- Antikorozní.
- Odolnost proti chemickým látkám (viz tabulku).
- Lze použít i ve venkovních podmínkách při zachování vynikající životnosti.
- Vysoká mechanická pevnost.
- Lehké: vhodné pro aplikace vyžadující sníženou hmotnost.
- Cenově výhodné řešení (viz graf).



CHEMICKÉ LÁTKY	SM-SST	SM	STP
	Nerezová ocel AISI 304	Pozinkovaná ocel Ocel	SUPER- technopolymer
UHLOVODÍKY, OLEJE A TUKY	●	●	●
SLABÉ BÁZE	●	●	●
ROZPOUŠTĚDLA	●	△	●
SLABÉ KYSELINY	△	△	●
CHLORIDOVÉ KONCENTRÁTY	△	△	●
GALVANICKÁ KOROZE	△	△	●
SILNÉ KYSELINY	△	△	△
SILÉ BÁZE	△	△	△
CHLORID AMONNÝ	●	△	●
CHLORID VÁPENATÝ 5%	●	△	●
NASYCENÝ CHLORID VÁPENATÝ	△	△	△
CHLORID ŽELEZA (III) 5-10%	△	△	△
CHLORID DRASELNÝ 10%	●	△	●
CHLORID SODNÝ 10%	●	△	●
CHLORID ZINEČNATÝ 10%	△	△	△

Vhodný ● Nevhodný △

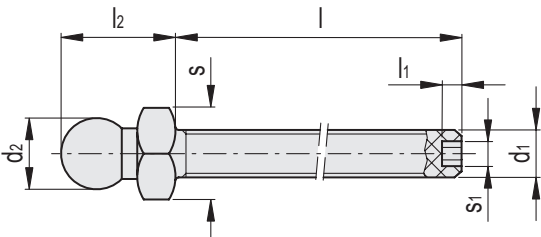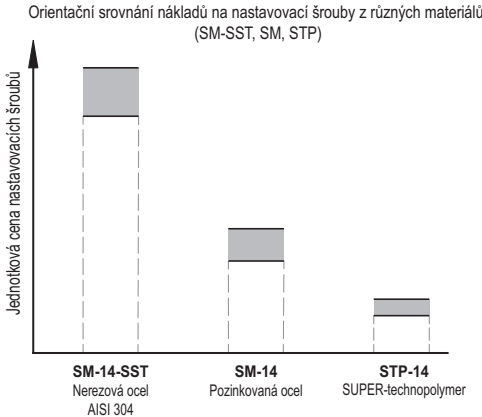

Kód	Označení	d1	l	l1	l2	d2	s	s1	Max. mezní statické zatížení [N]	△
317121	STP-14-M8x44	M8	44	5	21	14	16	3	2700	8
317125	STP-14-M8x69	M8	69	5	21	14	16	3	2700	10
317221	STP-14-M10x44	M10	44	6	21	14	16	4	4800	10
317225	STP-14-M10x69	M10	69	6	21	14	16	4	5000	12
317231	STP-14-M10x99	M10	99	6	21	14	16	4	5100	16
317321	STP-14-M12x44	M12	44	7	21	14	16	5	6800	12
317325	STP-14-M12x69	M12	69	7	21	14	16	5	7000	15
317331	STP-14-M12x99	M12	99	7	21	14	16	5	7000	20