

Upínací sada pro TCC

Technopolymer

NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ A KŘÍDLOVÁ MATICE

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá, matný povrch.

UPÍNACÍ PÁKA S EXCENTREM

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

Seřizovací křídlová matice ze SUPER-technopolymeru na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými vlákny, černá barva.

DISTANČNÍ KROUŽEK

SUPER-technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

SAMOPOJISTNÁ MATICE

Nerezová ocel AISI 316.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **TCC-KS-ERX**: otočná rukojeť se závitovým čepem z nerezové oceli AISI 303 se zkoseným plochým koncem podle UNI 947 : ISO 4753 (informace zde: Technická data viz. strana -), černé tlačítko.
- **TCC-KS-EWN**: křídlové matice se závitovým čepem z nerezové oceli AISI 303, zkosený plochý konec podle UNI 947 : ISO 4753 (informace zde: Technická data viz. strana -), s černou krytkou.
- **TCC-KS-LAC**: Upínací páka s excentrem se závitovým čepem z nerezové oceli AISI 303, konec plochý zkosený EN ISO 947 : 4753 (viz Technická data viz. strana -).




VLASTNOSTI A POUŽITÍ


Upínací sada pro TCC se skládá z distančního kroužku, nastavitelné rukojeti a křídlové matice nebo upínací pásky s excentrem a maticí, využívá se v případě potřeby častého upínání.

Sada s upínací pákou s excentrem LAC umožňuje rychlé a účinné upnutí jedním pohybem. Princip je takový, že rýhovaná křídlová matice u základny umožňuje nastavování vyvíjené upínací síly a zároveň zablokování páky potřebné poloze (správné používání páky viz na straně - katalogu).



ELESA Original design



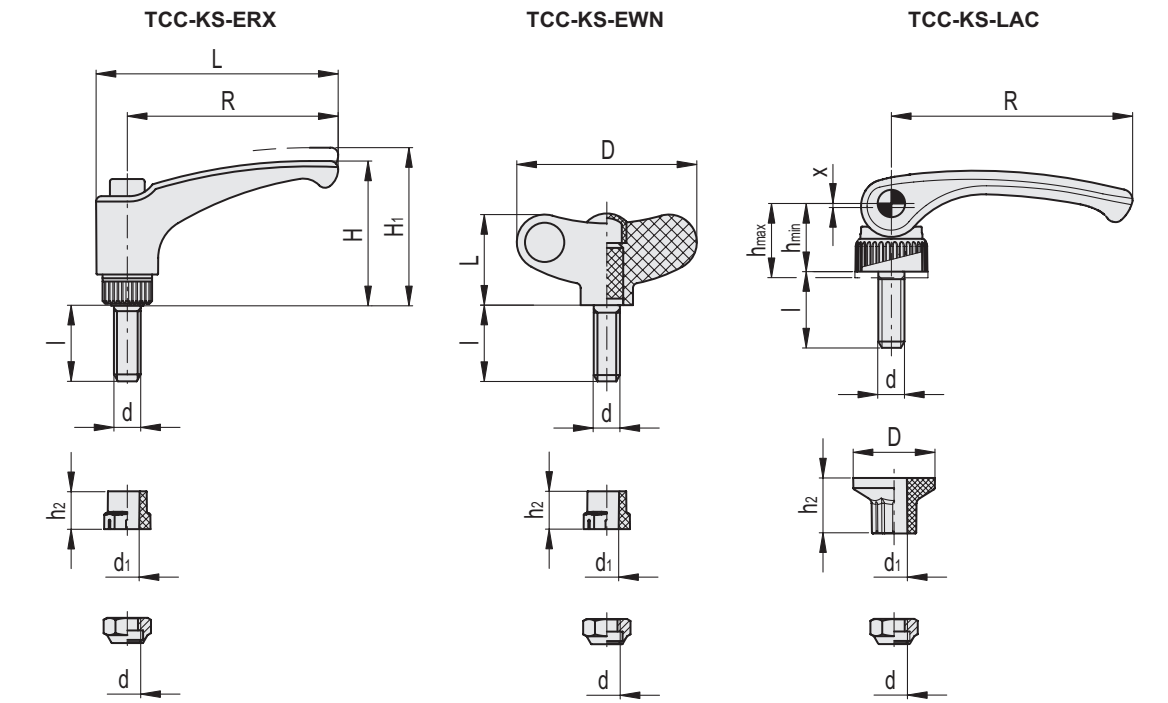

TCC-KS-ERX

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	R	L	H	H1	d1	h2	I	Pro TCC	⚖
600509-C1	TCC-KS-ERX.30-SST-p-M6x30-C1	M6	30	37.5	30	33.5	6.3	8	30	TCC-18	19
600519-C1	TCC-KS-ERX.44-SST-p-M6x30-C1	M6	44	52	32.5	36	6.3	8	30	TCC-18	21
600525-C1	TCC-KS-ERX.63-SST-p-M6x30-C1	M6	63	72.5	43	47	6.3	8	30	TCC-18	31
600541-C1	TCC-KS-ERX.63-SST-p-M8x40-C1	M8	63	72.5	43	47	8.3	12	40	TCC-30	43
600557-C1	TCC-KS-ERX.78-SST-p-M8x40-C1	M8	78	89.5	54	58	8.3	12	40	TCC-30	62

TCC-KS-EWN

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	D	L	d1	h2	I	Pro TCC	⚖
600607-C1	TCC-KS-EWN.48-SST-p-M6x30-C1	M6	47	24	6.3	8	30	TCC-18	20
600619-C1	TCC-KS-EWN.55-SST-p-M8x40-C1	M8	55	28	8.3	12	40	TCC-30	37

TCC-KS-LAC

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	d	R	D	hmin	hmax	d1	h2	I	x	Pro TCC	⚖
600651-C9	TCC-KS-LAC.80-SST-p-M8x50-R-C9	M8	79	26.5	26.5	28	8.3	18	50	1	TCC-30	76

