

Pevné zavěšení vakuových přísavek

Vnější nebo vnitřní závitové spojení, hliník a mosaz

MATERIÁL

Čep, závitové pouzdro a utahovací kruhové matice z poniklované mosazi.

Vzduchová armatura z modrého eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VPB-F**: se samičím typem závitů a rovnou rychlospojkou.
- **VPB-F-L**: se samičím typem závitů a zalomenou rychlospojkou.
- **VPB-M**: se samičím typem závitů a rovnou rychlospojkou.
- **VPB-M-L**: se samičím typem závitů a zalomenou rychlospojkou.


VLASTNOSTI

Zavěšení vakuových přísavek VPB jsou závitová pouzdra s utahovacími kruhovými maticemi pro výškové nastavení a pro montáž na automatizační zařízení.

Závitové pouzdro se používá k připevnění vakuové přísavky k podpěře; na opačné straně se nachází rychlospojka k připojení sací hadice.


Kompatibilní s plastovou hadicí o průměru 6×8.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

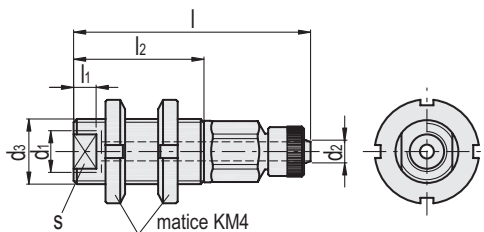

VPB-F

Kód	Označení	d ₁	d ₂ *	d ₃	l	l ₁	l ₂	s	⚖
VV.40001	VPB-91-01-G1/4-F	G1/4	6	M20x1	74	10	40	17	162

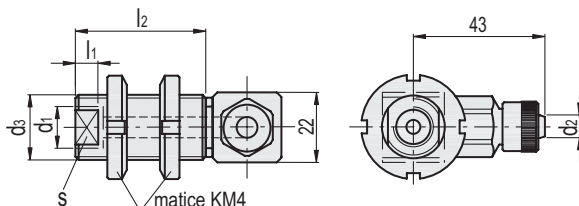


VPB-F-L

Kód	Označení	d ₁	d ₂ *	d ₃	l ₁	l ₂	s	⚖
VV.40002	VPB-91-01-G1/4-F-L	G1/4	6	M20x1	10	40	17	177

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.




Vakuové komponenty 23

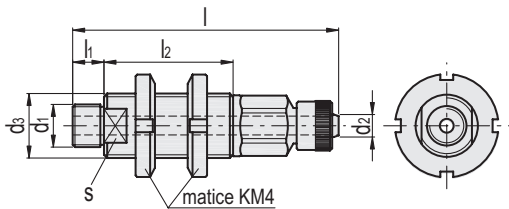

VPB-M

Kód	Označení	d1	d2*	d3	l	l1	l2	s	Δ
VV.40003	VPB-91-05-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	84	10	40	17	170
VV.40005	VPB-91-06-G3/8-M	G3/8	6	M20x1	84	10	40	17	174

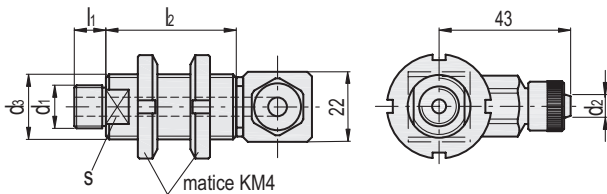

VPB-M-L

Kód	Označení	d1	d2*	d3	l1	l2	s	Δ
VV.40004	VPB-91-05-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	40	17	185
VV.40006	VPB-91-06-G3/8-M-L	G3/8	6	M20x1	10	40	17	189

* Kompatibilní s hadicemi na stlačený vzduch o průměru uvedeném v tabulce.